




A. Epiphaniou



**A. Epiphaniou
BUILDING
MATERIALS**

Υγρομόνωση Υπογείων, Θεμελίων & Τοιχίων Αντιστήριξης

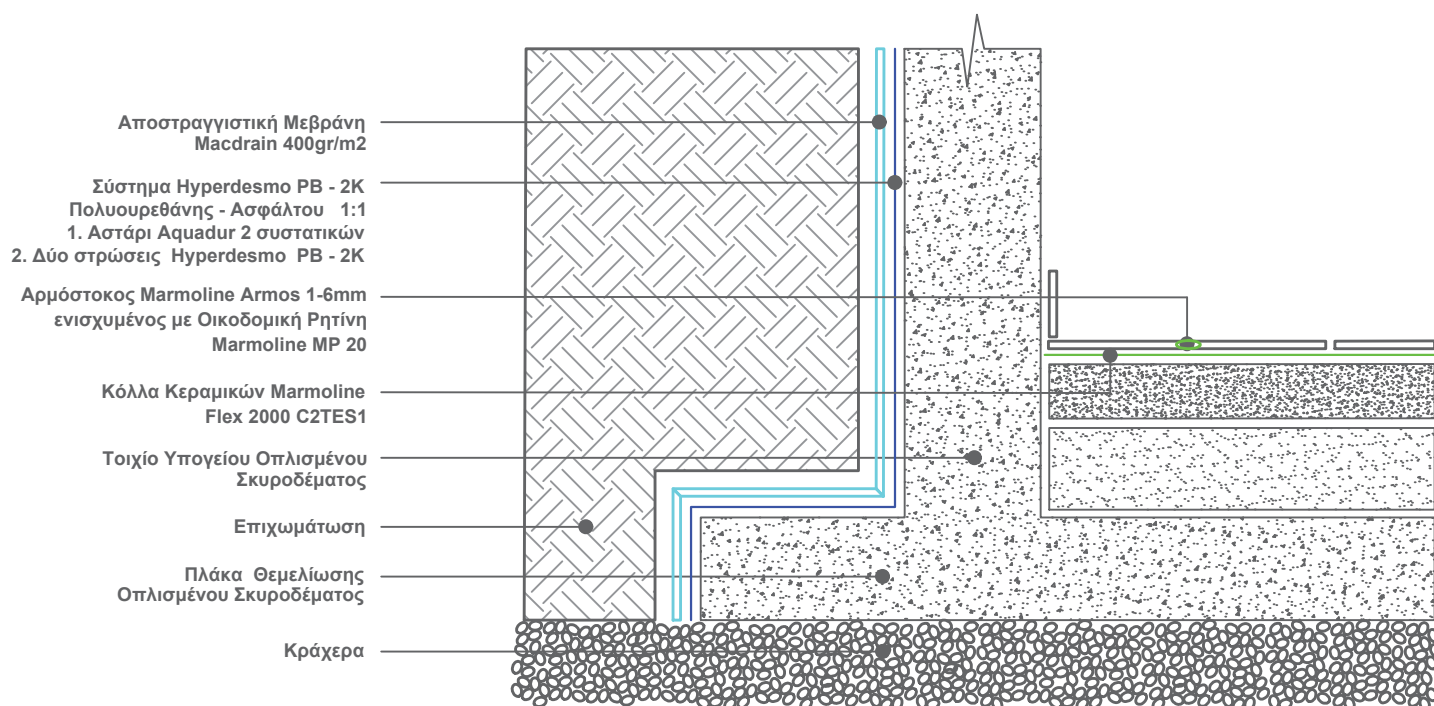

www.epiphaniou-group.com

A. Epiphaniou Industries Ltd
Iapetou 17, Ay. Athanasios
Industrial Area, Limassol

Tel: 77771155
Fax: +357 25 720021
info@epiphaniou-group.com
www.epiphaniou-group.com

Υλικά Συστήματος:

Aquadur – Υδατοδιαλυτό, Εποξικό Αγκυρωτικό (Αστάρι) / Επίστρωση, Δύο Συστατικών
Hyperdesmo-PB-2K – Στεγανωτικό Δύο Συστατικών κατά όγκο Πολυουρεθάνης & Ασφάλτου
Hyperseal-25-LM-S – Πολυουρεθανικό Σφραγιστικό Μάστιχο Υβριδικής Τεχνολογίας
Fabric Roll Mat White 0.15x50 – Πολυεστερικό Ύφασμα Ενίσχυσης Αρμών
Macdrain 400 gr/m² – Αποστραγγιστική Μεμβράνη Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλενίου
Teraplast Plus Ac Nails – Ατσαλόκαρφα με Ροδέλες Αποστραγγιστικής Μεμβράνης
Teraplast Plus Ac Profil 2m – Προφίλ Ένωσης Αποστραγγιστικής Μεμβράνης/Τοιχίου

Τεχνική Περιγραφή Εφαρμογής:

- Η επιφάνεια εφαρμογής καθαρίζεται επιμελώς από σκόνη και άλλα σαθρά υλικά.
- Στη συνέχεια θα γίνει με ψεκασμό ή ρολό η εφαρμογή του εποξικού ασταριού **Aquadur**.
- Απαιτείτε αρχικά η πλήρωση με μάστιχο **Hyperseal-25-LM-S** και η ενίσχυση με Πολυεστερικό Ύφασμα Fabric Roll Mat White 0.15x50 των αρμών μεταξύ δύο τοιχίων ή και σε γωνίες των τοιχίων.
- Γίνετε ανάμειξη ίσων όγκων των δύο συστατικών του **Hyperdesmo-PB-2K** σε χαμηλές στροφές.
- Μετά την εφαρμογή του ασταριού, τυχόν υπάρχουσες ρηγματώσεις πάνω από πάχους 1mm, θα πρέπει να καλυφτούν τοπικά με μια επάλειψη **Hyperdesmo-PB-2K** πριν από την εφαρμογή της κύριας στρώσης ή αν κρίνετε αναγκαίο να γίνει πλήρωση με μάστιχο και πολυεστερικό ύφασμα ενίσχυσης.
- Κατόπιν ακολουθεί η εφαρμογή της πρώτης στρώσης του **Hyperdesmo-PB-2K** με ρολό, βούρτσα, σπάτουλα ή ψεκασμό.
- Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση, ακολουθεί η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του **Hyperdesmo-PB-2K** η οποία εφαρμόζεται σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη.
- Τοποθετείτε στη συνέχεια η Αποστραγγιστική Μεμβράνη **Macdrain 400 gr/m²** με μηχανική στερέωση με την χρήση ειδικών ατσαλοκαρφιών **Teraplast Plus Ac Nails** και η τοποθέτηση ειδικών προφίλ **Teraplast Plus Ac Profil 2m** στην πάνω πλευρά – ένωση της μεμβράνης με τα τοιχία.
- Ακολουθεί η επιχωμάτωση των τοιχίων.

Σημειώσεις:

- * Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων περιγράφονται στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.
- * Η εφαρμογή των υλικών υπόκειται στους περιορισμούς που περιγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια.
- * Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

www.epiphaniou-group.com

A. Epiphaniou Industries Ltd
Iapetou 17, Ay. Athanasios
Industrial Area, Limassol

Tel: 77771155
Fax: +357 25 720021
info@epiphaniou-group.com
www.epiphaniou-group.com