




**A. Epiphaniou**



**A. Epiphaniou**  
**BUILDING**  
**MATERIALS**

## Υγρομόνωση Βεράντας με Επίστρωση Κεραμικών

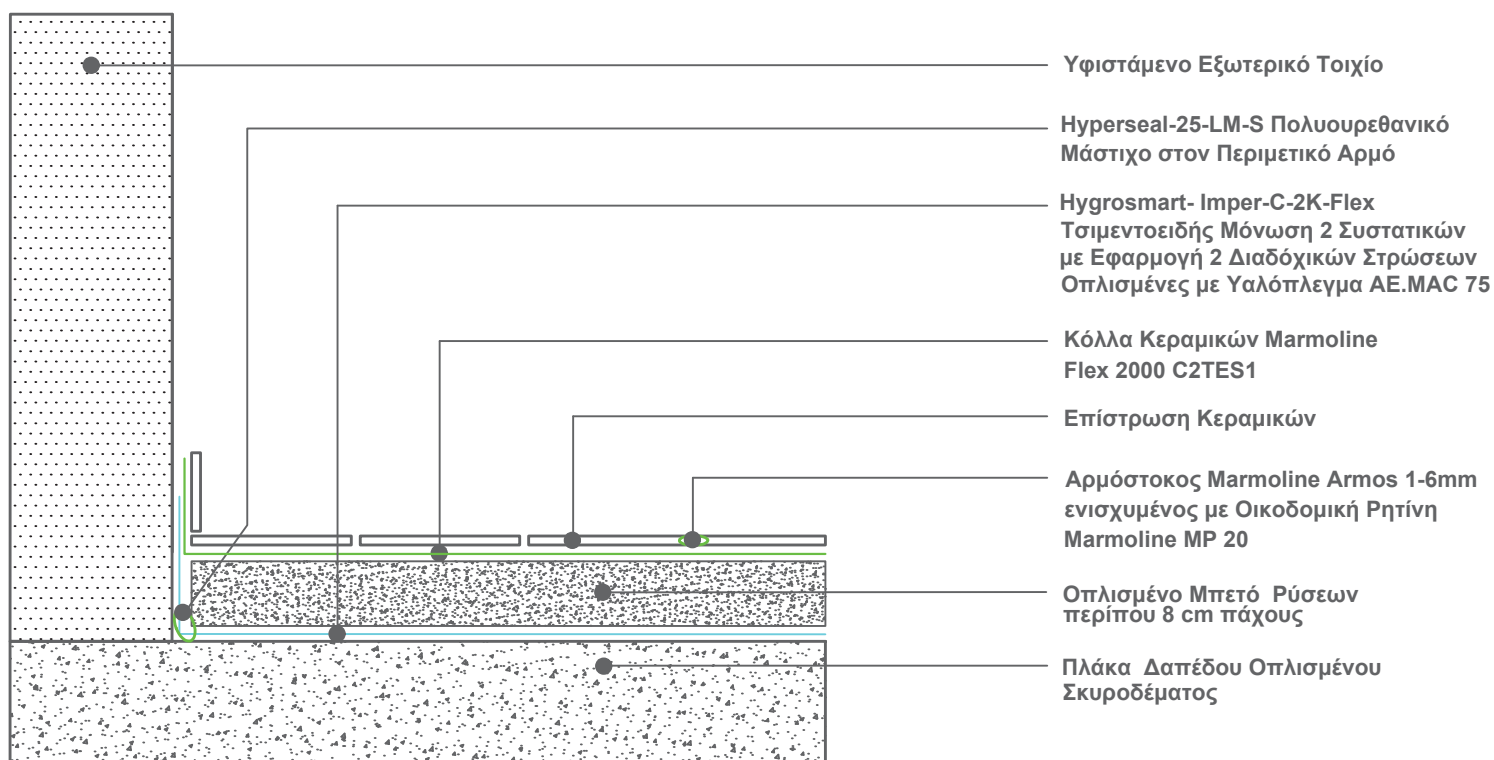

[www.epiphaniou-group.com](http://www.epiphaniou-group.com)

A. Epiphaniou Industries Ltd  
Iapetou 17, Ay. Athanasios  
Industrial Area, Limassol

Tel: 77771155  
Fax: +357 25 720021  
[info@epiphaniou-group.com](mailto:info@epiphaniou-group.com)  
[www.epiphaniou-group.com](http://www.epiphaniou-group.com)

## Υλικά Συστήματος:

---

- Hyperseal-25-LM-S** – Πολυουρεθανικό Σφραγιστικό Μάστιχο Υβριδικής Τεχνολογίας
- Hygrosmart-Imper-C-2K-Flex** – Τσιμεντοειδές Στεγανωτικό Κονίαμα Δύο Συστατικών
- Υαλόπλεγμα AE.Mac 75 gr/m<sup>2</sup>** – Δίχτυ Ενίσχυσης-Οπλισμού Μόνωσης
- Flex 2000** – Ελαστική Ενισχυμένη Ρητινούχα Κόλλα Πλακιδίων (C2TES1)
- Marmoline Armos 1-6mm** – Έγχρωμος Αρμόστοκος Πλακιδίων
- Marmoline MP 20** – Οικοδομική Ρητίνη Κονιαμάτων

## Τεχνική Περιγραφή Εφαρμογής:

---

- Η επιφάνεια οπλισμένου σκυροδέματος ρύσεων καθαρίζεται επιμελώς από σκόνη και άλλα σαθρά υλικά.
- Σφραγίζουμε με το πολυουρεθανικό μάστιχο **Hyperseal-25-LM-S** τους περιμετρικούς αρμούς μεταξύ του σκυροδέματος ρύσεων και του στηθαίου-τοιχίου.
- Για την δημιουργία καλής πρόσφυσης απαιτείτε να διαβρέξουμε την επιφάνεια του υποστρώματος.
- Μετά την ανάμειξη των δύο συστατικών της μόνωσης **Hygrosmart-Imper-C-2K-Flex** ακολουθεί η εφαρμογή της πρώτης στρώσης της με την χρήση σπάτουλας και ταυτόχρονα επιστρώνετε και εμποτίζετε το Υαλόπλεγμα **AE.Mac 75 gr/m<sup>2</sup>** μέσα σε αυτήν, ως ενίσχυση-οπλισμός της τσιμεντοειδής μόνωσης.
- Ακολουθεί η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του **Hygrosmart-Imper-C-2K-Flex** και ο πλήρης εμποτισμός του Υαλοπλέγματος **AE.Mac 75 gr/m<sup>2</sup>**.
- Η τοποθέτηση των κεραμικών γίνεται στην συνέχεια με την ρητινούχα κόλλα πλακιδίων **Flex 2000** με την χρήση οδοντωτής σπάτουλας για μεγάλες αντοχές σε αυξημένες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και για συνθήκες υγρασίας.
- Ακολουθεί η αρμολόγηση των πλακιδίων με τον αρμόστοκο **Marmoline Armos 1-6mm** στον οποίο προστίθεται η οικοδομική ρητίνη **Marmoline MP20** κατά το ζύμωνα του για την βελτίωση της πρόσφυσης, της ελαστικότητας και της στεγανότητας του αρμού.

### Σημειώσεις:

- \* Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων περιγράφονται στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.
- \* Η εφαρμογή των υλικών υπόκεινται στους περιορισμούς που περιγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια.
- \* Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

[www.epiphaniou-group.com](http://www.epiphaniou-group.com)

A. Epiphaniou Industries Ltd  
Iapetou 17, Ay. Athanasios  
Industrial Area, Limassol

Tel: 77771155  
Fax: +357 25 720021  
[info@epiphaniou-group.com](mailto:info@epiphaniou-group.com)  
[www.epiphaniou-group.com](http://www.epiphaniou-group.com)