




A. Epiphaniou



A. Epiphaniou
BUILDING
MATERIALS

Υγρομονώση Δεξαμενής Πόσιμου Νερού

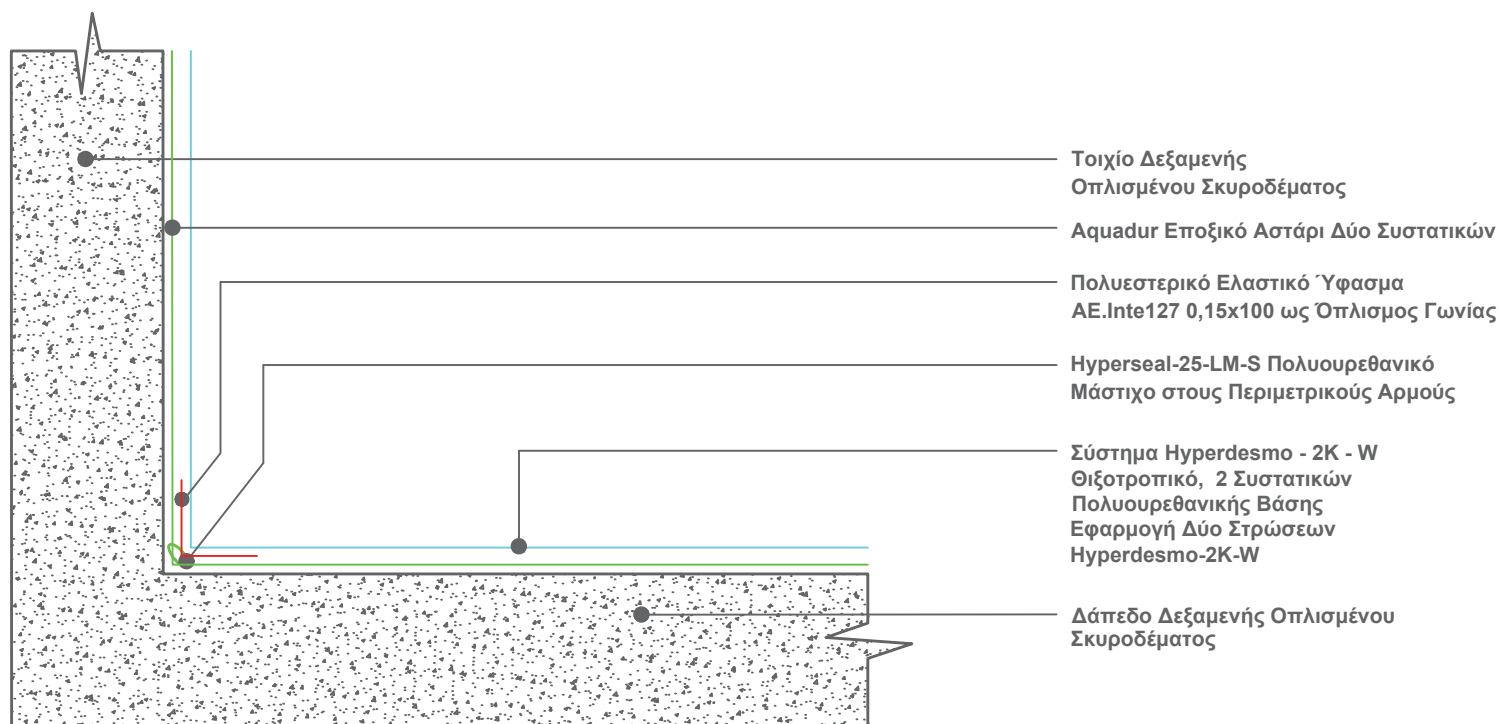

www.epiphaniou-group.com

A. Epiphaniou Industries Ltd
Iapetou 17, Ay. Athanasios
Industrial Area, Limassol

Tel: 77771155
Fax: +357 25 720021
info@epiphaniou-group.com
www.epiphaniou-group.com

Υλικά Συστήματος:

Aquadur – Υδατοδιαλυτό, Εποξικό Αγκυρωτικό (Αστάρι) / Επίστρωση, Δύο Συστατικών

Hyperdesmo-2K-W – Θιξοτροπικό Στεγανώτικό Πολυουρεθανικής Βάσης Δύο Συστατικών

Hyperseal-25-LM-S – Πολυουρεθανικό Σφραγιστικό Μάστιχο Υβριδικής Τεχνολογίας

Fabric Roll Mat White AE.Inte127 0.15x50 – Πολυεστερικό Ύφασμα Ενίσχυσης Αρμών

Τεχνική Περιγραφή Εφαρμογής:

- Η επιφάνεια εφαρμογής καθαρίζεται επιμελώς από σκόνη και άλλα σαθρά υλικά.
- Στη συνέχεια θα γίνει με ψεκασμό ή ρολό η εφαρμογή του εποξικού ασταριού δύο συστατικών **Aquadur**.
- Απαιτείτε στη συνέχεια η πλήρωση των αρμών μεταξύ τοιχίων και μεταξύ της πλάκας δαπέδου και των τοιχίων με μάστιχο **Hyperseal-25-LM-S**.
- Επιπρόσθετα ενισχύουμε με πολυεστερικό ύφασμα **Fabric Roll Mat White AE.Inte127 0.15x50** τους αρμούς μεταξύ δύο τοιχίων και μεταξύ της πλάκας δαπέδου και των τοιχίων το οποίο εμποτίζετε την χρήση του Hyperdesmo-2K-W.
- Κατόπιν ακολουθεί η εφαρμογή της πρώτης στρώσης του **Hyperdesmo-2K-W** με ρολό, βούρτσα ή σπάτουλα σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής.
- Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση, ακολουθεί η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του **Hyperdesmo-2K-W** η οποία γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη.

Σημειώσεις:

* Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων περιγράφονται στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.

* Η εφαρμογή των υλικών υπόκειται στους περιορισμούς που περιγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια.

* Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

www.epiphaniou-group.com

A. Epiphaniou Industries Ltd
Iapetou 17, Ay. Athanasios
Industrial Area, Limassol

Tel: 77771155
Fax: +357 25 720021
info@epiphaniou-group.com
www.epiphaniou-group.com