

## ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ "DC-60 PRO"

### Περιγραφή:

Τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών, ήπιας και μεσαίας κυκλοφορίας.

\*Από τη σειρά προϊόντων "invisible Applications – The New Trend"


### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Φορτίο δοκιμής: 40 kN - 4 τόνοι.
- Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN124.

### Υλικά κατασκευής:

- Αλουμίνιο AlMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- **Διπλό** παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης

\*Προφίλ αλουμινίου ETEM – Industrial Profiles

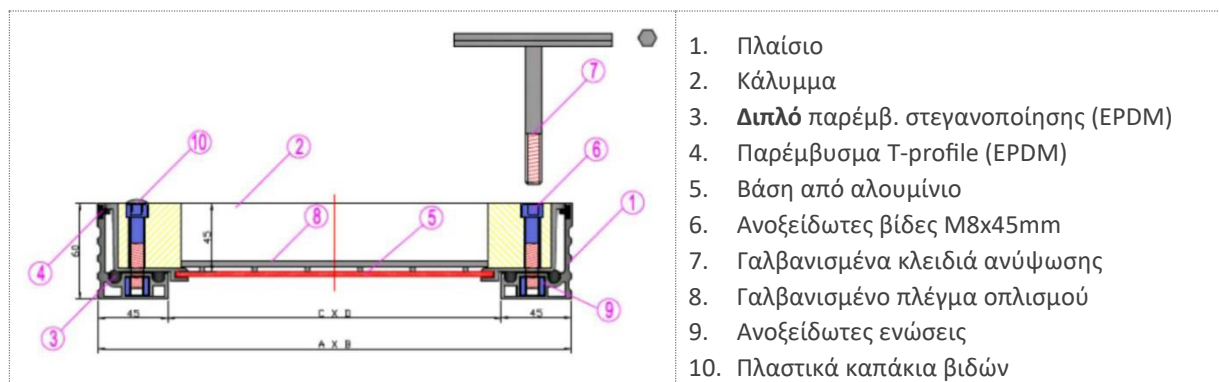

### Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Το καπάκι **ασφαλίζει** στο πλαίσιο του με ανοξείδωτες βίδες με πλαστικό προστατευτικό καπάκι και έχει **διπλό** προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, στοιχεία που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης.

*Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώρα, λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε στιγμή.*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
YUA06-30/30	300X300	210X210	50	60
YUA06-40/40	400X400	310X310	50	60
YUA06-50/50	500X500	410X410	50	60
YUA06-60/60	600X600	510X510	50	60
YUA06-70/70	700X700	610X610	50	60
YUA06-80/80	800X800	710X710	50	60
YUA06-90/90	900X900	810X810	50	60
YUA06-100/100	1000X1000	910X910	50	60

\*Φορτίο Δοκιμής: Τα καλύμματα DC-60 PRO έχουν υποβληθεί σε φορτίο δοκιμής 40kN με υλικό γεμίματος τσιμέντο C30/37 και ύψος γεμίματος 4cm. Τοποθετούνται σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας π.χ. πεζόδρομοι, σταθμοί αυτοκινήτων – ΟΜΑΔΑ Β125 (125kn)

