




A.Epiphaniou



A.Epiphaniou
BUILDING
MATERIALS

Επισκευή & Προστασία Ασφαλτικής Μεμβράνης με Ψηφίδα

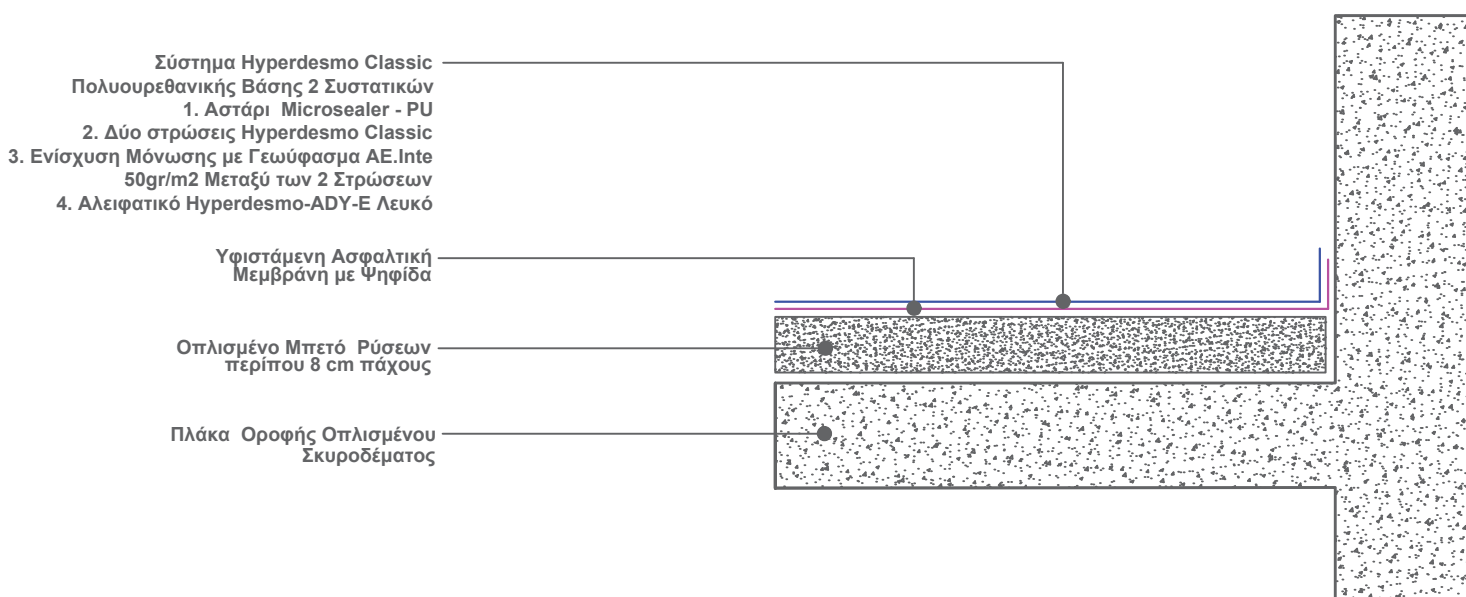

www.epiphaniou-group.com

A. Epiphaniou Industries Ltd
Iapetou 17, Ay. Athanasios
Industrial Area, Limassol

Tel: 77771155
Fax: +357 25 720021
info@epiphaniou-group.com
www.epiphaniou-group.com

Υλικά Συστήματος:

Microsealer-PU – Αγκυρωτικό (Αστάρι) / Σφραγιστικό Πολυουρεθανικής Βάσης Ενός Συστατικού (Λεπτόρρευστο)

Hyperdesmo Classic - Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού

Geotextile AE.Inte 50 gr/m²– Πολυεστερικό Ύφασμα Ενίσχυσης-Οπλισμού Μόνωσης

Hyperdesmo-ADY-E - Λευκό Ελαστικό Βερνίκι Πολυουρεθανικής Βάσης Ενός Συστατικού, Γυαλιστερό, Αλειφατικό

Τεχνική Περιγραφή Εφαρμογής:

- Καθαρίζετε επιμελώς η υφιστάμενη επιφάνεια ασφατικής μεμβράνης με ψηφίδα από σκόνη και άλλα σαθρά υλικά.
- Γίνετε έλεγχος της ασφατικής μεμβράνης και σε σημεία που έχει τυχών αποκολληθεί από το υπόστρωμα μπορεί να επικολληθεί ξανά όσο αυτό είναι εφεκτικό με την χρήση θερμού αέρα.
- Στη συνέχεια θα γίνει με την χρήση ρολού ή βούρτσας η εφαρμογή του πολυουρεθανικού ασταριού **Microsealer-PU**, εφαρμόζοντας το αγκυρωτικό περίπου 10 cm πάνω από το υφιστάμενο γύρισμα της ασφατικής μεμβράνης πάνω στο στηθαίο οροφής.
- Κατόπιν ακολουθεί η εφαρμογή της πρώτης στρώσης του **Hyperdesmo Classic** με airless ή ρολό και ταυτόχρονα επιστρώνετε και εμποτίζετε το **Geotextile AE.Inte 50 gr/m²** μέσα σε αυτήν, ως ενίσχυση-οπλισμός της πολυουρεθανικής μόνωσης. Το ύψος εφαρμογής της μόνωσης πάνω στο στηθαίο θα πρέπει να γίνει περίπου 10 cm πάνω από την υφιστάμενη ασφατική μεμβράνη, εξασφαλίζοντας την πλήρη καλύψη του και την σωστή λειτουργία της μόνωσης.
- Ακολουθεί η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του **Hyperdesmo Classic** και ο πλήρης εμποτισμός του **Geotextile AE.Inte 50 gr/m²**.
- Μετά από τον πλήρη πολυμερισμό της δεύτερης στρώσης μόνωσης εφαρμόζουμε το λευκό αλειφατικό πολυουρεθανικής βάσης βερνίκι **Hyperdesmo-ADY-E** ως τελική σφραγιστική και προστατευτική στρώση.

Σημειώσεις:

* Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων περιγράφονται στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.

* Η εφαρμογή των υλικών υπόκεινται στους περιορισμούς που περιγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια.

* Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

www.epiphaniou-group.com

A. Epiphaniou Industries Ltd
Iapetou 17, Ay. Athanasios
Industrial Area, Limassol

Tel: 77771155
Fax: +357 25 720021
info@epiphaniou-group.com
www.epiphaniou-group.com