WHERE TRUST IS BUILT.

Andreas Epiphaniou

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
VOLUME
06

Andreas Epiphaniou

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Ο παρόν κατάλογος καταργεί τον προηγούμενο.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

WHERE TRUST IS BUILT.

Το κάθε τμήμα του ομίλου Andreas Epiphaniou Industries Ltd προσφέρει στον τομέα του καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης τις οποίες χτίζουμε διαχρονικά με τους πελάτες μας. Αυτό είναι εξάλλου και το νέο σλόγκαν της εταιρείας μας, η οποία συστήνεται απο το 2020 εκ νέου τόσο στον εταιρικό όσο και στον ιδιώτη πελάτη μέσα από το «WHERE TRUST IS BUILT». Αυτή είναι και η αξία μας, η πολύχρονη σχέση που έχουμε δημιουργήσει με τον επιχειρηματικό κόσμο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Building Materials

1.1 Καλύμματα & Σχάρες Φρεατίων 08
1.2 Φρεάτια Πολυπροπυλένιου 22
1.3 Κανάλια Αποστράγγισης 26
1.4 Δαπεδοσίφωνα & Εξαεριστήρες 38
1.5 Προιόντα Στέγης 44
1.6 Profiles 48
1.7 Περίφραξη 56
1.8 Ανώφλια - Γωνιές 64
1.9 Στεγάνωση 66
1.10 Θερμοπρόσοψη 82
1.11 Διογκωμένη & Εξηλασμένη Πολυστερίνη
1.12 Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι 90
1.13 Κονιάματα Δόμησης 94
1.14 Επισκευαστικά & Αγκυρωτικά 96
1.15 Αστάρια / Γαλακτώματα / Αδιαβροχοποιητές 102
1.16 Κονιάματα Επιχρίσματος / Στόκοι 106
1.17 Βαφές Προστασίας / Βιομηχανικά Δάπεδα 109
1.18 Διάφορα 110

2. Ecobest

2.1 Ecobest 116

3. Paints & Floors

3.1 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις hempel ενός / δύο συστατικών 122
3.2 Χρώματα πυροπροστασίας hempel για μέταλλα 128
3.3 Πατητή τσιμεντοκονία 130
3.4 Διακοσμητικά επανορθωτικά 134

4. Safety

4.1 Παπούτσια ασφαλείας	140
4.2 Μπότες ασφαλείας	151
4.3 Γάντια ασφαλείας (διάφορα)	152
4.4 Προστασία κεφαλής / κράνη	166
4.5 Προστασία ακοής / ωτοασπίδες	174
4.6 Προστασία προσώπου & όρασης	182
4.7 Προστασία αναπνοής / Μάσκες προσώπου	188
4.8 Προστασία πτώσης	194
4.9 Ιμάντες / Σχοινιά / Γάντζοι	198
4.10 Οδική Ασφάλεια	204
4.11 Ρουχισμός Υψηλής ευκρίνειας	212
4.12 Προστατευτική ένδυση	218
4.13 Πυρίμαχα ρούχα & Αξεσουάρ	222
4.14 Διάφορα	226
4.15 Ρούχα εργασίας	232
4.16 Ρουχισμός & Αξεσουάρ συγκολλητών	250

BM BUILDING MATERIALS
EB ECOBEST
PF PAINTS & FLOORS
S SAFETY

A.Epiphaniou

BUILDING
MATERIALS

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

LOAD CLASSES

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN124. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ BSI (KITEMARK) ΚΑΙ SGD.

CLASS A15

Κλάση A15 - ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 15kN (1,5 τόνος)
Περιοχές που μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από πεζούς και ποδηλάτες και άλλες ανάλογες περιοχές όπως πρασιές.

CLASS B125

Κλάση B125 - ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 125kN (12,5 τόνοι) Πεζοδρόμια, πεζόδρομοι (1) και ανάλογες περιοχές, σταθμοί αυτοκινήτων ή πολυόροφοι σταθμοί αυτοκινήτων.

CLASS C250

Κλάση C250 - ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 250kN (25 τόνοι)
Περιλαμβάνει τις σχάρες οχετών που εγκαθίστανται σε στερεά ρείθρα και στα αυλάκια των οδών τα οποία βρίσκονται στο πλευρό των κρασπέδων, που όταν μετρηθούν από τα άκρα των κρασπέδων, εκτείνονται μέσα στον αμαξητό δρόμο μέχρι το πολύ 0,5m και μέσα στο πεζοδρόμιο μέχρι το πολύ 0,2m

CLASS D400

Κλάση D400 - ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 400kN (40 τόνοι)
Λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων και πεζόδρομοι.

CLASS E600

Κλάση E600 - ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 600kN (60 τόνοι)
Ιδιωτικοί δρόμοι που χρησιμοποιούνται από οχήματα, τα οποία φορτώνονται με εξαιρετικά μεγάλα φορτία.(Κατόπιν παραγγελίας)

CLASS F900

Κλάση F900 - ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 900kN (90 τόνοι)
Ειδικές περιοχές, όπως για παράδειγμα μερικά οδοστρώματα για αεροσκάφη σε δημόσια αεροδρόμια. (Κατόπιν παραγγελίας)

MANHOLE COVERS

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 A15

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
MCA20	200X200	150X150	180x180	25
MCA25	250X250	200x200	230X230	25
MCA30	300X300	250x250	280X280	25
MCA35	350X350	300x300	330X330	25
MCA40	400X400	350x350	380X380	25
MCA45	450X450	400x400	430X430	25
MCA50	500X500	450x450	480X480	25
MCA55	550X550	450x450	480X480	40
MCA60	600X600	600x600	580X580	25
MCA6045	700X550	600x450	630X480	40
MCA70	700X700	600x600	630X630	40

MANHOLE COVERS

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 B125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
MCB20	200X200	100X100	166X166	25
MCB30	300X300	200X200	226X226	30
MCB40	400X400	300X300	325X325	30
MCB45	450X450	350X350	378X378	30
MCB50	500X500	400X400	425X425	35
MCB55	550X550	450X450	481X481	35
MCB60	600X600	500X500	525X525	35
MCB70	700X700	600X600	624X624	40
MCB80	800X800	700X700	731X731	40
MCB90	900X900	800X800	825X825	40
MCB100	1000X1000	900X900	925X925	40
MCB6045	649X599	600X450	640X490	40
MCB600R	Φ 780	Φ 600	Φ 650	50

MANHOLE COVERS

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ B125 COFUNCO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
MCBCOF3140	250X249	213X213	239X239	37
MCBCOF3145-10	397X397	305X353	385X385	49
MCBCOF3188	292X292	205X255	281X281	37
MCBCOF3196-1	497X476	425X425	481X461	48
MCBCOF3197-1	596X578	525X525	581X563	48

MANHOLE COVERS

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 C250

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
MCC30	300X300	200X200	226X226	35
MCC40	400X400	300X300	325X325	35
MCC50	500X500	400X400	425X425	40
MCC55	550X550	450X450	481X481	45
MCC60	600X600	500X500	525X525	45
MCC70	700X700	600X600	624X624	50
MCC80	800X800	700X700	731X731	60
MCC90	900X900	800X800	840X840	66
MCC100	1000X1000	900X900	935X935	70

MANHOLE COVERS

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 D400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
MCD50	500X500	400X400	433X433	100
MCD55	550X550	450X450	480X480	100
MCD60	600X600	500X500	533X533	100
MCD70	700X700	600X600	632X632	100
MCD80	800X800	700X700	732X732	100
MCD90	900X900	800X800	832X832	100
MCD100	1000X1000	900X900	931X931	100
MCD110	1100X1100	1000X1000	1033X1033	100
MCD120	1200X1200	1100X1100	1134X1134	100
MCD12060	1400X780	1200X600	1200X602	100
MCD6045	698X498	600X450	644X494	100
MCD9060	1060X762	900X600	908X605	100
MCD600R/R	850X100	Ø 600 Στρογγ.	Ø 630	100
MCD600S/R	850X850X100	Ø 600 Τετράγ.	Ø 630	100
MCDLSDB-600	Ø 850X120	Ø 600	Ø 650	120
MCDLSDB-800	Ø 1050X120	Ø 800	Ø 859	120
MCD600R/RLYMATA	Ø 850X100	Ø 600	Ø 630	100

MANHOLE COVERS

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ D400 COFUNCO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
MCDCOF1186	850	600	650	100
MCDCOF3193	1015X920	760X760	840X840	100

MANHOLE COVERS

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 B125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
MCBD435	870X570	750X450	792X496	50 (ΤΗΛ.)
MCBD437	1120X869	1000X750	1040X790	50 (ΤΗΛ.)
MCBD422	850X550	750X450	788X488	50 (ΑΗΚ)
MCBD421	1000X550	900X450	938X488	55 (ΑΗΚ)
MCB850550R	850X550	750X450	790X490	100 (ΤΗΛ.)

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 D400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
MCDD438	930X630	750X450	750X550	100 (ΤΗΛ.)
MCDD423	1060X910	900X750	900X750	105 (ΑΗΚ)
MCD850550R	850X550	750X450	790X490	100 (ΤΗΛ.)

MANHOLE COVERS

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 A15 RECESSED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
MCA25R	250X250	200X200	230X230	50
MCA30R	300X300	250X250	280X280	50
MCA35R	350X350	300X300	330X330	50
MCA40R	400X400	350X350	380X380	50
MCA45R	450X450	400X400	430X430	50
MCA50R	500X500	450X450 αποχ.	480X480	50
MCA60R	600X600	550X550	580X580	50
MCA6045COR	600X500	600X450 αποχ.	630X480	50
MCA70R	700X700	600X600 αποχ.	570X570	50

MANHOLE COVERS

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ B125 RECESSED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
MCB30COR	430X430	300X300	405X405	70
MCB45COR	580X580	450X450	555X555	70
MCB60COR	730X730	600X600	805X805	70
MCB80COR	930X930	800X800	805X805	70

MANHOLE COVERS

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 C250 RECESSED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
MCC40R	400X400	300X300	370X370	45
MCC50R	500X500	400X400	370X370	100
MCC60R	600X600	500X500	470X470	100
MCC75R	750X750	600X600	720X720	100

MANHOLE COVERS

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ D400 RECESSED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
MCD45CODSR	580X580	450X450	555X555	70
MCD60COR	730X730	600X600	705X705	70
MCD80COR	970X970	800X800	905X905	70

MANHOLE COVERS

ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ RECESSED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΥΨΟΣ (H)mm	ΒΑΘΟΣ (H) ΜΜ
MCG20	200X200	110X110	50	40
MCG25	250X250	160X160	50	40
MCG30	300X300	210X210	50	40
MCG35	350X350	260X260	50	40
MCG40	400X400	310X310	50	40
MCG45	450X450	360X360	50	40
MCG50	500X500	410X410	50	40
MCG55	550X550	460X460	50	40
MCG60	600X600	510X510	50	40
MCG70	700X700 REC	610X610	50	40
MCG80	800X800	710X710	50	40
MCG90	900X900	810X810	50	40
MCG100	1000X1000	910X910	50	40
MCG6045	700X550	610X455	50	40
MCGCYTA	860X560 (CYTA)	770X490	50	40
MCG441296S	480X480 (SCOOT)	375X375	50	40
MCG546441S	650X545 (SCOOT)	545X440	50	40

GRIDIRON BUILD YOUR CHANGES

ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ RECESSED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ(H)mm ΓΕΜ/ΤΟΣ
GRID7021	240X240mm	50	200X200	50
GRID7022	340X340mm	50	300X300	50
GRID7023	440X440mm	50	400X400	50
GRID7024	540X540mm	50	500X500	50
GRID7025	640X640mm	50	600X600	50
GRID7026	740X740mm	50	700X700	50
GRID7027	840X840mm	50	800X800	50
GRID7031	200X200mm	50	160X160	50
GRID7032	300X300mm	50	260X260	50
GRID7033	400X400mm	50	360X360	50
GRID7034	500X500mm	50	460X460	50
GRID7035	600X600mm	50	560X560	50
GRID6045	640X490mm	50	600X450	50
GRID7036	700X700mm	50	660X660	50

ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΣ DC-60 PRO. ΑΝΤΟΧΗ >4tn

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ(Η)mm ΓΕΜ/ΤΟΣ
MCYUA06-30/30	300X300X60	60	210X210	50
MCYUA06-40/40	400X400X60	60	310X310	50
MCYUA06-50/50	500X500X60	60	410X410	50
MCYUA06-60/60	600X600X60	60	510X510	50
MCYUA06-70/70	700X700X60	60	610X610	50
MCYUA06-80/80	800X800X60	60	710X710	50
MCYUA06-90/90	900X900X60	60	810X810	50
MCYUA06-100/100	1000X1000X60	60	910X910	50
MCYUA06-110/110	1100X1100X60	60	1010x1010	50

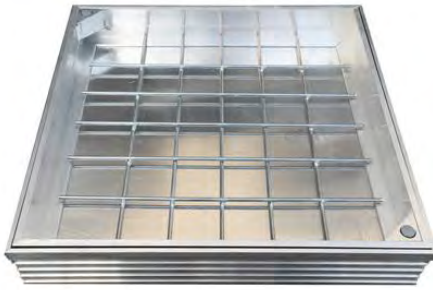

ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΣ DC-60 LIGHT - ΑΝΤΟΧΗ > 2tn

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΓΕΜ/ΤΟΣ
MCYUL06-30/30	300X300X60	60	240X240	50
MCYUL06-30/40	300X400X60	60	240X340	50
MCYUL06-40/40	400X400X60	60	340X340	50
MCYUL06-40/50	400X500X60	60	340X440	50
MCYUL06-50/50	500X500X60	60	440X440	50
MCYUL06-50/60	500X600X60	60	440X540	50
MCYUL06-60/60	600X600X60	60	540X540	50
MCYUL06-70/70	700X700X60	60	640X640	50
MCYUL06-60/80	600X800X60	60	540X740	50
MCYUL06-80/80	800X800X60	60	740X740	50
MCYUL06-90/90	900X900X60	60	840X840	50
MCYUL06-100/100	1000X100X60	60	940X940	50



ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΣ DC-40 PRO - ΑΝΤΟΧΗ > 4 tn

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΜΜ)	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΓΕΜ/ΤΟΣ
MCYUA04-30/30	300X300X40	210X210	30
MCYUA04-40/40	400X400X40	310X310	30
MCYUA04-50/50	500X500X40	410X410	30
MCYUA04-60/60	600X600X40	510X510	30
MCYUA04-70/70	700X700X40	610X610	30
MCYUA04-80/80	800X800X40	710X710	30
MCYUA04-90/90	900X900X40	810X810	30
MCYUA04-100/100	1000X1000X40	910X910	30

IAS

ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΣ DC-40 LIGHT - ΑΝΤΟΧΗ > 2 tn

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΜΜ)	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΓΕΜ/ΤΟΣ
MCYUL04-25/25	250X250X40	190X190	30
MCYUL04-30/30	300X300X40	240X240	30
MCYUL04-30/40	300X400X40	240X340	30
MCYUL04-40/40	400X400X40	340X340	30
MCYUL04-40/50	400X500X40	340X440	30
MCYUL04-50/50	500X500X40	440X440	30
MCYUL04-50/60	500X600X40	440X540	30
MCYUL04-60/60	600X600X40	540X540	30
MCYUL04-70/70	700X700X40	640X640	30
MCYUL04-80/80	800X800X40	740X740	30

GRIDIRON BUILD YOUR CHANGES

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ B125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΓΕΜ/ΤΟΣ
GRID7101A	430X430X90	90	290X290	65
GRID7102A	530X530X90	90	390X390	65
GRID7103A	630X630X90	90	490X490	65
GRID7104A	730X730X90	90	590X590	65
GRID209AC	770X620X90	90	600X450	65
GRID7105A	830X8300X90	90	690X690	65
GRID7106A	930X930X90	90	790X790	65
GRID7108A	1130X1130X90	90	990X990	65

DAKOTA Living

DAKPOZ021348M

DAKPOZ041395

ΚΑΠΑΚΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΙΔΟΣ
DAKPOZ021348M	200X200	ΚΑΛΥΜΜΑ
DAKPOZ021358M	300X300	ΚΑΛΥΜΜΑ
DAKPOZ021368M	400X400	ΚΑΛΥΜΜΑ
DAKPOZ021378AM	550X550	ΚΑΛΥΜΜΑ
DAKPOZ041395	200X200	ΠΛΑΙΣΙΟ
DAKPOZ041396	300X300	ΠΛΑΙΣΙΟ
DAKPOZ041397	400X400	ΠΛΑΙΣΙΟ
DAKPOZ041398	550X550	ΠΛΑΙΣΙΟ

DAKOTA LIVING

ΚΑΠΑΚΙΑ RECESSED ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΙΔΟΣ
DAKPOZ086857S	300X300	ΚΑΛΥΜΜΑ
DAKPOZ086858S	400X400	ΚΑΛΥΜΜΑ
DAKPOZ041396	300X300	ΠΛΑΙΣΙΟ
DAKPOZ041397	400X400	ΠΛΑΙΣΙΟ

DAKOTA LIVING

DAKPOZ091361S

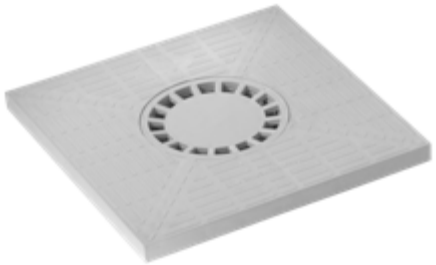

DAKPOZ041396

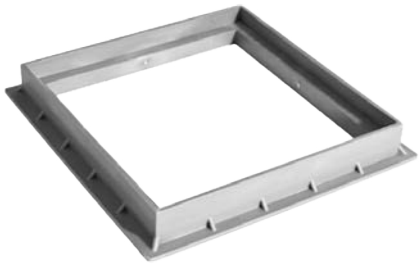

ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΙΔΟΣ
DAKPOZ091361S	300x300	ΚΑΛΥΜΜΑ
DAKPOZ091371S	400x400	ΚΑΛΥΜΜΑ
DAKPOZ041396	300X300	ΠΛΑΙΣΙΟ
DAKPOZ041397	400X400	ΠΛΑΙΣΙΟ

IAS NEW

ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΥΨΟΣ (H)mm
GGA20	200X200	150X150	20
GGA30	300X300	220X220	30
GGA40	400X400	320X320	30

ΣΧΑΡΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 C250

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ)mm	ΥΨΟΣ (Η)mm
GGC30	300X300	170X170	228X228	45
GGC40	400X400	270X270	328X328	45
GGC50	500X500	370X370	428X428	50
GGC60	600X600	470X470	528X528	55
GGC70	700X700	570X570	628X628	60
GGC80	800X800	670X670	728X728	65
GGC5115	748X360	620X270	658X728	38
GGC6096	960X570	840X480	878X518	75

ΣΧΑΡΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ C250 COFUNCO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ)mm	ΥΨΟΣ (Η)mm
GGCCOF7127	778X195	25
GGCCOF7128	750X300	30
GGCCOF7129	750X395	30
GGCCOF7130	750X500	35

ΣΧΑΡΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 D400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
GGDSTD45	550X610	450X450	450X450	100
GGDSTD32	440X510	325X325	324X324	75
GGD603010	630X450	600X300	600X350	100
GGD500	500X500	370X370	428X428	80
GGD600	600X600	470X470	528X528	80
GGD700	700X700	570X570	628X628	80
GGD800	800X800	670X670	728X728	80
GGD900	900X900	770X900	828X828	80
GGD117	750X670	600X600	599X599	100
GGD600R/R	Φ850	Φ600	Φ660	100
GGD45COL	550x510	450x450		100
GGD60COL	680x680	600x600		100

ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΡΑΓΕΣ ΕΔΡΑΣΗΣ EN124 D400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ)mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (0)mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Β)mm	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
GGDD3050CG	300X500	260	364	30
GGDD4050CG	400X500	360	464	30
GGDD5050CG	500X500	460	564	30
GGD100BAR	Ύψος Χ Μήκος 75x1000mm			

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
GGD7520CO	750x350	750x200	75
GGD7530CO	750x450	750x300	75
GGD7540CO	750x580	750x40	75

DAKOTA Living

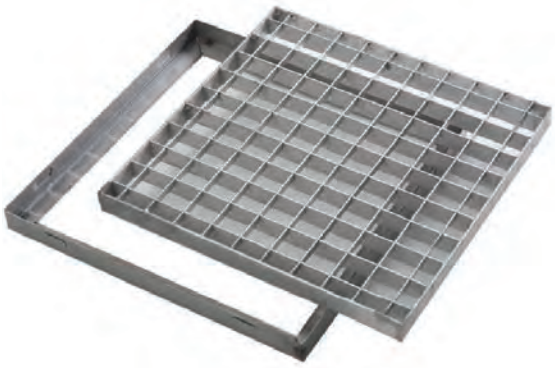

ΣΧΑΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α15

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
DAKZIN096900	200X200MM	34x38
DAKZIN096901	250X250MM	34x38
DAKZIN096902	300X300MM	34x38
DAKZIN096903	350X350MM	34x38
DAKZIN096904	400X400MM	34x38
DAKZIN096905	450X450MM	34x38
DAKZIN096906	500X500MM	34x38
DAKZIN096907	550X550MM	34x38
DAKZIN096908	600X600MM	34x38
DAKZIN096909	1000X100MM	34x38
DAKZIN096910	1000X150MM	34x38
DAKZIN096911	1000X200MM	34x38
DAKZIN096912	1000X250MM	34x38
DAKZIN096913	1000X300MM	34x38
DAKZIN096914	1000X400MM	34x38
DAKZIN096915	1000X500MM	34x38
DAKZIN096916	1000X600MM	34x38
DAKZIN096917	1000X700MM	34x38

ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
GG20	200X200	140X140	40
GG30	300X300	240X240	40
GG40	400X400	340X340	40
GG45	450X450	390X390	40
GG1010	1000X100	940X40	40
GG1020	1000X200	940X140	40
GG1025	1000X250	940X190	40
GG1030	1000X300	940X240	40
GG1040	1000X400	940X340	40
GG100	1000X1000	940X940	40

DAKOTA Living

ΣΧΑΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DAKPOZ031347M	200X200	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΧΑΡΑ
DAKPOZ031357M	300X300	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΧΑΡΑ
DAKPOZ031367M	400X400	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΧΑΡΑ
DAKPOZ031377AM	550X550	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΧΑΡΑ
DAKPOZ041395	200X200	ΠΛΑΙΣΙΟ
DAKPOZ041396	300X300	ΠΛΑΙΣΙΟ
DAKPOZ041397	400X400	ΠΛΑΙΣΙΟ
DAKPOZ041398	550X550	ΠΛΑΙΣΙΟ

GRIDIRON BUILD YOUR CHANGES

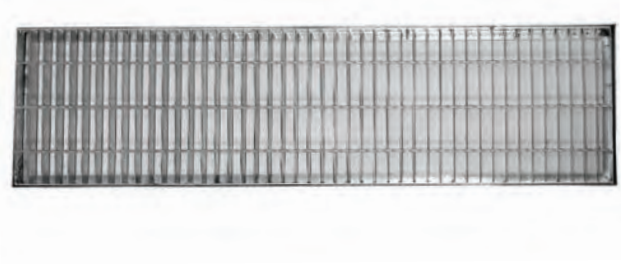

ΣΧΑΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) ΜΜ	ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ (Η) ΜΜ
GRID5044	280X1000	240X960	25X2-22X76	30
GRID5069	320X1000	280X960	25X2-22X76	30
GRID5077	240X1000	200X960	25X2-22X76	30

GRIDIRON BUILD YOUR CHANGES NEW

ΣΧΑΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)
GRID4505GIA	S/Steel	120X1000	31mm
GRID4505GLA	Γαλβανιζέ	120X1000	30mm

DAKOTA Living

DAKPOZ901351PMBB

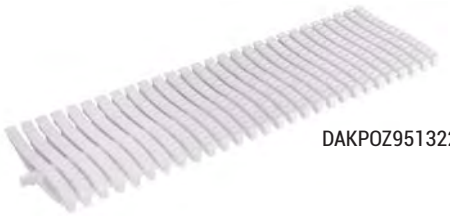

DAKPOZ951322

ΣΧΑΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Σχάρες κατασκευασμένες πολυπροπυλένιο. Χρησιμοποιούνται σε περιοχές πεζών και ειδικά σε χώρους πισίνας και χώρους αποδυτηρίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
DAKPOZ901361P	Χρώμα γκρί ανοιχτό	200X500X20
DAKPOZ901361PMBB	Χρώμα λευκό ανοιχτό	200X500X20
DAKPOZ901351PMBB	Χρώμα λευκό	1300X500X20
DAKPOZ951322	Προφίλ για σχάρα	-

ΣΚΑΛΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
STEPSALU360	ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 360mm
STEPSALU380	ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 380mm

ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

DAKOTA Living

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ SMART

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΕΙΔΟΣ
DAKPOZ011372IS	200X200	ΦΡΕΑΤΙΑ
DAKPOZ011373IS	300x300	ΦΡΕΑΤΙΑ
DAKPOZ011374IS	400x400	ΦΡΕΑΤΙΑ

DAKOTA Living

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) ΜΜ	ΥΨΟΣ
DAKPOZ051376	300X300	100mm
DAKPOZ051377	400x400	100mm

FloPlast

ΦΡΕΑΤΙΑ FLOPLAST

Τα φρεάτια FLOPLAST κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο προσφέρουν μια εναλλακτική λύση έναντι των παραδοσιακών. Είναι ελαφριά με ευκαμπτές εισόδους 100mm που επιτρέπουν κίνηση 10 προς κάθε κατεύθυνση. Τα φρεάτια FLOPLAST είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαικά πρότυπα BSEN752: 1997 για συστήματα αποστράγγισης / αποχέτευσης εκτός κτιρίων και BSEN1610: 1998 κατασκευή και έλεγχος αποστραγγίσεων και οχετών.

FLO288302
D802

FLO288301
D801

FLO288300
D800

FLO288310
D810

FLO288330
D830

FLO288320
D820

FLO288322
D822

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)
FLO288302	Παραδεξάμενο 300mm βάθους 270mm κλίση 90 με 3 ρυθμιζόμενες εισόδους.	D802
FLO288301	Παραδεξάμενο 300mm βάθους 270mm κλίση 45 με 3 ρυθμιζόμενες εισόδους.	D801
FLO288300	Παραδεξάμενο 300mm βάθους 270mm με 5 ρυθμιζόμενες εισόδους.	D800

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)
FLO288310	Παραδεξάμενο 300mm βάθους 270mm με 3 σταθερές εισόδους.	D810
FLO288330	Καππάκι 3,50Τ Παραδεξάμενο 300X300 πλαστικό με βίδα βάση	D830

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)
FLO288320	Extension (Riser) 100mm X 300mm	D820
FLO288322	Extension (Riser) 200mm X 300mm	D822

FloPlast

ΦΡΕΑΤΙΑ FLOPLAST

FLO288350
D900

FLO288351
D910

FLO288183
D923

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)
FLO288350	Παραδεξάμενο 450mm βάθους 270mm με πέντε ρυθμιζόμενες εισόδους.	D900
FLO288351	Παραδεξάμενο 450mm βάθος 270mm με πέντε σταθερές εισόδους.	D910
FLO288183	Καππάκι 3,5Τ παραδεξαμένου Φ450 ματεμένο με πλαστική βάση.	D923

FLO288380
D935

FLO288360
D915

FLO288376
D932

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)
FLO288380	Στεγανωτικό δακτυλίδι 450mm	D935
FLO288360	Extension (Riser) 450mm μπορεί να κοπεί	D915
FLO288376	Επιγεμιζόμενο κάλυμμα παραδεξάμενου	D932

FloPlast

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

FLO288114
D560

FLO288166
D500

FLO288171
D501

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)
FLO288114	Ρυθμισμένη γωνιά 90	D560
FLO288166	Παγίδα Universal	D500
FLO288171	Παγίδα “P”	D501

FLO288168
D510

FLO288169
D520

FLO288170
D530

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)
FLO288168	Παγίδα με στρογγυλή σχάρα	D510
FLO288169	Παγίδα με ορθογώνια σχάρα	D520
FLO288170	Παγίδα με ορθογώνια σχάρα και έξτρα εισδοχή	D530

FLO288162
D505

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)
FLO288162	Riser 200mm	D505

PIPELIFE NEW

PIPKGSGRML400/110

PIPKGSGST400/160G

ΦΡΕΑΤΙΑ PIPELIFE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PIPKGSGRML400/110	Φρεάτιο Ελέγχου Pro 400 με 3 εισόδους και 1 έξοδο Φ110mm
PIPKGSGST400/160G	Φρεάτιο Ελέγχου Pro 400 με 1 είσοδο και 1 έξοδο Φ160mm

PIPECODWL/OD40

PIPPRK400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PIPECODWL/OD40	Σωλήνας Προέκτασης 6M
PIPPRK400	Στεγανωτικό Δαχτυλίδι D400



PIPKGDOV400

PIPPRFREZ110INSIT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PIPKGDOV400	Κάλυμμα από Πολυπροπυλένιο Α15
PIPPRFREZ110INSIT	Αρίδα Ποτηράκι DN110/138MM

PIPKGR160/110

PIPPRMAN110

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PIPKGR160/110	Μετάπτωση Φ160 Φ110MM
PIPPRMAN110	Ελαστικός δακτύλιος για Σύνδεση Σωλήνα με μονάδα προέκτασης Φρεατίου

ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

GRIDIRON
BUILD YOUR CHANGES

GRID4505SGG
Με σχάρα έλατου χυτοσιδήρου
B125

GRID4505SLA
Με σχάρα γαλβανιζέ
A15

GRID45L5SAA
Με σχάρα γαλβανιζέ
B125

GRID45L5SGIA
Με σχάρα S/STEEL
A15

GRID45L5SGS
Με σχάρα έλατου χυτοσιδήρου
B125

GRID45L5SLA
Με σχάρα γαλβανιζέ
A15

GRID4510SBA
Με σχάρα γαλβανιζέ
B125

GRID4510SGS
Με σχάρα έλατου χυτοσιδήρου
C250

GRID4520SGS
Με σχάρα έλατου χυτοσιδήρου
C250

GRID4G02SGS
Με σχάρα έλατου χυτοσιδήρου
D400

GRID4G12SGS
Με σχάρα έλατου χυτοσιδήρου
D400



GRID4G22SGS
Με σχάρα έλατου χυτοσιδήρου
D400

NEW

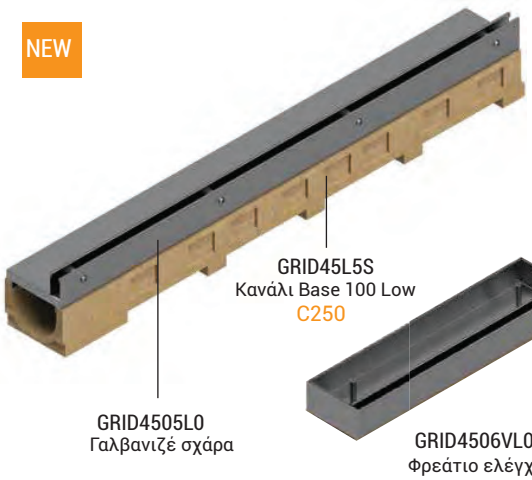

GRID45L5S
Κανάλι Base 100 Low
C250

GRID4505L0
Γαλβανιζέ σχάρα

GRID4506VL0
Φρεάτιο ελέγχου

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (WxHxL)mm	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (WxHxL)mm
GRID4505SGG	BASE100	127X96X1000	100X75X1000
GRID4505SLA	BASE100	127X96X1000	100X75X1000
GRID45L5SAA	BASE 100 LOW	127X60X1000	100X48X1000
GRID45L5SGIA	BASE 100 LOW	127X60X1000	100X48X1000
GRID45L5SGS	BASE 100 LOW	127X60X1000	100X48X1000
GRID45L5SLA	BASE 100 LOW	127X60X1000	100X48X1000
GRID4510SBA	BASE 150	200X150X1000	150X130X1000
GRID4510SGS	BASE 150	200X150X1000	150X130X1000
GRID4510SGLI	BASE 150	200X150X1000	150X130X1000
GRID4510L2	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΧΑΡΑ ΣΧΙΣΜΗΣ (15mm) ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ BASE 150 LOW		100X1000X200
GRID4511VL2	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ BASE & BASE150 LOW		120X500X200

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (WxHxL)mm	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (WxHxL)mm
GRID4520SGS	BASE 200	250X200X1000	200X179X1000
GRID4G0DSD3	POLY FLY 100 LOW	154X101X100	69X107X1000
GRID4G02SGS	POLY FLY 100	154X141X1000	107X109X1000
GRID4G12SGS	POLY FLY 150	204X193X1000	157X152X1000
GRID4G22SGS	POLY FLY 200	270X255X1000	223X215X1000
GRID4G32SGS	POLY FLY 300	347X345X1000	300X300X1000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (WxHxL)mm	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (WxHxL)mm
GRID45L5S	ΚΑΝΑΛΙ BASE 100 LOW	1000X125X60	1000X100H48

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (WxHxL)mm	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΙΣΜΗΣ
GRID4505L0	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΧΑΡΑ ΣΧΙΣΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ BASE 100 LOW	1000X125X40	15mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (WxHxL)mm	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΙΣΜΗΣ
GRID4506VL0	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ BASE 100 LOW	500X125X40	15mm

DAKOTA Living

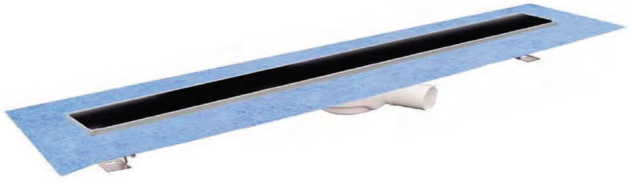

DAKPOZ93118...

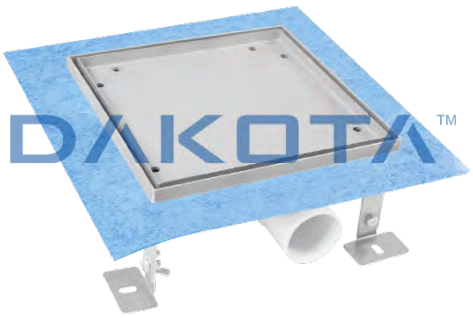

DAKPOZ931155/D

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ DAKUA

Κανάλι με μοντέρνο και λειτουργικό σχεδιασμό. Αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με εξωτερική καμπή 90° που επιτρέπει την εγκατάσταση κοντά σε τοίχο. Επιπλέον, χάρη στην απουσία συγκολλήσεων και βιδών, εξασφαλίζεται εύκολος καθαρισμός και υψηλά πρότυπα υγιεινής. Το κάλυμμα του καναλιού είναι διπλής όψης δίνοντας την δυνατότητα να τοποθετηθεί είτε από την stainless steel πλευρά, είτε από την αντίθετη πλευρά όπου μπορεί να πληρωθεί με κεραμικά ή γενικότερα με το φινίρισμα που έχει επιλεχθεί για το δάπεδο της ντουζιέρας προφέροντας επιπρόσθετα περισσότερη ομοιομορφία στο δάπεδο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)
DAKPOZ93118500/D	Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα, διπλής όψεως	78X500	118X500
DAKPOZ93118600/D	Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα, διπλής όψεως	78X600	118X600
DAKPOZ93118700/D	Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα, διπλής όψεως	78X700	118X700
DAKPOZ93118800/D	Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα, διπλής όψεως	78X800	118X800
DAKPOZ93118900/D	Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα, διπλής όψεως	78X900	118X900
DAKPOZ931155/D	Επιγεμιζόμενη σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα	195X195	250X250

NEW

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CHUCH650/50K1	Linear floor drain, side outlet D50, 650mm, Klasik grid matt
CHUCH750/50K1	Linear floor drain,side outlet D50, 750mm, klasik grid matt

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CHUCH650/50KN1	Linear floor drain with stainless steel frame, side outlet D50, 650mm, Klasik grid matt
CHUCH750/50KN1	Linear floor drain with stainless steel frame, side outlet D50, 750mm, Klasik grid matt

DAKOTA Living

DAKPOZ911300P1

DAKPOZ951300PMN

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "PEGASUS PLUS" & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κανάλι αποστράγγισης τύπου "Pegasus Plus" κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο σύμφωνα με το UNI-EN 1433

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKPOZ911300P1	Σε γκρίζο χρώμα	130X75X1000	1
DAKPOZ911300PN1	Σε μαύρο χρώμα	130X75X1000	1
DAKPOZ951300PM	Εξοδος και καπάκι τελιώματος σε χρώμα γκρι	h75	Σετ Με 2 Εξαρτηματα
DAKPOZ951300PMN	Εξοδος και καπάκι τελιώματος σε χρώμα μαύρο	h 75	Σετ Με 2 Εξαρτηματα

DAKOTA Living

DAKPOZ901310PN1

DAKPOZ951310TN

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "PEGASUS PLUS" & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DAKPOZ901310PN1	Σε χρώμα μαύρο	130x120x1000
DAKPOZ951310TN	Έξοδος και καπακι τελιώματος χρώμα μαύρο	h 100 mm

DAKOTA Living

ΣΧΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ "PEGASUS PLUS STRONG"

Σχάρες κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DAKPOZ901351S	Γκρίζο χρώμα	130X500X20
DAKPOZ901351SN	Μαύρο χρώμα	130X500X20

DAKOTA Living NEW

ΣΧΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PEGASUS- TAURUS B125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DAKPOZ901951	Μαύρο χρώμα	130Wx20Hx500L

DAKOTA Living

ΣΧΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ "PEGASUS PLUS"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKPOZ901351ZCL	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	130X1000X20	1
DAKPOZ901351ZI	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	200X1000X20	1

DAKOTA Living

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ "PEGASUS-TAURUS"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKPOZ951307B	130	1

DAKOTA Living

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ "TAURUS PLUS 200" & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κανάλι αποστράγγισης τύπου "Taurus Plus 200" κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο σύμφωνα με το UNI-EN.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKPOZ922004P	Κανάλι	200X40X1000	1
DAKPOZ922007P	Κανάλι	200X75X1000	1
DAKPOZ922015P	Κανάλι	200X150X1000	1

DAKOTA LIVING

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "TAURUS PLUS 200"

Κανάλι αποστράγγισης τύπου "TAURUS PLUS 200" κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο σύμφωνα με το UNI-EN 1433. Έτοιμο να δεχθεί σχάρα βαρετού τύπου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKPOZ922007PPG	200X75X1000	1

DAKOTA LIVING

ΣΧΑΡΑ ΤΥΠΟΥ "TAURUS PLUS" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKPOZ901361Z	200X1000X20	1

DAKOTA LIVING

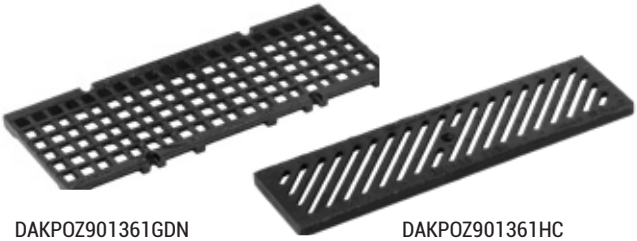

DAKPOZ901361GDN DAKPOZ901361HC

ΣΧΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ "TAURUS PLUS" ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

Σχάρες κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
DAKPOZ901361HC	200X500X20	C250
DAKPOZ901361GDN	200X500X20	D400

DAKOTA LIVING



ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "TAURUS PLUS"

Ειδικό γαλβανιζέ προφίλ ενίσχυσης σε κανάλι τύπου "TAURUS PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKPOZ951317	1000	1

DAKOTA LIVING

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ

Σετ δύο εξαρτημάτων τύπου "Taurus Plus" έξοδος και καπάκι τελειώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKPOZ952004PT	200X40	Σετ 2 εξαρτημάτων
DAKPOZ952007PT	200X75	Σετ 2 εξαρτημάτων
DAKPOZ952015PT	200X150	Σετ 2 εξαρτημάτων

DAKOTA Living

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ "TAURUS PLUS 200"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKPOZ951320BN	200	1

DAKOTA Living

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "PEGASUS PLUS ONE S" & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

DAKPOZ901335PB

DAKPOZ0951335TB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DAKPOZ901335PB	Με σχάρα χρώματος λευκό	100X35X100
DAKPOZ901335PS	Με σχάρα χρώματος μπέζ	100X35X100
DAKPOZ901335P	Με σχάρα χρώματος γκρίζο	100X35X100
DAKPOZ901335PN	Με σχάρα χρώματος μαύρο	100X35X100
DAKPOZ901335P/1	Με σχάρα S/Steel	100X35X100
DAKPOZ901335P/Z1	Με σχάρα Γαλβανιζέ	100X35X100
DAKPOZ951335T	Εξοδος και καπάκι τελιώματος γκρι	h35
DAKPOZ951335TB	Εξοδος και καπάκι τελιώματος λευκό	h35
DAKPOZ951335TN	Έξοδος και καπάκι τελιώματος μαύρο	h35
DAKPOZ951335TS	'Εξοδος και καπάκι τελιώματος μπεζ	h35

DAKOTA Living

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PEGASUS SHORT & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

DAKPOZ801364

DAKPOZ901351FN

DAKPOZ901366

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
DAKPOZ801364	Χρώμα γκρι ανοιχτό/short	200x165x500
DAKPOZ901351FN	Σχάρα σχισμής χρώμα μαύρο	z
DAKPOZ901366	Έξοδος και καπάκι τελιώματος χρώμα γκρι	H165

DAKOTA Living

ΣΕΤ ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ

Σετ κανάλι από πολυπροπυλένιο με σχάρα γαλβανιζέ 3 μέτρων.
Περιλαμβάνει 2 καλύμματα/εξόδους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKPOZ911300KN1Z	130X75X1000	1

IAS NEW

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ “STAR DRAIN 65”

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΑΘ.ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)
IASLT-65/100-B	ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡΗ	65X1000X100	50x1000x90
IASLT-65/100-G	ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙ	65X1000X100	50x1000x90

IASLTCOR-65-B

IASLTCOR-65-G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΚΑΘ.ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)
IASLTCOR-65-B	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΥΡΗ	65x200/150	100/90	50x200/200
IASLTCOR-65-G	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΚΡΙ	65x200/150	100/90	50x200/200

IASLTTAF-65-B

IASLTTAF-65-G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΚΑΘ.ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)
IASLTTAF-65-B	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΜΑΥΡΗ	65x200/150	100/90	50x200/150
IASLTTAF-65-G	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΓΚΡΙ	65x200/150	100/90	50x200/150

IASLTCON-65

IASLTCON-65/80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ(mm)
IASLTCON-65	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ	100	72
IASLTCON-65/80	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ80	100	97

IASLTCUP-65

IASLTCUP-65/50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)
IASLTCUP-65	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ	65	100
IASLTCUP-65/50	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ50	65	100

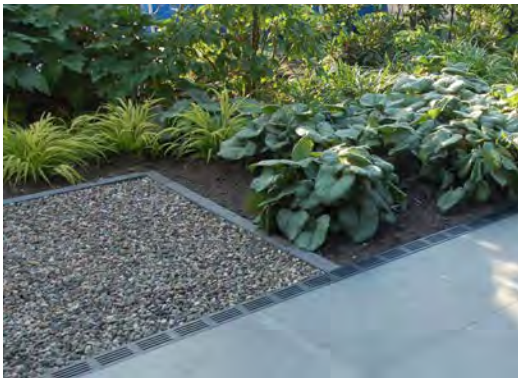

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ “MINI STAR DRAIN 65”

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΑΘ.ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)
IASLT-MINI-65/60B	ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡΗ	65X1000X60	50x1000x50
IASLT-MINI-65/60G	ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙ	65X1000X60	50x1000x50

IASLTCOR-MINI-65-B

IASLTCOR-MINI-65-G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΚΑΘ.ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)
IASLTCOR-MINI-65-B	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔ. ΜΑΥΡΗ	65x150/150	60/50	50x140/150
IASLTCOR-MINI-65-G	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔ. ΓΚΡΙ	65x150/150	60/50	50x140/150

IASLTTAF-MINI-65-B

IASLTTAF-MINI-65-G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΚΑΘ.ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)
IASLTTAF-MINI-65-B	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΜΑΥΡΗ	65x180/150	60/50	50x180/140
IASLTTAF-MINI-65-G	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΓΚΡΙ	65x180/150	60/50	50x180/140



IASLTCON-MINI-65



IASLTCON-MINI-65/80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)
IASLTCON-MINI-65	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΛΟ	100	25
IASLTCON-MINI-65/80	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ80	100	50



IASLTCUP-MINI-65



IASLTCUP-MINI-65/40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)
IASLTCUP-MINI-65	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΛΟ	65	60
IASLTCUP-MINI-65/40	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ40	65	60

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ SLOT-75

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)
IASYASD-75/1000	ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1m ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ	133
IASYASD-75/500	ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 0.5m ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ	133

IASYASDEL-75/L

IASYASDEL-75/50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)
IASYASDEL-75/L	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	133
IASYASDEL-75/50	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ Φ50	133

IASYASDER-75/R

IASYASDER-75/50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)
IASYASDER-75/R	ΔΕΞΙ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	133
IASYASDER-75/50	ΔΕΞΙ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ Φ50	133

IASYASDI-75/250

IASYASDIHU-75/250

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)
IASYASDI-75/250	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	133
IASYASDIHU-75/250	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ Φ50	133

IASYASDIVU-75/250

IASYASDVS-75

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)
IASYASDIVU-75/250	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ Φ75	133
IASYASDVS-75	ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	133

IASYASDINW-75/ES



IASYASDUNW-75/EX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)
IASYASDINW-75/ES	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 500/500mm	133
IASYASDUNW-75/EX	ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΓΩΝΙΑ 500/500mm	133



ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ SLOT-40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)
IASYASD-40/1000	ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1m ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ	85
IASYASD-40/500	ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 0.5m ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ	85

IASYASDEL-40/L

IASYASDEL-30/40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)
IASYASDEL-40/L	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	85
IASYASDEL30-40/L	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ Φ30	85

IASYASDER-40/R

IASYASDER30-40/R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)
IASYASDER-40/R	ΔΕΞΙ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	85
IASYASDER30-40/R	ΔΕΞΙ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ Φ30	85

IASYASDI-40

IASYASDIHU-40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)
IASYASDI-40	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	85
IASYASDIHU-40	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ Φ30	85

IASYASDIVU-40

IASYASDVS-40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)
IASYASDIVU-40	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ Φ75	85
IASYASDVS-40	ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	85

IASYASDINW-40/ES

IASYASDUNW-40/EX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)
IASYASDINW-40/ES	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 500/500mm	85
IASYASDUNW-40/EX	ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΓΩΝΙΑ 500/500mm	85

ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΑ & ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

DAKOTA Living

ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΙΑ

Τα δαπεδοσιφώνια χρησιμοποιούνται για αποστράγγιση από το νερό σε μπάνια, ντουζιέρες, βεράντες όπου υπάρχει περιορισμός στο βάθος και όπου τα νερά θα σμίγουν με λύματα. Κατακρατούν μέσα μια ποσότητα νερού και λειτουργούν ως σίγμα για την κακοσμία από τις σωληνώσεις ενω η κεντρική γρίλια αφαιρείται για εύκολο καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣ.ΔΙΑΣΤ. (mm)	ΕΞ.ΔΙΑΣΤ. (mm)
DAKTER071340I	με σχάρα s/steel και οριζόντια έξοδο	115X115	Ø50
DAKTER071340	με σχάρα πλαστική και οριζόντια έξοδο	115X115	Ø50
DAKTER011310GIT	με σχάρα s/steel και κάθετη έξοδο	100X100	Ø50
DAKTER011315GIT	με σχάρα s/steel και κάθετη έξοδο	150X150	Ø50

DAKOTA Living

ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Δαπεδοσίφωνο από πολυπροπυλένιο με σχάρα πλαστική με μια έξοδο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
DAKTER011310G	Σε χρώμα λευκό	100X100
DAKTER011312G	Σε χρώμα λευκό	125X125
DAKTER011315G	Σε χρώμα λευκό	150X150
DAKTER011315GS	Σε χρώμα μπεζ	150X150
DAKTER011320G	Σε χρωμα λευκο	200X200
DAKTER011325G	Σε χρωμα λευκο	250X250
DAKTER011330G	Σε χρωμα λευκο	300X300

DAKOTA Living

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΙΑ

Τα δαπεδοσιφώνια χρησιμοποιούνται για αποστράγγιση από το νερό σε μπάνια, ντουζιέρες, βεράντες όπου υπάρχει περιορισμός στο βάθος και όπου τα νερά θα σμίγουν με λύματα. Κατακρατούν μέσα μια ποσότητα νερού και λειτουργούν ως σίγμα για την κακοσμία από τις σωληνώσεις ενω η κεντρική γρίλια αφαιρείται για εύκολο καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣ.ΔΙΑΣΤ. (mm)	ΕΞ.ΔΙΑΣΤ. (mm)
DAKTER071342IP	με σχάρα s/steel	150X150	Ø50
DAKTER071342IT	με σχάρα και πλαίσιο s/steel	150X150	Ø50
DAKTER071342PP	με σχάρα πλαστική	150X150	Ø50
DAKTER071340IT	με σχάρα και πλαίσιο s/steel	130X130	Ø50
DAKTER071340IP	με σχάρα s/steel	130X130	Ø50
DAKTER071340PP	με σχάρα πλαστική	130X130	Ø50
DAKTER071341	με επιγεμιζόμενο s/steel κάλυμμα	130X130	Ø50

DAKOTA Living

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΜΕ 3 ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 1 ΕΞΟΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤ. (mm)	ΔΙΑΜΕΤ. ΕΙΣΟΔ.	ΔΙΑΜΕΤ. ΕΞΟΔ.
DAKTER071345IT	Με σχάρα και πλαίσιο s/steel	115X115	Ø64	Ø50

GRIDIRON BUILD YOUR CHANGES

ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)
GRID5038S	320X320	3mm
GRID5039S	420X420	3mm

GRIDIRON BUILD YOUR CHANGES

ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)
GRID6911	Με κάθετη έξοδο	200X200	6mm
GRID6911L	Με οριζόντια εξοδο	200X200	6mm
GRID6912	Με κάθετη έξοδο	150X150	6mm
GRID6912L	Με οριζόντια εξοδο	150X150	6mm

DAKOTA Living



ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ

Τηλεσκοπικο δαπεδοσίφωνο από πολυπροπυλένιο με σχάρα & πλαίσιο πλαστικό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
DAKTER071344F	150X150

DAKOTA Living

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΕΤΟΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
DAKTER266310	172X172X165

DAKOTA Living

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΡΙΛΙΑ ΑΠΟ ABS

Στρογγυλός εξαεριστήρας με γρίλια από ABS.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ(mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm)
DAKUNI096434ABS	40-60	Ø70
DAKUNI096428ABS	80-125	Ø140
DAKUNI096427ABS	120-160	Ø180
DAKUNI096429ABS	140-200	Ø230
DAKUNI096213ABS	-	-

DAKOTA Living

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm)
DAKTER307165	Ø100

NEW

ROOF DRAIN

Οι αποχετεύσεις οροφής βαρύτητας έχουν σχεδιαστεί για την αποστράγγιση του βρόχινου νερού απόεπίπεδες στέγες, σύμφωνα με το EN 1253. Το επάνω καλάθι εισόδου εμποδίζει βρωμιά από την είσοδο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CHUSVG001	VORTEX gravity roof drain D75

NEW

BOTTOMSTREET DRAIN

Κατασκευασμένο από PP και PS, σταθεροποιημένο στην υπεριώδη ακτινοβολία και από γκρι χυτοσίδηρο DIN 1691. Ικανότητα φόρτωσης σύμφωνα με το EN 124-B125 (12.500kg) και πλαστικό πλέγμα κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο σύμφωνα με το EN 1253L15 (1.500 κιλά). Αντοχή σε θερμοκρασία έως 90°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CHU328Z	Bottom street drain, outlet D50, dry flap,cast iron grid 245x245mm loading B125 with safety screws

NEW

BOTTOMSTREET DRAIN

Κατασκευασμένο από PP και PS, σταθεροποιημένο στην υπεριώδη ακτινοβολία και από γκρι χυτοσίδηρο DIN 1691. Ικανότητα φόρτωσης σύμφωνα με το EN 124-B125 (12500kg) και πλαστικό πλέγμα κατασκευασμένο από PP σύμφωνα με το πρότυπο EN 1253L15 (1.500 κιλά). Αντίσταση έως 90°C,

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CHU731SZ	Bottom street drain,outlet D110 dry flap,cast iron grid 245x245mm loading class B125 with safety screws
CHU731XZ	Bottom street drain,oulet D110 NEPTUNE,cast iron grid 245x245mm loading class B125 with safety screws

NEW

BOTTOMSTREET DRAIN

Κατασκευασμένο από PP και PS, σταθεροποιημένο στην υπεριώδη ακτινοβολία και από γκρι χυτοσίδηρο DIN 1691. Ικανότητα φόρτωσης σύμφωνα με το EN 124-B125 (12500kg) και πλαστικό πλέγμα κατασκευασμένο από PP σύμφωνα με το πρότυπο EN 1253L15 (1.500 κιλά). Αντίσταση έως 90°C,

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CHU831VZ	Bottom stree drain,outlet D110 water flap,collar,cast iron grid 245x245mm loading class B125 with safety screws

NEW

SIDE STREET DRAIN

Κατασκευασμένο από PP και PS, σταθεροποιημένο στην υπεριώδη ακτινοβολία και από γκρι χυτοσίδηρο DIN 1691. Ικανότητα φόρτωσης σύμφωνα με το EN 124-B125 (12500kg).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CHU334SZ	Side street drain,outlet D75 dry flap,cast iron grid 245x245mm loading class B125 with safety screw

NEW

SIDE STREET DRAIN

Κατασκευασμένο από PP και PS, σταθεροποιημένο στην υπεριώδη ακτινοβολία και από γκρι χυτοσίδηρο DIN 1691. Ικανότητα φόρτωσης σύμφωνα με το EN 124-B125 (12500kg).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CHU434SZ	Side street drain,outlet D110 dry flap,cast iron grid 245x245mm loading class B125 with safety screws

NEW

SIDE STREET DRAIN

Κατασκευασμένο από PP και PS, ανοξείδωτο ατσάλι DIN 1.4301 και χυτοσίδηρο DIN 1691. Χωρητικότητα φόρτωσης K3-300kgand L15-1500kg, αντίσταση επάνω έως 90°C, στο NEPTUNE float έως 70°C, Συμμόρφωση με το EN 1253.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CHU332SN	Side street drain,outlet D50,dry flap.stainless steel grid 150x150mm loading class 300kg

NEW

SIDE STREET DRAIN

Κατασκευασμένο από PP και PS, ανοξείδωτο ατσάλι DIN 1.4301 και χυτοσίδηρο DIN 1691. Χωρητικότητα φόρτωσης K3-300kgand L15-1500kg, αντίσταση επάνω έως 90°C, στο NEPTUNE float έως 70°C, Συμμόρφωση με το EN 1253 (1.500 κιλά).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CHU333V	Side street drain,outlet D75,water flap,plastic grid 150x150mm loading class 300kg

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΕΓΗΣ

TEGOLA GROUP

ΚΑΤΡΟΚΕΡΑΜΙΔΑ

Τα ασφαλτικά κεραμίδια Tegola χρησιμοποιούνται αντί των παραδοσιακών κεραμιδιών σε πέργολες και οροφές σπιτιών. Διατίθενται σε διάφορους χρωματισμούς και σχήματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ(cm)
TEG2103020020001	Τετράγωνο κεραμίδι κόκκινο	3,5 m² / PKT
TEG2103020020002	Τετράγωνο κόκκινο ανοικτό	3,5 m² / PKT
TEG2103020020070	Τετράγωνο κεραμίδι πράσινο	3,5 m²
TEG2103020020050	Τετράγωνο κεραμίδι γκρίζο	3,5 m² / PKT
TEG2103020020020	Τετράγωνο κεραμίδι καφέ	3,5 m² / PKT
TEG2103020020061	Τετράγωνο κεραμίδι slate	3,5 m² / PKT
TEG2103020020083	Τετράγωνο κεραμίδι μπλε	3,5 m² / PKT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
TEG6022312020	Καρφοβελόνες για ασφαλτικό κεραμίδι 5kg / PKT
TEG6022312220	Καρφοβελόνες για ασφαλτικό κεραμίδι Blister 200pcs

MACON

ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

Τριών στρώσεων πολυπροπυλένιο μέσα και έξω και πολυαιθυλένιο στη μέση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MAC24040	115gr/m2 σε χρώμα γκρι. Ρολό 50x1.5m

MACON

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ SBS ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Αυτοκόλλητες ασφαλτικές SBS ελαστομερείς ταινίες. Εξαιρετική ποιότητα συγκόλλησης σε όλα τα υποστρώματα. Αντέχουν για πολλά χρόνια και αντικαθιστούν πλήρως το μολύβι στις στέγες. Για καμινάδες, υδρορροές,

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MAC18072	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 10cm
MAC18073	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 15 cm
MAC18061	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 20cm
MAC18065	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 30cm

DAKOTA Living

ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΤΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
DAKBOC151673	1000X100

DAKOTA Living

ΧΟΛΕΤΡΕΣ

DAKGRO013100M3

DAKGRO023150M3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ
DAKGRO013100M3	Σε χρώμα καφέ	300	125
DAKGRO023150M3	Κατεβασιά χωλέτρας σε χρώμα καφέ	300	80

DAKOTA Living

ΓΩΝΙΑ ΧΟΛΕΤΡΑΣ

DAKGRO033200MUN

DAKGRO033265M

DAKGRO033260M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm)
DAKGRO033200MUN	Γωνιά χρώματος καφέ	425
DAKGRO033265M	Γωνιά χρώματος καφέ 67ο καθαρό	80
DAKGRO033260M	Φαρσογωνία χρώμα καφέ 45ο καθαρό	80

DAKOTA Living

DAKGRO033215M

DAKGRO033220MUN

DAKGRO033255M

DAKGRO033275M

DAKGRO033280M

ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΕΤΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΔΙΑΜΕΤ.(mm)
DAKGRO033215M	Σε χρώμα καφέ	125
DAKGRO033220MUN	Χρώμα καφέ κατεβασιά Ø80 mm	125
DAKGRO033255M	Ένωση κατεβασιάς χρώμα καφέ 45ο	80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΔΙΑΜΕΤ.(mm)
DAKGRO033275M	Ένωση Υ χρώματος καφέ 45ο	80
DAKGRO033280M	Ένωση Τ χρώματος καφέ 87ο	80

DAKOTA Living

DAKGRO033245M

DAKGRO033250M

DAKGRO033250M

DAKGRO033285M

DAKGRO033290

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΟΛΕΤΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΟΙΓΜΑ(mm)
DAKGRO033245M	Σταθεροποιητής χωλέτρας σε χρώμα καφέ	-
DAKGRO033250M	Στήριγμα χωλέτρας σε χρώμα καφέ	125
DAKGRO033235MUN	Τέλειωμα χωλέτρας σε χρώμα καφέ	125
DAKGRO033285M	Πρακέτο στερέωσης κατεβασιάς χρώμα καφέ	80
DAKGRO033290	Φλάντζα	-

DAKOTA Living

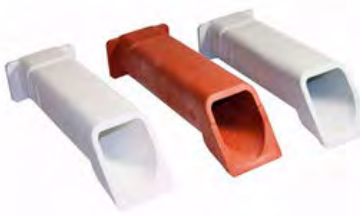

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm)	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKTER038082B	Χρώμα λευκό	270X80	1
DAKTER038082G	Χρώμα γκρίζο	270X80	1
DAKTER038082R	Χρώμα κόκκινο	270X80	1

DAKOTA Living

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΡΟΡΟΕΣ

Κάλυμμα προστασίας φύλλων και ακαθαρσιών σε υδροροές, με μεταβλητή διαμέτρου από πολυπροπυλένιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKBOC101113	Για υδροροές Ø60-135	1

PROFILES / SKIRTING BOARDS

PROGRESS PROFILES

ADHESIVE LAID JOINT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΥΨΟΣmm)
PPSC515GS	Σκούρο Γκρίζο	10x8 -2.5 m	9mm
PPSC515GL	Γκρίζο Ανοικτό	10x8 -2.5 m	9mm
PPSC516GS	Σκούρο Γκρίζο	12x8 -2.5 m	11mm
PPSC516GL	Γκρίζο Ανοικτό	12x8 -2.5 m	11mm

PROGRESS PROFILES

MORTAR LAID JOINT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
PPSC511GL	Ανοικτό Γκρίζο	L8mmXH25mm - 2.5m
PPSC511GS	Σκούρο Γκρίζο	L8mmXH25mm - 2.5m
PPSC512GL	Ανοικτό Γκρίζο	L8mmXH35mm - 2.5m
PPSC512GS	Σκούρο Γκρίζο	L8mmXH35mm - 2.5m

PROGRESS PROFILES

GNS 20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
PPSGNS3020	NATURAL ALU.L.3 LM	30X20mm

PROGRESS PROFILES

CORNER EQUAL SIDES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
PPSAGAA201C	Silver Anod. Alu. L.2 LM	20X20mm
PPSAGB201C	White Varn. Alu. L.2 LM	20x20mm

PROGRESS PROFILES

PROJOLLY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ(mm)
PPSPJAA125	Silver Anod. Alu.L. 2.7 LM	H:12,5mm
PPSPJAA10	Silver Anod. Alu. L.2 LM	H: 10mm
PPSPJBC10	Chrome Polish. Alu. L.7 LM	H:10mm
PPSPJBC125	Chrome Polish. Alu. L.7 LM	H:12,5mm
PPSPJQSAA10	Square Silver Anod. Alu.L. 2.7 LM	H:10mm
PPSPJQSAA125	Square Silver Anod. Alu.L. 2.7 LM	H:12,5mm

PROGRESS PROFILES

PROTERMINAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ(mm)
PPSPTAA10	Silver Anod. Alu.L. 2.7 LM	H:10mm
PPSPTAA125	Silver Anod. Alu. L.7 LM	H:12,5mm
PPSPTAN10	Natural. Alu. L.7 LM	H:10mm
PPSPTAN125	Natural. Alu.L. 2.7 LM	H:12,5mm

PROGRESS PROFILES

PROBRASTEP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ(mm)
PPSPBPAA10	Silver Anodised. Alu.L. 2.7 LM	H:10mm
PPSPBPAA125	Silver Anodised. Alu. L.7 LM	H:12,5mm
PPSPBPAN10	Natural. Alu. L.7 LM PACK 54 LM	H:10mm
PPSPBPAN125	Natural. Alu.L. 2.7 LM PACK 54 LM	H:12,5mm

PROGRESS PROFILES

PROFLEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ(mm)
PPSPFX510GL	Σκούρο Γκρίζο L.2,5 LM	H:10mm
PPSPFX5125GS	Σκούρο Γκρίζο L.2,5 LM	H:12,5mm
PPSPFXAC10G	Stainless Steel Vinyl Resin / Rubber Insert 2.5 LM	H:10mm
PPSPFXAL10G	Natural Aluminium+ Vinyl Resin / Rubber Insert 2.5 M	H:10mm
PPSPFXAL125G	Natural Alu. with Grey Rubber Insert L.2,5 LM	H:12,5mm

FIXING CLIPS - PROPLATE

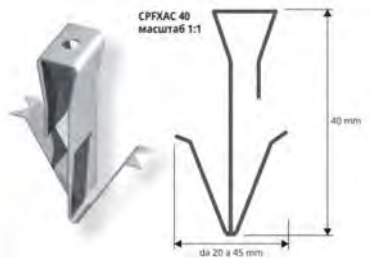

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ(mm)
PPSCPFXAC40	FIXING CLIPS BETWEEN 20-45mm ST.STEEL	40

PROPLATE FIX JOINT - COVER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	W (mm)
PPSPETFXPAA70	FLAT PROFILE SILVER ANOD. ALU. L.2.7M	70

PROCOVER JOINT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
PPSPCRAA149	ANOD.SILVER ALU. L.2.7M	14X9mm
PPSPCRAA209	ANOD.SILVER ALU. L.2.7M	20X9mm
PPSPCRAA269	ANOD.SILVER ALU. L.2.7M	26X9mm
PPSPCRAA409	ANOD.SILVER ALU. L.2.7M	40X9mm

PROEXPAN EXPANSION JOINT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
PPSPENF115G	NATURAL ALU.VINYL RESIN L.2.7M	21X12X115
PPSPENF130G	NATURAL ALU.VINYL RESIN L.2.7M	38X12X128

PROGRESS PROFILES NEW

PROMULTIFIX SYSTEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L (mm)
PMPFXAA 42090AS	42mm Aluminium Ano, 0.90 selfpack	44.7
PMPFX05W 42090AS	42mm Aluminium Riv. 0.90 selfpack	44.7
PMPFX18W 42090AS	42mm Aluminium Riv. 0.90 selfpack	44.7
PMPFX29W 42090AS	42mm Aluminium Riv. 0.90 selfpack	44.7
PMPFX30W 42090AS	42mm Aluminium Riv. 0.90 selfpack	44.7
PMPFX31W 42090AS	42mm Aluminium Riv. 0.90 selfpack	44.7
PMPFX34W 42090AS	42mm Aluminium Riv. 0.90 selfpack	44.7

PROGRESS PROFILES NEW

PROKERLAM LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣmm)
PKLLAA 06	Polished Stainless steel profile	6mm
PKLLAA 08	Polished Stainless steel profile	8mm
PKLLAA 10	Polished Stainless steel profile	10mm
PKLLAA 125	Polished Stainless steel profile	12.5mm

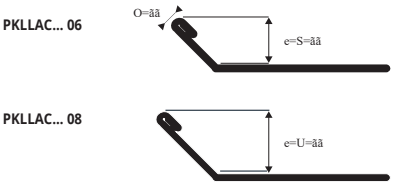

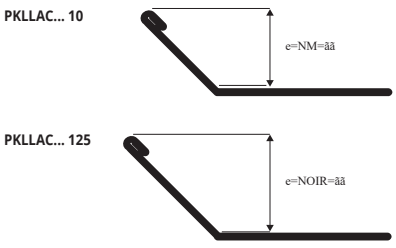

PROGRESS PROFILES NEW

PROSKIRTING LIST 40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣmm)
PPSPKLTAA40	SILVER ANOD. ALU. L.2 LM PACK 40 LM	40mm
PPSPKGS37	PUNCHED SUPPORT NATURAL ALU. L.2 CM PACK 10 PCS	37mm
PPSTPKLTAA40/10	TAPPO- ALL.ANODIZZ ARGENTO CON	40mm
PPSREPKLTA40-01/5	RACCORDO INT/EST. ALL VERN BIANCO	40mm
PPSREPKLTAA40/5	RACCORDO INT/EST. ALL.ANOD.ARGENTO	40mm
PPSPKLTA40-01	WHITE VARNIS HED ALU. L.2 LM PACK 40 LM	40mm
PPSTPKLTA40-01/4	TAPPO- ALL.VER BIANCO CONF. 4	40mm

PROGRESS PROFILES NEW

SKIRTING 60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣmm)
PPSBTAA60A	SILVER ANOD. ALU. WITH ADHESIVE L.2 ML PACK 80 LM	60mm
PPSREZCT0160/2	EXT. CORNER EDGE COVER WHITE VARN. PACK 2 PCS	60mm
PPSREZCTAA60/2	EXTERNAL CORNER EDGE COVER SILVER ANOD. VARNISH. METAL P.2 PS	60mm
PPSRIZCT0160/2	INT. CORNER EDGE COVER WHITE VARN. METAL PACK 2 PCS	60mm
PPSRIZCTAA60/2	INTERNAL CORNER EDGE COVER SILVER ANOD METAL P.2 PS	60mm
PPSGIZCTAA60/2	JOINT EDGE COVER SILVER ANOD. VARN METAL P.2 PS	60mm
PPSBTA60-01A	VARNISHED MATT WHITE ALU. PACK 80 LM	60mm
PPSGIZCT0160/5	JOINT - EDGE COVER VERN. WHITE PACK 5 PCS	60mm
PPSTPZCT0160/5	END CAPS EDGECOVER WHITE VARNISHED METAL PACK 10 PC (5L+5R)	60mm
PPSTPZCTAA60/5	END CAPS EDGE COVER SILVER ANO. VARNISHED METAL (5L + 5R)	60mm
PPSTPZCTAA60/2	END CAPS(2right+2left) EDGE COVER SILVER ANOD. ALU	60mm
PPSBTA60-SL12A	BATTISCOPA 60 - ALL.VERNICIATOSL12 CON ADESIVO H:60mm LUNG.	60mm

PROGRESS PROFILES NEW

SKIRTING 40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣmm)
PPSBTAA40A	SILVER ANOD. ALU. WITH ADHESIVE L.2 ML PACK 80 LM	40mm
PPSREZCT0140/2	EXT. CORNER EDGE COVER WHITE VARN. METAL PACK 2 PCS	40mm
PPSREZCTAA40/2	EXT. CORNER EDGE COVER SILVER ANOD METAL PACK 2 PCS	40mm
PPSTPZCTAA40/5	END CAPS EDGECOVER SILVER ANOD. METAL PACK 10 PCS (5R+5L)	40mm
PPSRIZCT0140/2	INT. CORNER EDGE COVER WHITE VARN. METAL PACK 2 PCS	40mm
PPSRIZCTAA40/2	INT. CORNER EDGE COVER SILVER ANOD METAL PACK 2 PCS	40mm
PPSBTA40-01A	VARNISHED MATT WHITE ALU. L.2 LM WITH ADHESIVE PACK 80 LM	40mm
PPSGIZCT0140/5	JOINT - EDGE COVER VERN. WHITE METAL PACK 5 PCS	40mm
PPSGIZCTAA40/2	JOINT EDGE COVER SILVER ANOD. VARNISHED METAL PACK 2 PCS	40mm
PPSTPZCT0140/5	END CAPS EDGECOVER WHITE VARNISHED METAL PACK 10 PC (5L+5R)	40mm

PROGRESS PROFILES NEW

SKIRTING 7016

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣmm)
PPSBTEPRB7016	SKIRTING-PVC-70x16mm WHITE EXPANDED VYNIL RESIN L.2,5 LM PACK 50 LM	70x16mm
PPSBTEPRAA7016	SKIRTING-PVC-70x16mm SILVER ANODISED EXPANDED VYNIL RESIN L.2,5 LM PACK 50 LM	70x16mm
PPSBTEPRS385/100	SUPPORT/FIXING CLIP - PLASTIC - L.5CM	70x16mm

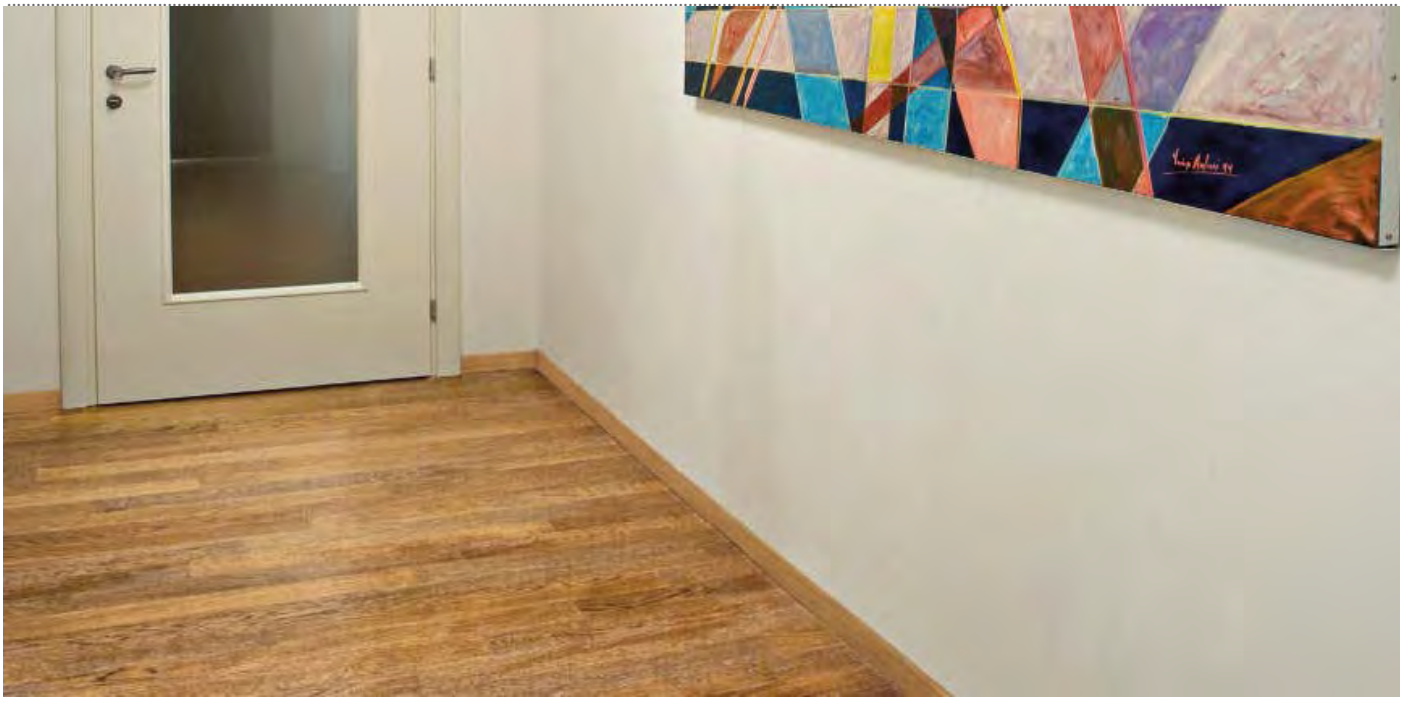

PROGRESS PROFILES NEW

SKIRTING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣmm)
PPSBTPRB70	SKIRTING-PVC-H:70mm WHITE EXPANDED VYNIL RESIN L.2 LM PACK 120 LM	70mm
PPSBTPRN70	SKIRTING-PVC-H:70mm BLACK EXPANDED VYNIL RESIN L.2 LM PACK 120 LM	70mm
PPSBTPRGC70	SKIRTING-PVC-H:70mm LIGHT GREY EXPANDED VYNIL RESIN L.2 LM PACK 120 LM	

PROGRESS PROFILES NEW

PRODESO WATERPROOF MEMBRANE

ΚΩΔΙΚΟΣ	H roll x L roll (m)	ΠΑΧΟΣ(mm)
PPSPDES3505/EN	1x5mm	3.5mm

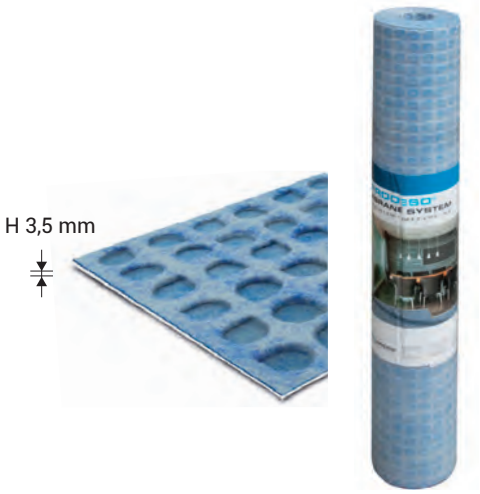

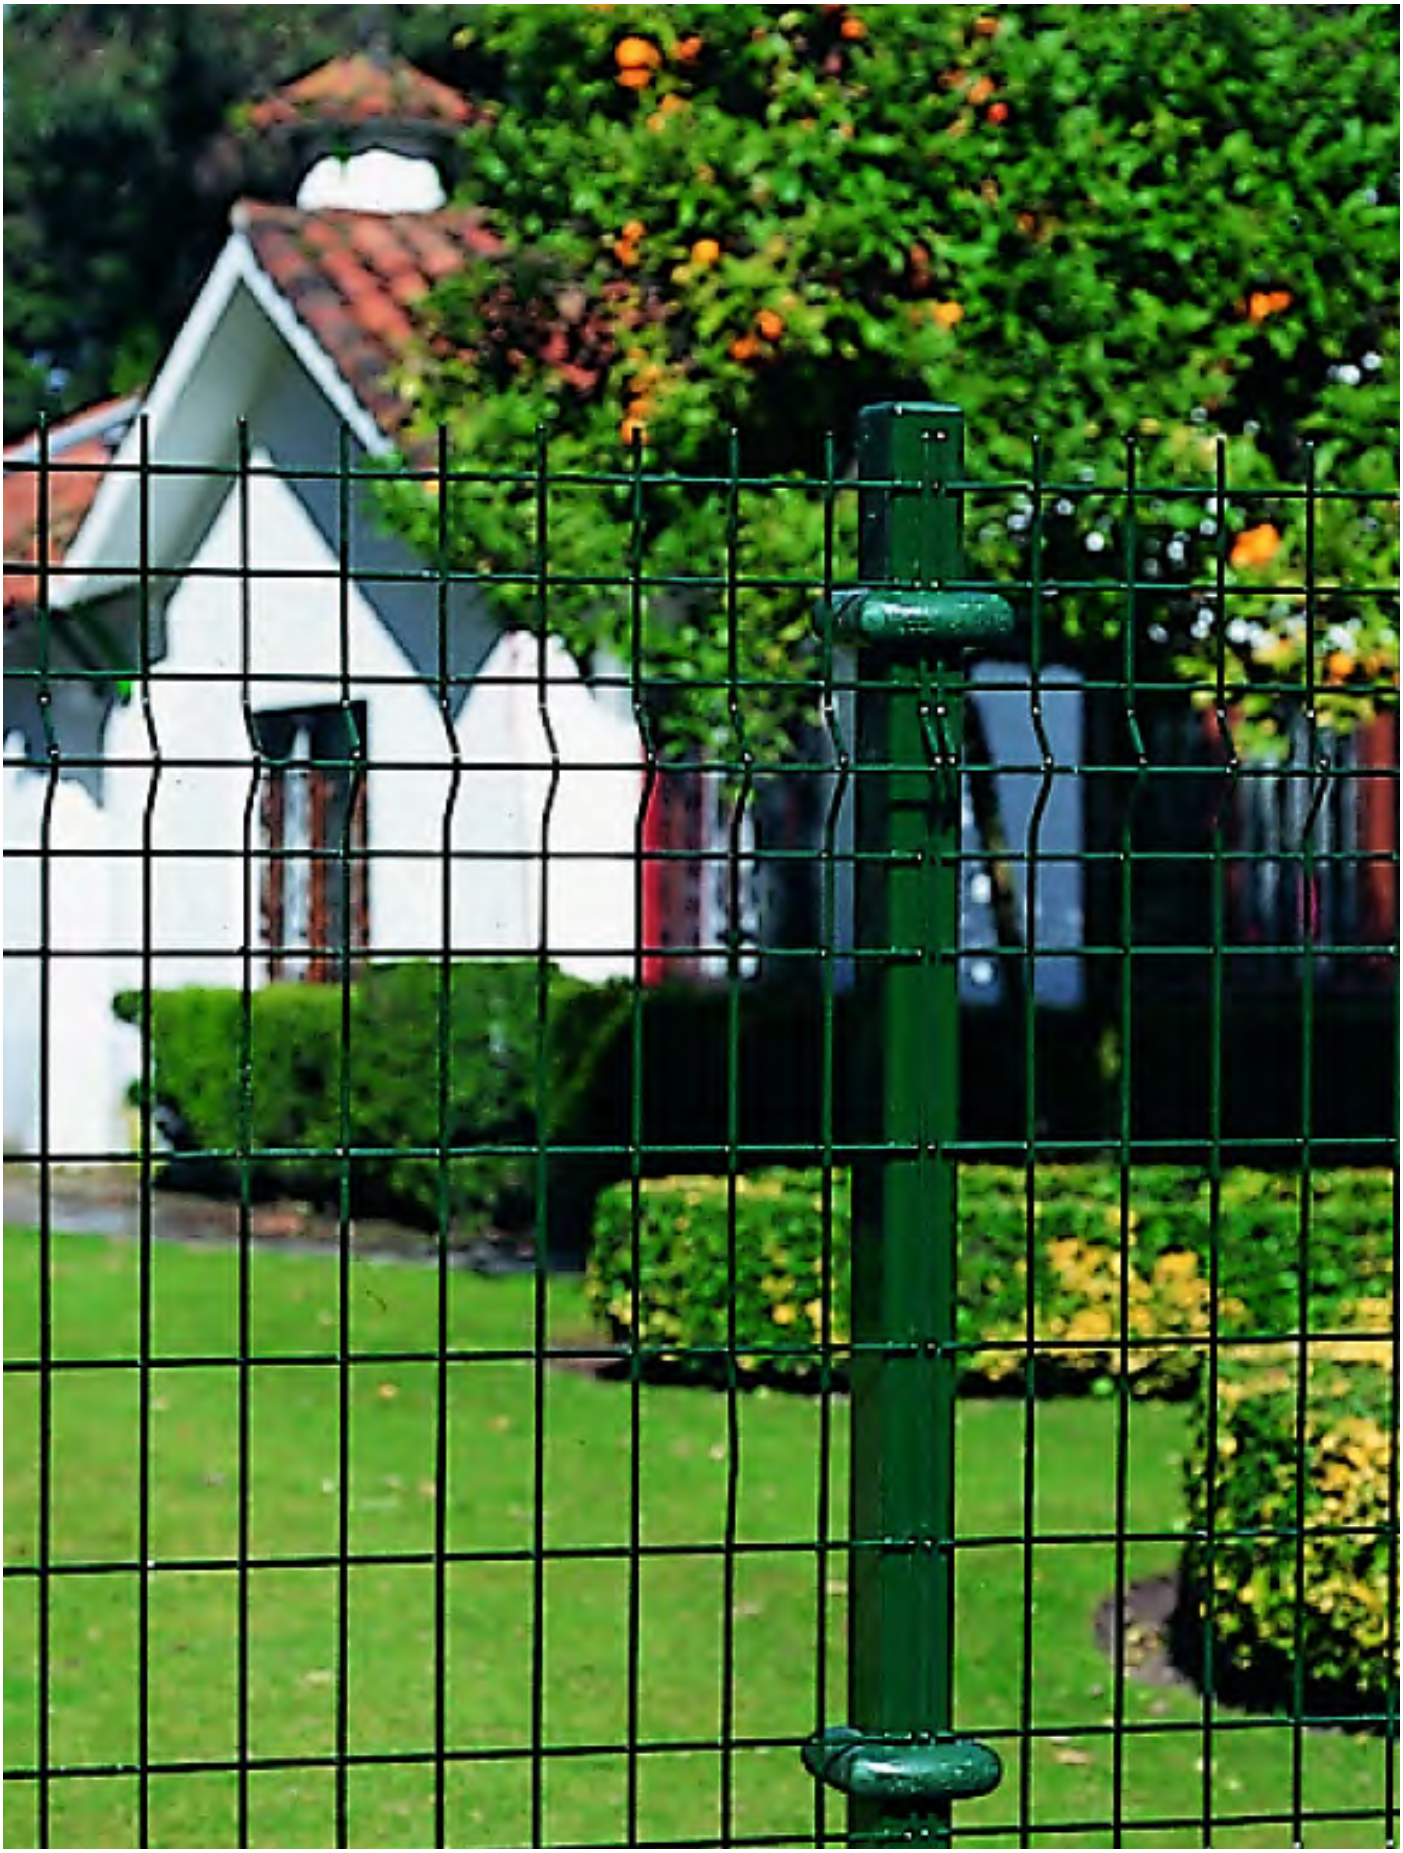

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 1,90mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΙΩΣΗΣ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ(mm)
4X2X190	120εκ/46''	50	23 m
5X2X190	150εκ/57''	50	23 m
6X2X190	180εκ/69''	50	23 m
7X2X190	210εκ/81''	50	23 m
4X3X190	120εκ/46''	70	23 m
5X3X190	150εκ/57''	70	23 m
6X3X190	180εκ/69''	70	23 m
4X2X190X10	120εκ/46''	50	10 m
5X2X190X10	150εκ/57''	50	10 m
6X2X190X10	180εκ/69''	50	10 m

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 2,50mm (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΖΙΝΚΟΥ 245GR/M2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΙΩΣΗΣ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ(mm)
4X2X250	120εκ/46''	50	20 m
5X2X250	150εκ/57''	50	20 m
6X2X250	180εκ/69''	50	20 m
7X2X250	210εκ/81''	50	20 m

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 3,00mm (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΖΙΝΚΟΥ366GR/M2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΙΩΣΗΣ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ(mm)
4X2X300	120εκ/46''	50	20 m
5X2X300	150εκ/57''	50	20 m
6X2X300	180εκ/69''	50	20 m

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 3mm ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΙΩΣΗΣ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ(mm)
4X2X300P	120εκ/46''	50	20 m
5X2X300P	150εκ/57''	50	20 m
6X2X300P	180εκ/69''	50	20 m

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC) 3mm

Πλεκτά τέλλια περίφραξης κατασκευασμένα από γαλβανισμένο μεταλλικό τέλλι. Μπορούν να στερεωθούν σε γαλβανισμένους ή μη στύλλους, για σκοπούς περίφραξης κήπων, γηπέδων, εργοστασίων, αποθήκων κ.α. Η κατασκευή του μεταλλικού σύρματος συνάδει με το πρότυπο CYS EN 10233-6:1998 και το γαλβάνισμα σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 10244-2:2008. Η κατασκευή του πλέγματος παράγεται βάσει του ISO 9001:2008

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΙΩΣΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ	ΤΑΣΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ
4X2X300PX10	120εκ/46''	50	10 m	1,90	45-90gr/m²	400-550gr/mm²
5X2X300PX10	150εκ/57''	50	10 m	2,60	245-260gr/m²	400-550gr/mm²
6X2X300PX10	180εκ/69''	50	10 m	3,05	≥366gr/m²	400-550gr/mm²

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΥΨΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ(m)
RQ1810	50X50X1,80	1,00X25
RQ1812	50X50X1,80	1,20X25
RQ1815	50X50X1,80	1,50X25
RQ1818	50X50X1,80	1,80X25
RQ1820	50X50X1,80	2,00X25
RQ2010	50X50X2,00	1,00X25
RQ2012	50X50X2,00	1,20X25
RQ2015	50X50X2,00	1,50X25
RQ2018	50X50X2,00	1,80X25
RQ2020	50X50X2,00	2,00X25

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΥΨΟΣ χ ΜΗΚΟΣ(mm)
RR2012	100X50X2,00	1,20X25
RR1810	100X50X1.8X1.8	1,00X25
RR1812	100X50X1.8X1.8	1.20X25
RR1815	100X50X1.8X1.8	1.50X25
RR1818	100X50X1.8X1.8	1.80X25
RR1820	100X50X1.8X1.8	2.00X25
RR2015	100X50X2,00	1,50X25
RR2018	100X50X2,00	1,80X25
RR2020	100X50X2,00	2,00X25
RW1804	25X12,5X1,8X1,8	0,4X20
RW1807	25X12,5X1,8X1,8	0,725X20
RV1810	50X12,5X1,8	1,00X20
RV1812	50X12,5X1,8	1,20X20
RV1815	50X12,5X1,8	1,50X20
RV1818	50X12,5X1,8	1,80X20
RV1820	50X12,5X1,8	2,00X20

NEW

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ BRICO HERCULES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ χ ΜΗΚΟΣ (mm)
MRT17058209	Σχάρα περίφραξη επενδυμένη με pvc χρώματος πράσινου	100X55X4	1,23 X 2,5
MRT17058213	Σχάρα περίφραξη επενδυμένη με pvc χρώματος πράσινου	100X55X4	1,53 X 2,5
MRT17058217	Σχάρα περίφραξη επενδυμένη με pvc χρώματος πράσινου	100X55X4	1,73 X 2,5

MRT17058081 MRT17058082

ΣΤΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ BRICO HERCULES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(mm)	ΥΨΟΣ
MRT17058081	Στύλλοι	60X40	1,25
MRT17058082	Στύλλοι	60X40	1,55
MRT17058083	Στύλλοι	60X40	1.75

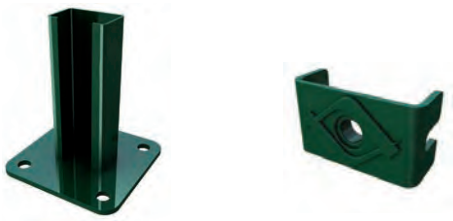

MRT17051612 MRT17053399

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ BRICO HERCULES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MRT17051612	Βάση για στύλλους
MRT17053399	Κλίπ στερέωσης

NEW

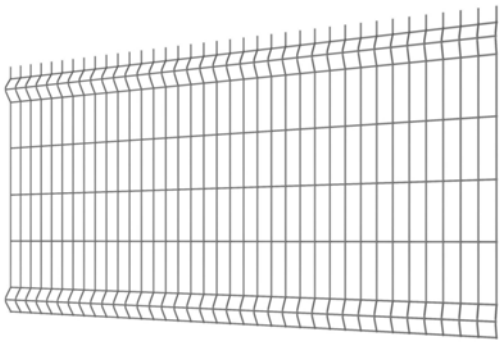

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ HERCULES PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ χ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
MRT17052838	Σχάρα περίφραξη επενδυμένη με pvc χρώματος γκρίζο	200X55X5	1,23 X 2,5	
MRT17053811	Σχάρα περίφραξη επενδυμένη με pvc χρώματος γκρίζο	200X55X5	1,53 X 2,5	

ΣΤΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ HERCULES PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(mm)	ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
MRT17055113	Στύλλοι	60X40	1,25	
MRT17055570	Στύλλοι	60X40	1,55	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ HERCULES PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MRT17060011	Βάση για στύλλους	
MRT17063621	Κλίπ στερέωσης	

ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ 30Μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ
1/2X1/2X36	90εκ/36"	1/2"X1/2"	18
1/2X1/2X40	100εκ/40"	1/2"X1/2"	18
1/2X1/2X48	120εκ/48"	1/2"X1/2"	18
1/2X1X36	90εκ/36"	1/2"X1"	18
1/2X1X40	100εκ/40"	1/2"X1"	18
1/2X1X48	120εκ/48"	1/2"X1"	18
1/2X1X36X16g	90εκ/36"	1/2"X1"	16
1/2X1X40X16g	100εκ/40"	1/2"X1"	16
1/2X1X48X16g	120εκ/48"	1/2"X1"	16
1/4X1/4X24	60εκ/24"	1/4"X1/4"	22
1/4X1/4X48	120εκ/48"	1/4"X1/4"	22

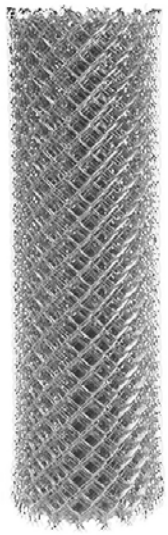

ΠΛΕΓΜΑ ΓΟΥΜΑ (ΚΑΠΟΝΑΔΑΣ) 45Μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ
1/2X36	90εκ/36"	1/2"	22
1/2X40	100εκ/40"	1/2"	22
1/2X48	120εκ/48"	1/2"	22
1/2X60	150εκ/60"	1/2"	22
1/2X72	180εκ/72'	1/2"	22
1X40	100εκ/40"	1"	22
1X48	120εκ/48"	1"	22
1X60	150εκ/60"	1"	22
11/2X40	100εκ/40"	11X2"	22
11/2X48	120εκ/48"	11X2"	22
11/2X60	150εκ/60"	11X2"	22
11/2X72	180εκ/72"	11X2"	22

ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ
POLE4	Μαύροι	35X35X3	1,20	120	35X35X3	>550gr/m2
POLE5	Μαύροι	35X35X3	1,50	150	35X35X3	>550gr/m2
POLE6	Μαύροι	35X35X3	1,80	180	35X35X3	>550gr/m2
POLE7	Μαύροι	35X35X3	2,10	210	35X35X3	>550gr/m2
POLE8	Μαύροι	35X35X3	2,40	240	35X35X3	>550gr/m2
POLE4G	Γαλβανιζέ	35X35X3	1,20			
POLE5G	Γαλβανιζέ	35X35X3	1,50			
POLE6G	Γαλβανιζέ	35X35X3	1,80			
POLE7G	Γαλβανιζέ	35X35X3	2,10			
POLE8G	Γαλβανιζέ	35X35X3	2,40			

ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
GALV100SR	1,0
GALV120SR	1,2
GALV160R	1,6
GALV190R	1,9
GALV250R	2,5
GALV300R	3,0
GALV350R	3,5
GALV400R	4
GALV500R	5
GALV600R	6

NEW

ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
MRT17051463	1,1

ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
GREEN100R	1,00
GREEN300R	3,00

NEW

ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
MRT17050386	1,10/1,55

NEW

ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
MRT17051461	1,60/2,40

ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ - ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
BARBED	Αγκαθωτό Ρολό 250m	2,5
HEBEIBARBED450MM	Σερπαντίνα 45cmX8m	0,5X20X7
HEBEIBARBED900MM	Σερπαντίνα 90cmX8m	0,5X20X7

ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
TENSIONER

FENCCLIPS

MRT17053703

ΠΕΝΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΛΙΠΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
FENCCLIPS	Μεταλλικά κλίπς περίφραξης no.20 (1000 τεμ.)
MRT17053713	Μεταλλικά κλίπς περίφραξης no.16 (250 τεμ.)
MRT17053703	Πένσα χειρός εφαρμογής

ΑΝΩΦΛΙΑ-ΓΩΝΙΕΣ

ΑΝΩΦΛΙΑ 10CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1000X108	100X10
1200X108	120X10
1400X108	140X10
1600X108	160X10
1800X108	180X10
2000X108	200X10
2200X108	220X10
2400X108	240X10
2600X108	260X10
2800X108	280X10
3000X108	300X10

ΑΝΩΦΛΙΑ 15CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1000X158	100X15
1200X158	120X15
1400X158	140X15
1600X158	160X15
1800X158	180X15
2000X158	200X15
2200X158	220X15
2400X158	240X15
2600X158	260X15
2800X158	280X15
3000X158	300X15

ΑΝΩΦΛΙΑ 20CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1000X208	100X20
1200X208	120X20
1400X208	140X20
1600X208	160X20
1800X208	180X20
2000X208	200X20
2200X208	220X20
2400X208	240X20
2600X208	260X20
2800X208	280X20
3000X208	300X20

ΑΝΩΦΛΙΑ 25CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1000X258	100X25
1200X258	120X25
1400X258	140X25
1600X258	160X25
1800X258	180X25
2000X258	200X25
2200X258	220X25
2400X258	240X25
2600X258	260X25
2800X258	280X25
3000X258	300X25

ΑΝΩΦΛΙΑ 30CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1000X308	100X30
1200X308	120X30
1400X308	140X30
1600X308	160X30
1800X308	180X30
2000X308	200X30
2200X308	220X30
2400X308	240X30
2600X308	260X30
2800X308	280X30
3000X308	300X30

ΓΩΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(cm)
GONIA010	10
GONIA015	15
GONIA020	20
GONIA025	25
GONIA028	28
GONIA030	30

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
GALVNAILS3X12	5 κιλά	3X12
GALVNAILS3X20	5 κιλά	3X20
GALVNAILS3X30	5 κιλά	3X30

DAKOTA Living

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
DAKBOC031108	80X250

MACON

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ

Μεμβράνη από σκληρό υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE, με κώνους, διαμορφωμένη κατάλληλα για την διευκόλυνση της αποστράγγισης - απομάκρυνσης των υπόγειων νερών. Εφαρμογές: Χρησιμοποιείται ως προστασία και για την διευκόλυνση απομάκρυνσης των νερών σε υπόγεια έργα, κήπους, τοιχεία αντιστήριξης κτλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
TEG2060200199A01	600gr/m²	2X20m
MAC19009	400gr/m²	2X20m

MAC19013

MAC19006

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MAC19013	TERAPLAST PLUS AC Ατσαλόκαρφα με ροδέλες αποστραγγιστικης μεμβράνης (100 pcs)
MAC19006	TERAPLAST PLUS AC Προφίλ απο HDPE μηκος 2m

MACON

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ 200gr/m2

Το Γεωύφασμα είναι διαπερατό ύφασμα το οποίο, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το έδαφος και άλλα υλικά, έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει, να φιλτράρει, να ενισχύει και να προστατεύει. Συνήθως κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα και διατίθεται σε μη υφαντό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(m)
TEG690190000202	Γεωύφασμα 200 gr/m²	2X50
MAC32023	Γεωύφασμα 200 gr/m²	2X100
MAC32021	Πολυεστερικό μη υφαντό γεωύφασμα 150 gr/m²	2X100

MACON

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ SBS ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Αυτοκόλλητες ασφαλτικές SBS ελαστομερείς ταινίες. Εξαιρετική ποιότητα συγκόλλησης σε όλα τα υποστρώματα. Αντέχουν για πολλά χρόνια και αντικαθιστούν πλήρως το μολύβι στις στέγες. Για καμινάδες, υδρορροές, αρμούς, ρωγμές, συναρμογές, σοβατεπιά κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MAC18072	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 10cm
MAC18073	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 15 cm
MAC18061	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 20cm
MAC18065	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 30cm

ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ LDPE

Ταινίες από LDPE σε διάφορα πλάτη. Μπαίνουν στη βάση της τοιχοποιίας σε ισόγεια και υπόγεια και προστατεύουν τους τοίχους από την ανερχόμενη υγρασία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MAC19017	Ρολό 0.30X25m

ΝΑΥΛΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

Για κάθε είδος οικοδομικής χρήσης. Ανεπηρέαστο από τα οξέα των χρωμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(m)
MAC46141	W4 x L65 (260 m2)
MAC46139	W4 x L80 (320 m2)
MAC46143	W3 x L87 (260 m2)

ΝΑΥΛΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(m)	ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΚΙΛΟ
NEW	SYR001	ECOTYPE FILM TRANSUCENT (25KG/ROLL) 3X60M	

bitumix

BITUPAST - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

Το BITUPAST είναι ανιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα που περιέχει συνθετικές ρητίνες, γαλακτωματοποιητές και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά την εξάτμιση του υδατικού μέσου, είναι απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων είναι όμως ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες και λάδια. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,4 - 0,6kg/m². **Προτεινόμενες καταναλώσεις για στεγάνωση δωμάτων: 3,6kg/m², προστασία και στεγάνωση τοιχίων : 1,5kg/m², κόλληση θερμο-μονωτικών πλακών: 0,7kg/m², ως αστάρι: 0,4 - 0,6kg/m².**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
BITUPAST5	5kg
BITUPAST18	18kg

bitumix

BITUPLAST - ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

Το BITUPLAST είναι ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα ανιονικής βάσης με συνθετικές ρητίνες και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υμένας του BITU-PLAST, μετά το στέγνωμά του, είναι εξαιρετικά ελαστικός και με άριστη πρόσφυσηστο σύνολο των δομικών υλικών. Δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων, φιλικό στον χρήστη, καλύπτει πολύ αποτελεσματικά τις τριχοειδείς ρηγματώσεις των επιφανειών. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,4 - 0,6kg/m². **Προτεινόμενη κατανάλωση για στεγανοποίηση δωμάτων: 2,5kg/m², προστασία και στεγάνωση τοιχίων: 1,5kg/m², κόλληση θερμομονωτικών πλακών: 0,7kg/m², φράγμα υδρατμών: 0,5kg/m².** Είναι εξαιρετικά ελαστικός και με άριστη πρόσφυση στο σύνολο των δομικών υλικών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
BITUPLAST05	5kg
BITUPLAST18	18kg

bitumix

AQUAPAST - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ (ΠΑΣΤΑ)

Το AQUPAST είναι ανιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα που περιέχει συνθετικές ρητίνες, γαλακτωματοποιητές και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά την εξάτμιση του υδατικού μέσου, είναι απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων είναι όμως ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες και λάδια. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας εφαρμογής. **Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,4 - 0,6kg/m². Προτεινόμενες καταναλώσεις για στεγάνωση δωμάτων: 3,6kg/m². Προστασία και στεγάνωση τοιχίων: 1,5kg/m². Κόλληση θερμο- μονωτικών πλακών: 0,7kg/m².**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
ACQUAPAST05	5kg
ACQUAPAST18	18kg

bitumix

BITULAC - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Το BITULAC είναι μίγμα ειδικής ποιότητας ασφάλτου με οργανικούς διαλύτες. Συνιστάται η χρησιμοποιήση του ως προεπάλειψη σε τραχείες επιφάνειες για την επικόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών, διότι έχει ισχυρή συγκολλητική ικανότητα και εξαιρετική πρόσφυση στα δομικά υλικά. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά τη ξήρανση είναι ενιαίος, απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όμως στη χρήση πετρελαιοειδών. **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,3 - 0,4kg/m² σε επιφάνεια σκυροδέματος και από 0,15 - 0,25kg/m² σε μεταλλικές επιφάνειες.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
BITULAC5	5kg
BITULAC17	17kg

bitumix

BITULAC PRIMER - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Το BITULAC PRIMER είναι μίγμα ειδικής ποιότητας ασφάλτου με οργανικούς διαλύτες. Είναι ιδανικό αστάρι διότι έχει τέλεια πρόσφυση με το υπόστρωμα και διεισδύει σε βάθος. Χρησιμοποιείται για προεπάλειψη στην επικόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβράνων. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά τη ξήρανση είναι ενιαίος, απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όμως στη χρήση πετρελαιοειδών. **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,2 - 0,4kg/m² σε επιφάνεια σκυροδέματος και από 0,1 - 0,2kg/m² σε μεταλλικές επιφάνειες.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
BITULACPRIMER5	5kg
BITULACPRIMER17	17kg

bitumix

RUBBERLAC - ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Το RUBBERLAC είναι μίγμα τροποποιημένης ασφάλτου με ελαστομερή πρόσθετα και οργανικούς διαλύτες. Λόγω της εξαιρετικής ελαστικότητας του καλύπτει αποτελεσματικά τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος, δημιουργώντας ένα υμένα που συμπεριφέρεται ιδανικά τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά το στέγνωμα είναι ενιαίος και ελαστικός, απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων. Είναι ευαίσθητος όμως στη χρήση πετρελαιοειδών. **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,25 - 0,40kg/m² σε επιφάνεια σκυροδέματος και από 0,15-0,25 kg/m² σε μεταλλικές επιφάνειες**.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
RUBBERLAC1	1kg

bitumix

BITUAL - ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Το BITUAL είναι μίγμα ασφάλτου, οργανικών διαλυτών και πάστας αλουμινίου. Χρησιμοποιείται για ενίσχυση και προστασία ασφαλτικών στεγανώσεων και μεταλλικών επιφανειών. Με την εφαρμογή του σχηματίζεται ενιαίος υμένας με αντανακλαστικές ιδιότητες, μειώνοντας, κατά συνέπεια τη θερμική επιβάρυνση της εν λόγω επιφάνειας. **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Εξαρτάται από το πορώδες της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,1 - 0,15kg/m².**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
BITUAL5	5kg
BITUAL17	17kg

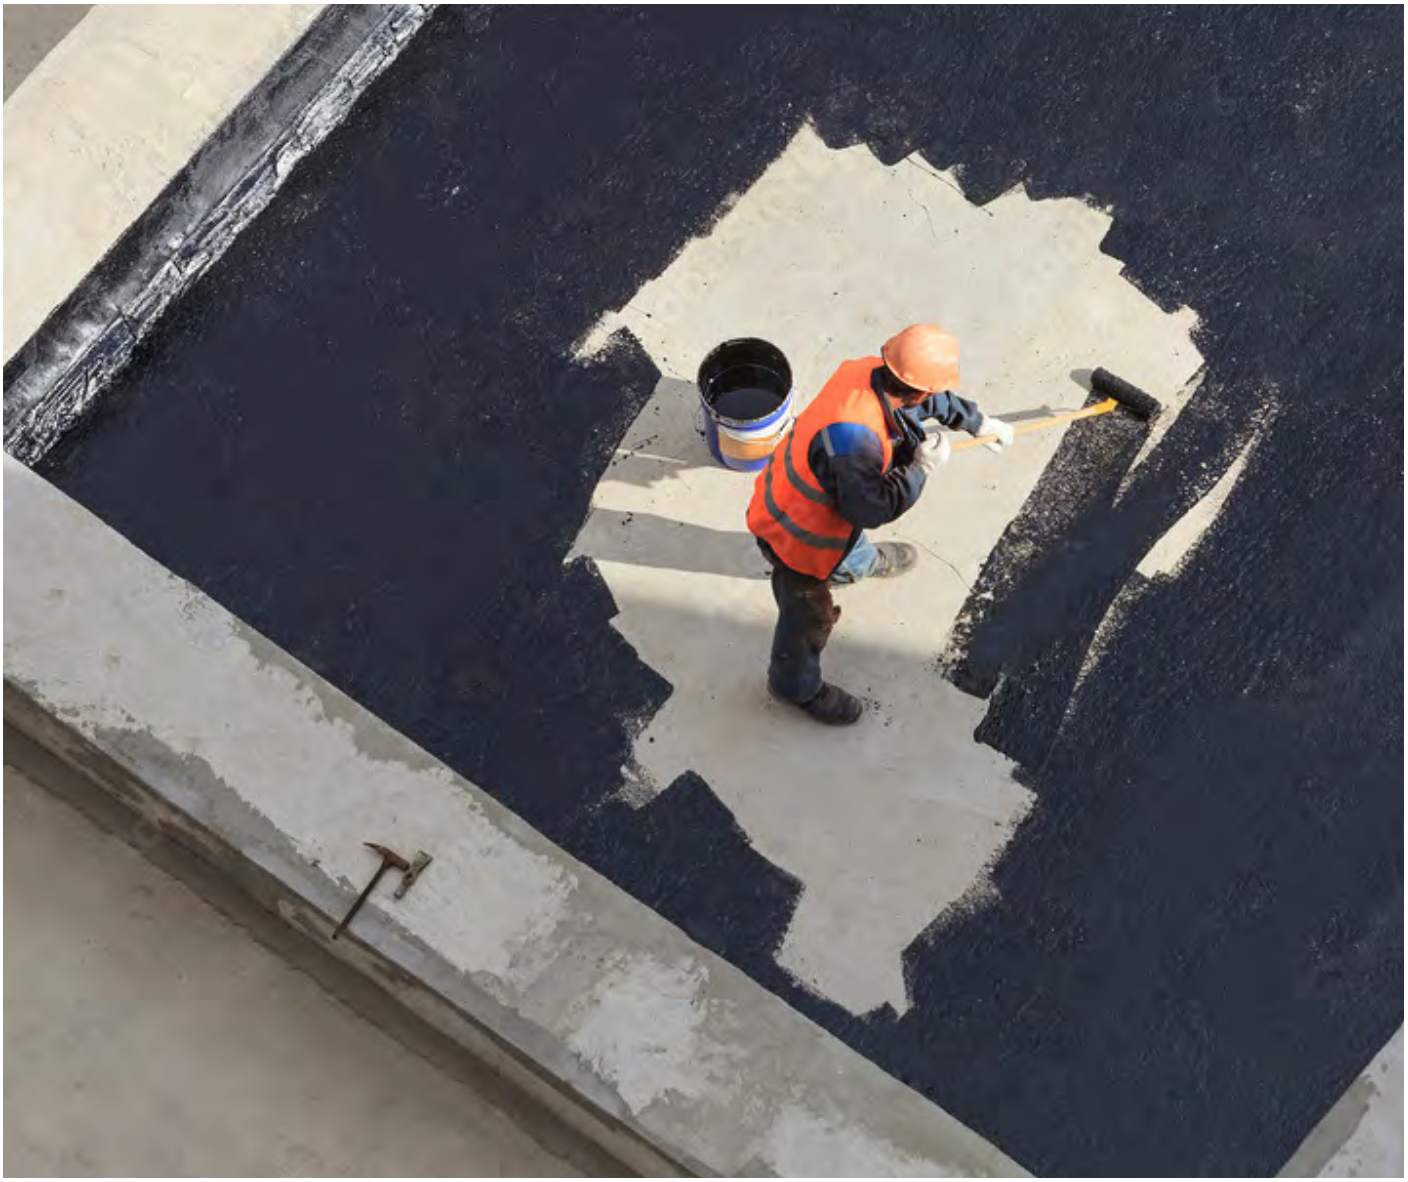

MARMOLINE

MARMOLINE AQUATA 240 - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΩΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (1-52,5). Με αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της υγρομόνωσης και υδατοστεγανότητας. Εφαρμόζεται για την στεγάνωση του υποστρώματος προληπτικά ή επισκευαστικά. **Κατανάλωση: Περίπου 2,5 – 3 Kg κονιάματος ανά m² πάχους 2mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011769	25kg

MARMOLINE

AQUATA FL - ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ (A+B)

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών. Αποτελείται από μία τσιμεντοειδούς βάσης κονία (συστατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωμα (συστατικό Β). Είναι ιδανικό για την άριστη στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, υπογείων δεξαμενών και επιφανειών που πρόκειται να επενδυθούν με πλακάκια. Έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών, άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα και είναι κατάλληλο για απαιτητικές εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0045398	35kg

ALCHIMICA BUILDING CHEMICALS

HYGROSMART - IMPER-C ΕΠΑΛΕΙΦΩΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

Είναι ένα ισχυρό προστατευτικό στεγανωτικό ινοπλισμένο κονίαμα ενός συστατικού με βάση τσιμέντο. Το προϊόν είναι ενισχυμένο με ειδικά πολυμερή που το καθιστούν κατάλληλο για την στεγανοποίηση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα. Εξαιρετικά εύκολο στην εφαρμογή, επιδεικνύει πολύ δυνατή πρόσφυση και άριστες μηχανικές ιδιότητες. Ιδανικό για αδιαβροχοποίηση υπόγειων τοιχίων και δεξαμενών. Εφαρμόζεται για στεγάνωση και προστασία σε σκυρόδεμα, δομικά στοιχεία από μπετό, τοιχία υπογείων, δεξαμενές και ζαρντινιέρες. Ελάχιστη κατανάλωση : 2.0 - 2.5 kg/m2 και μέγιστο πάχος στρώσης 1.0mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE727002025700	25kg

MARMOLINE

AQUATA ELASTIC - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Ελαστικό και εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποιήσης σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Αποτελείται από δύο συστατικά: Συστατικό (Α) λευκή σκόνη τσιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Συστατικό (Β) υγρό ακρυλικό υψηλής απόδοσης. **Κατανάλωση: Για επικάλυψη πάχους 1mm απαιτείται 1,65 μίγματος ανά m²**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0041861	33,75kg

ALCHIMICA BUILDING CHEMICALS

HYGROSMART®-IMPER-C-2K-FLEX - ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

Είναι ένα στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών με βάση το τσιμέντο συν ειδικά αδρανή, και ανόργανα και συνθετικά πολυμερή σε νερό. Εξαιρετικά εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες, με πάχος στρώσης μέχρι 2mm. Διατηρεί την ευκαμψία του παρά τις όποιες καιρικές συνθήκες και μηχανικές καταπονήσεις. Για στεγάνωση και προστασία σε μπετόν, λουτρά, ταράτσες, μπαλκόνια και πισινές (κάτω από πλακίδια), δεξαμενές, υπόγεια τοιχία και σε τοίχους αντιστήριξης. **Ελάχιστη κατανάλωση : 1,7 kg/m2 για πάχος στρώσης 1,0mm και Πάχος στρώσης: 1,0 – 2,0 mm**.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE730002025700	Α Συστατικό 25kg
INTE731002008700	Β Συστατικό 8kg

MARMOLINE

AQUATA - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Έτοιμο γκρι, υπέρ ταχείας πήξης, βιομηχανικό επισκευαστικό κονίαμα, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα, την ακαριαία πήξη, την άμεση σφράγιση διαρροών και μεγάλες μηχανικές αντοχές. **Κατανάλωση: Για την παρασκευή 1 lit σκληρυμένου μίγματος χρειάζεται περίπου 1.6 kg AQUATA**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012583	1kg

MARMOLINE

MPLAST 80 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Πολυμερικό, πρόσμικτο, σε μορφή γαλάκτωματος, για τη βελτίωση των ιδιοτήτων κονιαμάτων καθώς και λοιπών δομικών υλικών. Ενισχύει την πρόσφυση με το υπόστρωμα ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την αντοχή και την πλαστικότητα των κονιαμάτων προλαμβάνοντας την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0043288	5kg
MAR0043272	20kg

MARMOLINE

MARMOLINE MP20 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων. Βελτιώνει την εργασιμότητα τους ενώ παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές τους. Λόγω της μελετημένης σύνθεσης του αυξάνει την πρόφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση τόσο των έτοιμων, όσο και των παραδοσιακών κονιαμάτων. Είναι χρήσιμο σε κάθε εργασία χτισίματος, σοβατίσματος και γεμισμάτων δαπέδων (τσιμεντοκονίες) καθώς και κατά την τοποθέτηση μαρμάρων και κεραμικών πλακιδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011855	1Kg
MAR0011856	5 Kg
MAR0011857	10 Kg
MAR0011858	20 Kg



HYPERDESMO CLASSIC - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το HYPERDESMO®-CLASSIC είναι υλικό ενός συστατικού για στεγάνωση και προστασία, το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα υδρόφοβη μεμβράνη. Είναι ιδανικό για γενική χρήση, μια οικονομική και απλή λύση στεγάνωσης. Έχει άριστη πρόσφυση σε σχεδόν όλα τα υποστρώματα. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες. **Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar) σε δυο στρώσεις με ελάχιστη κατανάλωση 1.5-1.8 kg/m2.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE101004001700	RED 1kg
INTE101004006700	RED 6kg
INTE101004025700	RED 25kg
INTE101007001700	WHITE 1kg
INTE101007006700	WHITE 6kg
INTE101007025700	WHITE 25kg

THIXOTOOL - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ HYPERDESMO CLASSIC ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Το THIXO-TOOL προστίθεται στα προϊόντα HYPERDESMO® σε ποσοστό κατά βάρος 10-30% ανάλογα με την κλίση της επιφάνειας, τις συνθήκες του υποστρώματος και την επιθυμητή τελική κατανάλωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE657001601700	1 KG

SOLVENT 01 FOR HYPERDESMO SYSTEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE50100001	1
INTE50100004	4

ACCELERATOR - ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Είναι ένα βοηθητικό υλικό που ενισχύει τον πολυμερισμό του HYPERDESMO® . Γενικά προσφέρει επιτάχυνση του πολυμερισμού του HYPERDESMO® κυρίως σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξουδετέρωση των προβλημάτων των φυσαλίδων κατά το στέγνωμα σε μεγάλο πάχος, δίνει την δυνατότητα εφαρμογής του Hyperdesmo σε παχύ στρώμα με ένα πέρασμα, αυξάνει σημαντικά την θιξοτροπία του Hyperdesmo και αυξάνει τις μηχανικές ιδιότητες της τελικής μεμβράνης Hyperdesmo.

Κατανάλωση: Hyperdesmo/ Accelerator 3000A : 25 Kg/ 1Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE650002001700	1 KG

HYPERSEAL®-25LM-S - ΣΑΛΑΜΙ ΜΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ & ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι ενός συστατικού, πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, ιδανική για σφράγιση αρμών συστολής-διαστολής. Συνδυάζει πολυουρεθανική & υβριδική τεχνολογία και προκύπτει μαστίχη με εξαιρετικές ικανότητες και με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας (50% joint movement accommodation factor) με άριστη πρόσφυση σε υποστρώματα παραδοσιακά δύσκολα για πολυουρεθάνη. Εφαρμογές για Σφράγιση Αρμών σε: • Αρμούς συστολής – διαστολής • Προκατασκευασμένα στοιχεία τσιμέντου • Μεταλλικά πλαίσια • Πισίνες & δεξαμενές νερού • Πάνελ αλουμινίου • Γυαλί • Γρανίτες & μάρμαρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE300007620700	Λευκό - 600 cc (20 PCS / BOX)
INTE300740620700	Γκρίζο - 600 cc (20 PCS / BOX)

HYPERSEAL®-50-FC-S - ΣΑΛΑΜΙ ΜΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ & ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι ενός συστατικού πολυουρεθανική σφραγιστική / συγκολλητική μαστίχη, ταχέως πολυμερισμού, η οποία συνδυάζει πολυουρεθανική με υβριδική τεχνολογία. Πολυμερίζεται γρήγορα μέσω αντίδρασης με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μαστίχη με άριστη, άμεση πρόσφυση σε υποστρώματα όπου συνήθως δε προσφύει η πολυουρεθάνη. Διαθέτει επίσης χαμηλό μέτρο ελαστικότητας (50% joint movement accommodation factor). Εφαρμογές για Σφράγιση Αρμών & Συγκόλληση σε: • Αρμούς συστολής – διαστολής • Προκατασκευασμένα στοιχεία τσιμέντου • Μεταλλικά πλαίσια • Πισίνες & δεξαμενές νερού • Πάνελ αλουμινίου • Γυαλί • Γρανίτες & μάρμαρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE311007620700	ΛΕΥΚΟ – 600cc (20 PCS / BOX)
INTE311740620700	ΓΚΡΙΖΟ – 600cc (20 PCS / BOX)

HYPERSEAL®-EXPERT-150 - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣΤΙΧΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Έχει σχεδιαστεί για την σφράγιση αρμών συστολής διαστολής με σχεδόν μηδενική τάση για φούσκωμα κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το υλικό έχει εξαιρετική θιξοτροπία και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ μεγάλους κάθετους αρμούς, με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας (50% joint movement accommodation factor) με άριστη πρόσφυση σε υποστρώματα παραδοσιακά δύσκολα για πολυουρεθάνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE330007300700	ΛΕΥΚΟ –ΦΥΣΙΓΓΑ – 300cc (20 PCS / BOX)
INTE330740300700	ΓΚΡΙΖΟ–ΦΥΣΙΓΓΑ – 300cc (20 PCS / BOX)
INTE330115300700	ΜΠΕΖ–ΦΥΣΙΓΓΑ – 300cc (20 PCS / BOX)
INTE330012300700	ΚΑΦΕ–ΦΥΣΙΓΓΑ – 300cc (20 PCS / BOX)
INTE330115615700	ΜΠΕΖ–ΣΑΛΑΜΙ – 600cc (15 PCS / BOX)
INTE330012615700	ΚΑΦΕ–ΣΑΛΑΜΙ – 600cc (15 PCS / BOX)
INTE330010615700	ΚΟΚΚΙΝΟ–ΣΑΛΑΜΙ – 600cc (15 PCS / BOX)
INTE330008615700	ΜΑΥΡΟ–ΣΑΛΑΜΙ – 600cc (15 PCS / BOX)

AQUADUR - ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΓΓΥΡΩΤΙΚΟ (ΑΣΤΑΡΙ) / ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ, ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Το AQUADUR χρησιμοποιείται με επιτυχία ως αγγυρωτικό (αστάρι) για τη σειρά προϊόντων HYPERDESMO®πάνω από 20 χρόνια. Είναι πιστοποιημένο ως φράγμα ύδατος και υδρατμών («Class III»), το οποίο το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνητική πίεση. Είναι προϊόν εύχρηστο και ασφαλές (0 Π.Ο.Ε.) με πολλαπλές εφαρμογές.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Για χρήση ως αστάρι, εφαρμόζεται σε λεπτές στρώσεις με ρολό σε μία ή δύο στρώσεις μεσυνολική κατανάλωση 150 gr/ m². Για χρήση ως φράγμα νερού/υδρατμών, εφαρμόζεται με ρολό σε τρεις στρώσεις με συνολική κατανάλωση 600 gr/ m².

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE380002001700	Α συστατικό 1kg διαφανές
INTE380002250700	Α συστατικό 2,5Kg διαφανές
INTE23000201	Α συστατικό 5kg διαφανές
INTE381000003700	Β συστατικό 3kg διαφανές
INTE381000275700	Β συστατικό 7,5Kg διαφανές
INTE23000202	Β συστατικό 15Kg διαφανές

PRIMER PU - ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ

Το PRIMER-PU χρησιμοποιείται ως αστάρι υποστρώματος σε πορώδεις επιφάνειες για το σύστημα HYPERSEAL.
Πλεονεκτήματα: Εύκολο στην εφαρμογή με πινέλο. Καλή διείσδυση. Εφαρμόζεται και σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. **Μέγιστη Συνολική Κατανάλωση: 0.250 kg/m2.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Lt)
INTE519002200700	0,200 LT
INTE519002001700	1 LT
INTE519002004700	4 LT
INTE519002020700	20 LT

PU-FINISH MATTE - ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΒΕΡΝΙΚΙ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

"Το PU-FINISH MATTE είναι βερνίκι πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε είδους υπόστρωμα. Είναι αλειφατικό: Δεν κιτρινίζει από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.**Εφαρμόζεται με βούρτσα σε μία ή δυο στρώσεις. Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: 0.1-0.2 kg/m2."**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Lt)
INTE290002001700	1 LT
INTE290002004700	4 LT

HYPERDESMO®-ADY-E ΛΕΥΚΟ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Είναι ένα αλειφατικό βερνίκι ενός συστατικού σε λευκό-γυαλιστερό χρώμα, το οποίο προσφέρει αυξημένη ελαστικότητα, είναι ιδιαιτέρα υδρόφοβο, με άριστη πρόσφυση και εξαιρετική καλυπτικότητα. Είναι αλειφατικό: δεν κιτρινίζει από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Είναι πιστοποιημένο με CE ως μέρος του συστήματος HYPERDESMO® για αυξημένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και για προστασία χρώματος. Εφαρμόζεται για την επίχριση των HYPERDESMO® σε μία ή δύο στρώσεις, την επίχριση (με προσθήκη χρώματος) βιομηχανικών δαπέδων και την προστασία σκυροδέματος και άλλων συνθετικών συστημάτων στεγάνωσης. **Ελάχιστη κατανάλωση ανά στρώση: 0,2kg/m2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Lt)
INTE284910005701	5 Lt
INTE284910020701	20Lt



HYPERDESMO®-ADY ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Είναι ένα αλειφατικό βερνίκι το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει διάφανη μεμβράνη, με άριστη πρόσφυση. Το προϊόν παρέχει εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. Εφαρμόζεται για στεγάνωση και προστασία βιομηχανικών δαπέδων, δομικών υλικών, όπως πέτρα, μάρμαρο, τούβλα, ξύλο κλπ., και μεταλλικών επιφανειών, όπως σίδερο, γαλβανιζέ, αλουμίνιο κλπ., σε μία ή δυο στρώσεις. **Κατανάλωση ανά στρώση: 0.1 kg/m2.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Lt)
INTE284002004700	4Lt
INTE284002020700	20 Lt

HYPERDESMO®-ADY-2K ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ-ΒΑΦΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Είναι ένα αλειφατικό επίχρισμα/βαφή, δύο συστατικών, περιεκτικότητας 100% σε στερεά συστατικά. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει σκληρή μεμβράνη με εξαιρετικές αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις και χημικά. Παρέχει εξαιρετική καλυπτικότητα με μία μόνο στρώση.Λόγω της πλήρως αλειφατικής του βάσης, δεν κιτρινίζει από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1.Ως προστατευτική μεμβράνη με αντοχή στην ακτινοβολία UV σε: • Πολυουρεθανικά βιομηχανικά δάπεδα (HYPERFLOOR System) • Ψεκαζόμενη πολυουρία hot cure (HYPER-DESMO®-POLYUREA-2K-HC) 2.Ως πολυουρεθανική βαφή με αντοχή στην ακτινοβολία UV για δάπεδα και πισίνες. **Μέγιστη συνολική κατανάλωση: 0,5kg/m2.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE283000003700	Α ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ – 3,00 Kg
INTE282002250700	Β ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ – 2,50Kg

GEOTEXTILE 45GR

GEOTEXTILE 50GR 1X100M Πολυεστερικό ύφασμα για ενίσχυση της πολυουρεθανικής μόνωσης hyperdesmo

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
INTE001000148700	1X100M

JUMBOFILL ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

JUMBOFILL ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ για τη ρύθμιση του βάθους των αρμών στους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε μαστίχη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
INTE1000023700	Συνολικού πάχους 10mm
INTE20000024	Συνολικού πάχους 20mm
INTE1000025700	Συνολικού πάχους 30mm
INTE001000078700	Συνολικού πάχους 40mm
INTE1000051700	Συνολικού πάχους 50mm

FABRIC ROLL MAT WHITE

Ειδικό πολυεστερικό ύφασμα 50γρ/τμ κατάλληλο για οπλισμό των πολυουρεθανικών συστημάτων μόνωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
INTE20000127	0,15X50M
INTE1000147700	0,17X100M

ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΑ WATER STOPS

Έχουν άριστη διόγκωση, είναι κατάλληλα για πόσιμο ή θαλασσινό νερό, δεν μαλακώνουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Πιστοποιημένο για πιέσεις έως 7At.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
MAC29064	18X24mm /Ρολό 5M

PRIMER-T - ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΗ - ΠΟΡΩΔΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Το PRIMER-T® είναι αστάρι ενός συστατικού, διάφανο σχεδιασμένο ειδικά ώστε να ενισχύει την πρόσφυση του Hyperdesmo T® σε μη-πορώδη υποστρώματα (Υαλοποιημένα πλακάκια, Γυαλί, Σχετικά πορώδη Μάρμαρα). Το υλικό εφαρμόζεται με πανί με τρόπο όπως θα καθαρίζαμε την επιφάνεια. Αφήνουμε το αστάρι να στεγνώσει για περίπου 10-15 λεπτά και στη συνέχεια εφαρμόζουμε Hyperdesmo-T. **Μέγιστη κατανάλωση : 0.05 Kg/m2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE520002001700	1l tr

HYPERDESMO T - ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

HYPERDESMO T Διαφανές αλειφατικό βερνίκι ενός συστατικού.Βερνίκι με υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας στερεών υλικών. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει ελαστική, υδρόφοβη μεμβράνη με υψηλή ανθεκτικότητα στις υπεριώδεις ακτίνες UV. Όντας αλειφατικό, δεν κιτρινίζει/αποχρωματίζεται από την έκθεση στον ήλιο. Εφαρμόζεται με ρολό σε μία ή δύο στρώσεις με **ελάχιστη συνολική κατανάλωση 0.2-1.0 kg/m2.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE252002001700	1 kg
INTE252002004700	4 kg
INTE252002020700	20 kg

HYPERDESMO PB MONO - ΥΛΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ,ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το HYPERDESMO®-PB-MONO είναι υλικό πολυουρεθάνης – ασφάλτου, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας πολύ γρήγορα και σχηματίζει υδρόφοβη, ελαστική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε τύπο υποστρώματος, και ασφαλτικό, και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. **Συνολική κατανάλωση: 2 kg/ m² σε μία ή δύο στρώσεις.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE203002005700	5 ltr
INTE203002020700	20 ltr

SOLVENT 01 FOR HYPERDESMO SYSTEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE50100001	1
INTE50100004	4

HYPERDESMO PB – 2K - ΥΛΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ - 1:1, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ (Α) : ΑΣΦΑΛΤΟ (Β), ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ - ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το HYPERDESMO®-PB-2K είναι υλικό δύο συστατικών, πολυουρεθάνης και ασφάλτου. Πολυμερίζεται πολύ γρήγορα και σχηματίζει στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια, υψηλή ελαστικότητα αλλά και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα, σπάτουλα ή ψεκασμό. **Ελάχιστη κατανάλωση: 1.5 lt/ m2. Προδιαγραφές – Πιστοποιήσεις CE: ETA-10/0095, ASTM C836-95, μετρήσεις συμβατότητας / επιδόσεων, αντι-ριζική προστασία.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE200002005700	Α συστατικό 5 ltr
INTE201002005700	Β συστατικό 5 ltr
INTE200002020700	Α συστατικό 20 ltr
INTE201002020700	Β συστατικό 20 ltr

HYPERDESMO 2K-W - ΥΛΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΗ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ,ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ.

Το HYPERDESMO®-2K-W είναι θιξοτροπική επίστρωση, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτη, με βάση τεχνολογικά προηγμένες πρώτες ύλες. Ο πολυμερισμός σχηματίζει μια ελαστική αλλά ανθεκτική, υδρόφοβη μεμβράνη, η οποία παρέχει πλήρη και μακρόχρονη στεγάνωση και προστασία. Έχει πιστοποιηθεί για στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού. Εφαρμόζεται με ρολό σε δύο στρώσεις με **κατανάλωση ανά στρώση 700 gr/m2**. Στο δάπεδο της δεξαμενής αρκεί μία στρώση με **κατανάλωση 1400 gr/m2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE162002115700	Α Συστατικό 1.5 kg
INTE163002275700	Β Συστατικό7.5 kg

AQUASMART® HYBRID-MONO - ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ, ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το προϊόν εφαρμόζεται εύκολα στην μορφή ενός συστατικού τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες, σχηματίζοντας μια συνεχόμενη, ελαστική και υδροφοβική μεμβράνη. Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό σε δύο ή παραπάνω στρώσεις για στεγάνωση και προστασία σε αφρό πολυουρεθάνης , ταράτσες , ελενίτ & λαμαρίνες, γυψοσανίδες & τσιμεντοσανίδες, ασφαλτόπανο και προστασία σκυροδέματος/οπλισμένου σκυροδέματος από ενανθράκωση . Ελάχιστη ολική κατανάλωση: 1,5kg/m2, σε δυο ή παραπάνω στρώσεις για στεγάνωση και ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Για εφαρμογή με ψεκασμό: 0,5Kg/m2 ανά στρώση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE416007005700	5 Kg
INTE416007012700	12 Kg

MARMOLINE

AQUATA SEAL 200 HYBRID - ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ

Υβριδικό επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ακρυλικής βάσης, τροποποιημένο με πολυουρεθανικές ρητίνες. Δημιουργεί μια ενιαία στεγανή και ελαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς . Επιτρέπει στο υπόστρωμα να αναπνέει διότι είναι διαπερατό σε υδρατμούς. Ιδανικό για ταράτσες με ανεπαρκείς κλίσεις, καθώς αντέχει σε βραχυπρόθεσμη παραμονή στάσιμου νερού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0021387	13 Kg
MAR0012322	5 Kg

MACON

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Αφρός πολυουρεθάνης σε σπρέυ που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία κατασκευών για σφραγίσεις, πληρώσεις, στερεώσεις και θερμομονώσεις. Σε δύο τύπους: χειρός και πιστολιού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(ml)
MAC30014	TEKAPUR GUN PU FOAM	750
MAC30013	TEKAPUR PU FOAM	750

MACON

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης σε σπρέυ που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία κατασκευών για σφραγίσεις, πληρώσεις και στερεώσεις. Σε δύο τύπους: χειρός και πιστολιού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ml)
MAC30073	TEKAPUR PU FOAM GUN LOW EXPANSION	750
MAC30047	TEKAPUR PU FOAM LOW EXPANSION	

MACON

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης για συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
MAC30012	TEKAPUR FACADE FOAM	800

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ MARMOLINE MONOSIS

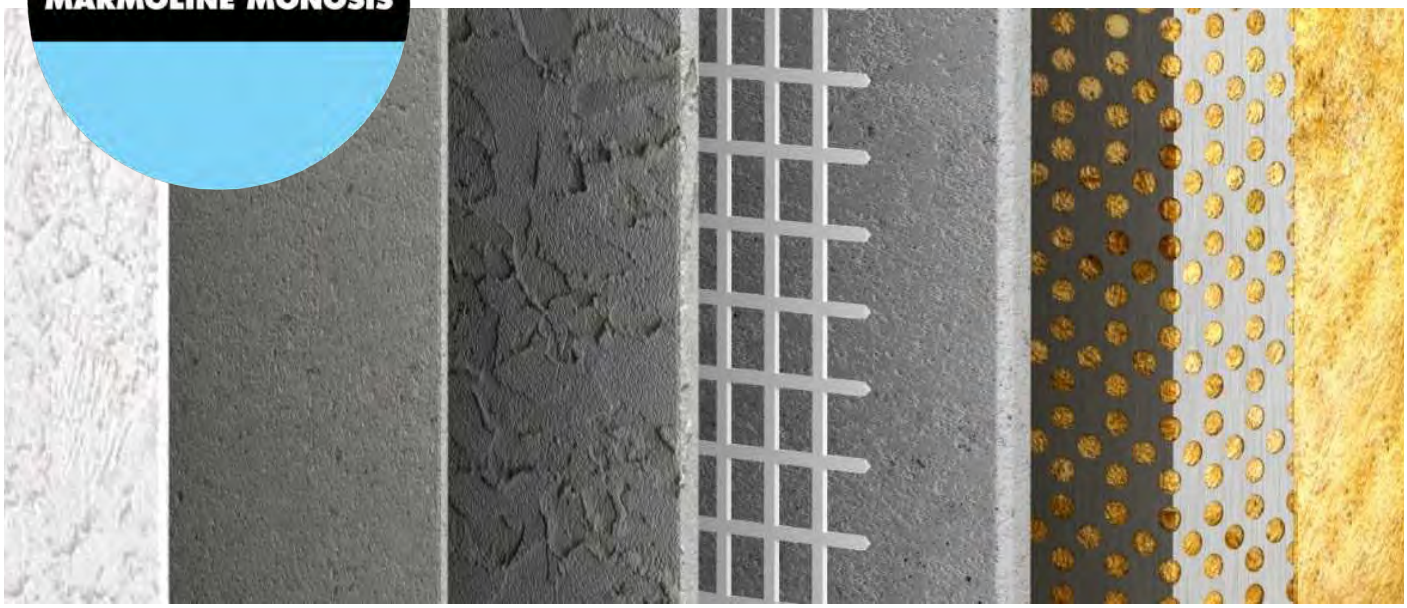

Η Εξωτερική Θερμομόνωση.
Είναι ένα σύστημα εξειδικευμένων οικοδομικών και θερμομονωτικών πλακών συνδυασμένων και τοποθετημένων κατά τέτοιο τρόπο στην εξωτερική πρόσοψη των κτιρίων, ώστε να δημιουργεί μία θερμομονωτική στρώση στις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων των κτιρίων με τελικό σκοπό τη θερμική προστασία τους.

Τα οφέλη της Εξωτερικής Θερμομόνωσης.
• Το υγιεινό μικροκλίμα και η θερμική άνεση που απολαμβάνουμε στο χώρο μας χειμώνα - καλοκαίρι.
• Η μείωση ενεργειακών απωλειών.
• Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη.
• Η ενεργειακή ανάβαθμιση του κτιρίου.

Πού και πότε χρησιμοποιούμε Εξωτερική θερμομόνωση.
Η εξωτερική θερμομόνωση προφυλάσσει κάθε κτίριο και θερμικά αλλά και δομικά. Οι όψεις των κτιρίων, βρίσκονται μόνιμα εκτεθειμένες στις καιρικές σηνθήκες: την εξωτερική θερμοκρασία, τη βροχόπτωση, την ηλιακή ακτινοβολία, τον αέρα, το χιόνι με αποτέλεσμα να υφίστανται φθορές οι οποίες με το χρόνο γίνονται σημαντικές.

Παλαιά κτίρια: Εφαρμόζουμε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης σε κτίρια ηλικίας 30, 40 και 50 ετών με στόχο τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης.

Νέα κτίρια: Εφαρμόζεται επίσης σε κτίρια στα οποία, αν και έχει προβλεφθεί μόνωση του σκελετού και των τοίχων, η μόνωση τέτοιου τύπου δεν Λειτουργεί, έχοντας σαν αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες και υγροποίηση υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια των τοίχων. Επίσης η εξωτερική θερμομόνωσ εφαρμόζεται σε κτίρια υψηλών προδιαγραφών τα οποία υπόσχονται άνεση διαμονής στους κατοίκους τους, διασφαλίζοντας έτσι και την εμπορική τους αξία.

MARMOLINE

MARMOLINE

MARMOLINE FK 201 – ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα για ισχυρή πρόσφυση στις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών (EPS & XPS & Πετροβάμβακα), χρησιμοποιείται για την συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών πάνω σε επιφάνειες όπως μπετό , τούβλα σοβάς κλπ. **Συσκευασία 25Kg, Κατανάλωση : 4,0 -7,0 kg /m² . ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και το είδος του υποστρώματος.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MAR0011770	25kg

MARMOLINE

MARMOLINE FK 202 – ΛΕΥΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Έτοιμο λευκό ινοπλισμένο κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής , ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά, αδρανή επιλεγμένης κοκομετρίας, ίνες και ειδικά πρόσθετα για την πρόσφυση στις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών, χρησιμοποιείτε ως επίχρισμα των πλακών. **Συσκευασία 25 Kg, Κατανάλωση :4,0 -4.5 kg /m².**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MAR0011768	25kg

MARMOLINE NEW

THERMOWHITE ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ / ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Ετοιμο, λευκό, ινοπλισμένο βιομηχανικό κονίαμα, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I-52,5), ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ίνες και ειδικά πρόσθετα για την πρόσφυση στις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MAR0012755	25kg

MARMOLINE

MARMOLINE MST11 - ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Ακρυλικό διαφανές αστάρι νερού για την προετοιμασία των επιφανειών πριν το βάψιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης σοβά ή του χρώματος με το υπόστρωμα αποτρέποντας το ξεφλούδισμα. **Κατανάλωση: Περίπου 1 Kg ανά 10 έως 15 m².**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MAR0011860	5kg
MAR0011859	10kg
MAR0011861	20kg

MARMOLINE

SVR ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Έτοιμος προς χρήση λευκός ή έγχρωμος ρητινούχος σοβάς σε παστώδη μορφή. **Κατανάλωση SVR1 (1,8-2,0 Kg/m2), SVR1.5 (2,0-2,3Kg/m2), SVR2 (2,5-3,0Kg/m2)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (KG)
MAR0012306	Έγχρωμος παστώδης ρητινούχος σοβάς 1mm	20
MAR0012303	Έγχρωμος παστώδης ρητινούχος σοβάς 1.5mm	20
MAR0012309	Έγχρωμος παστώδης ρητινούχος σοβάς 2mm	20
MAR0012323	Έγχρωμος παστώδης ρητινούχος σοβάς 3mm	20

MACON

ΔΙΧΤΥΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MAC31056	Δίχτυ υαλοπλέγματος για την ενίσχυση γυψοσοβάδων και έτοιμων σοβάδων. Ρολό 50m, 5X5mm 75gr/m2 (Masternet)
MAC31048	Δίχτυ υαλοπλέγματος σοβάδων έναντι ρωγμών. Ρολό 50m, 10X10mm 110gr/m2 (Masternet)
MAC31063	Πιστοποιημένο υαλόπλεγμα θερμοπροσόψεων. Ρολό 50m, 5X5mm 160gr/m2 (Masternet Classic)
MAC31049	VERTEX G120 Υαλόπλεγμα για τσιμεντοκονίες / γαρμπιλομπετόν 1X50, 120gr m2 x, 40x40mm
MAC31040	VERTEX R51 Υαλόπλεγμα ενίσχυσης μονώσεων 60gr/m² Ρολά 50X1m 2.2X2.3mm

MACON

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MAC46100	Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα ενισχυμένη 7mm
MAC46101	Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα ενισχυμένη 90mm.
MAC46118	Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα ενισχυμένη 16mm.
MAC46119	Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα ενισχυμένη 20mm.
MAC46111	Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 9mm
MAC46112	Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 11mm.
MAC46113	Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα ενισχυμένη 12mm.
MAC46115	Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 13mm.
MAC46116	Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 15mm.
MAC46117	Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα ενισχυμένη 18mm.
MAC46120	Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 17mm
MAC46210	Πλαστικά ούπα χωρίς καρφίδα. x100 τεμάχια

MACON NEW

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Διάτρητο προφίλ αλουμινίου ψυχρής εξέλασης με νεροσταλλάκτη για τη στήριξη της πρώτης στρώσης θερμομονωτικών πλακών στα συστήματα. Μήκος προφίλ: 2,5 m. Πάχος προφίλ: 0,5 mm . Συσκευασία: Δέματα των 25x2.5m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MAC53007	Οδηγός στήριξης / Βάσης αλουμινιο 2,5x5cm
MAC53002	Οδηγός στήριξης / Βάσης αλουμινιο 2,5x8cm

MACON

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MAC45006	10X10cm πλάτος 2,5m μήκος (50τεμάχια)
MAC45005	10X15cm πλάτος 2,5m μήκος (50τεμάχια)

ΜΙΚΡΟΓΩΝΙΑΚΑ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

MAC45029	25X25X3000mm (50τεμάχια)

MACON

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ PVC ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ & ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ 2.5 m Χρησιμοποιούνται στα μπαλκόνια για να εμποδίζουν την οριζόντια μετακίνηση του νερού στο κάτω μέρος της πλάκας του μπαλκονιού και τις πιθανές συνέπειες από τον παγετό

ΚΩΔΙΚΟΣ
MAC53008

MACON

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ / ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΣΚΛΗΡΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ PCV ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΗΚΟΣ 2.5Μ Ιδανικά για την ακριβή σύνδεση του συτήματος θερμοπρόσοψης με παράθυρα και λοιπά πλαίσια

ΚΩΔΙΚΟΣ
MAC53050

Cork Plastics

NEW

HOCKEY WINDOW BOARDS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)
CORK400W500	Double Leg	400mmX9mm 5 METER L
CORK250W500	Single Leg	250mm 5 METER L

CORK400W500

CORK250W500

ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS Χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό προιόν κτιρίων. Εναρμονισμένο πρότυπο: EN13163: 2001, EN13172. Θερμική αγωγιμότητα: λD [W/(mK)] EN12667 0,037

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ISOEPS80.1CM	100X50X1CM
ISOEPS80.2CM	100X50X2CM
ISOEPS80.3CM	100X50X3CM
ISOEPS80.4CM	100X50X4CM
ISOEPS80.5CM	100X50X5CM
ISOEPS80.6CM	100X50X6CM
ISOEPS80.7CM	100X50X7CM
ISOEPS80.8CM	100X50X8CM
ISOEPS80.9CM	100X50X9CM
ISOEPS80.10CM	100X50X10CM
ISOEPSGRAF80.1CM	100X50X1CM
ISOEPSGRAF80.2CM	100X50X2CM
ISOEPSGRAF80.3CM	100X50X3CM
ISOEPSGRAF80.4CM	100X50X4CM
ISOEPSGRAF80.5CM	100X50X5CM
ISOEPSGRAF80.6CM	100X50X6CM
ISOEPSGRAF80.7CM	100X50X7CM
ISOEPSGRAF80.8CM	100X50X8CM
ISOEPSGRAF80.9CM	100X50X9CM
ISOEPSGRAF80.10CM	100X50X10CM

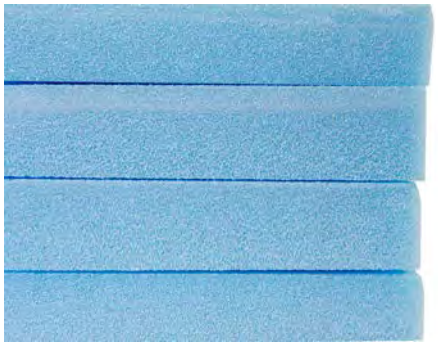

ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης. Χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό προϊόν κτηρίων.
Διαστάσεις: 1250X600 και 2500X600 mm.
Εναρμονισμένο πρότυπε EN 1 3164:2012

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
XPS-BR100GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 100X600X1250 ΜΠΛΕ GORFE (BOX 3.00 SQM)
XPS-BR100RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 100X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 3.00 SQM)
XPS-BR100SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 100X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 3 SQM)
XPS-BR20GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 20X600X1250 ΜΠΛΕ GORFE (BOX 15.00 SQM)
XPS-BR20RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 20X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 15.00 SQM)
XPS-BR20SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 20X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 15.00 SQM)
XPS-BR030RM250	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 30X600X2500 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 21 SQM)
XPS-BR30GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 30X600X1250 ΜΠΛΕ GOFRE (BOX 10.5 SQM)
XPS-BR30RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 30X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 10.50 SQM)
XPS-BR30SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 30X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 10.50 SQM)
XPS-BR40GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 40X600X1250 ΜΠΛΕ GORFE (BOX 7.50 SQM)
XPS-BR40RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 40X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 7.5 SQM)
XPS-BR40SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 40X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 7.50 SQM)
XPS-BR50GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 50X600X1250 ΜΠΛΕ GOFRE (BOX 6 SQM)
XPS-BR50RM250	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 50X600X2500 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 12SQM)
XPS-BR50RN125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 50X600X2500 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 12SQM)
XPS-BR50SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 50X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 6 SQM)
XPS-BR60GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 60X600X1250 ΜΠΛΕ GORFE (BOX 5.25 SQM)
XPS-BR60RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 60X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 5.25 SQM)
XPS-BR60SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 60X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 5.25 SQM)
XPS-BR70GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 70X600X1250 ΜΠΛΕ GORFE (BOX 4.50 SQM)
XPS-BR70RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 70X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 4.50 SQM)
XPS-BR70SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 70X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 4.5 SQM)
XPS-BR80GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 80X600X1250 ΜΠΛΕ GOFRE (BOX 3.75SQM)
XPS-BR80RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 80X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 3.75 SQM)
XPS-BR80RM250	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 80X600X2500MM ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 7.50 SQM)
XPS-BR80SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 80X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 3.75 SQM)

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

MARMOLINE

UNIVERSAL WHITE ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (C1T)

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης και για μηδενική ολίσθηση στον τοίχο. Κατάλληλη για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, μπετόν, σοβά κτλ. Για εσωτερικούς χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011691	25kg

MARMOLINE

SUPER 100 ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (C2TES1)

Υψηλών επιδόσεων,ρητινούχα, εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων κάθε τύπου και μεγέθους (τύπου gres porcelanato,πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφίδων, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011851	5kg
MAR0011779	25kg

MARMOLINE

NEW

ASTARTE VERDE ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ -ΓΡΑΝΙΤΩΝ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (C2TE)

Λευκή κόλλα πλακιδίων παντός τύπου και μεγέθους, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I52,5), πολυμερείς ρητίνες και άριστες πρώτες ύλες. Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης. Δεν παρατηρείται γλίστρημα των πλακιδίων κατά την τοποθέτησή τους. Αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και στην υγρασία. Πολύ καλή εργασιμότητα. Ευκολία εφαρμογής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012748	25kg

MARMOLINE

FLEX 2000 - ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (C2TES1)

Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, ιδιαίτερα εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων κάθε τύπου και μεγέθους σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012730	25 kg

MARMOLINE

NEW

EASY SET 80 - ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Υψηλής ποιότητας, τσιμεντοειδούς βάσης, λευκή κόλλα πλακιδίων, τροποποιημένη με αδρανή και ειδικά πρόσθετα για μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής. Συνίσταται για υποστρώματα όπου απαιτούνται ισχυρές συγκολλήσεις παντός τύπου πλακιδίων, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα, οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0042492	25 kg

MARMOLINE

FLEX 3000 - ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (C2TES2)

Λευκή, ισχυρή, ελαστική κόλλα ειδικών εφαρμογών με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I- 52,5) και αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου (που περιέχει 98% ασβεστίτη).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012598	25 kg

MARMOLINE

ΑΡΜΟΣΤΟΚΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ & ΔΑΠΕΔΟΥ 0,5ΜΜ

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα αρμολόγησης (στοκαρίσματος) κεραμικών πλακιδίων παντός τύπου, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων, για αρμούς έως 5mm. Με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I – 52,5), και επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και πρόσθετα, που βελτιώνουν την πρόσφυση και την εργασιμότητά του.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011814	Λευκό No. 50	5
MAR0011804	Μπέζ No. 80	5
MAR0012756	Κρεμ No. 60	5
MAR0011797	Γκρί No. 20	5
MAR0011799	Γκρί ανοικτό No. 10	5
MAR0011801	Καστανό No.100	5
MAR0011819	Ανθρακί No. 30	5
MAR0011802	Μαύρο No. 40	5
MAR0011800	Καφέ ανοικτό No.90	5
MAR0012760	Πέρλα μπέζ No.70	5

MARMOLINE

SUPER ACRYLIC VALUE ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΗ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (C2TE)

Λευκή κόλλα πλακιδίων παντός τύπου και μεγέθους, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλή αντοχής (I-52,5), πολυμερείς ρητίνες και άριστες πρώτες ύλες. Κατανάλωση: 2 – 4 kg/m2, ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0016476	25 kg

MARMOLINE

TCL 100 ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ,ΑΡΜΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό, κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια – cotto – πλακίδια από φυσικό και τεχνητό γρανίτη, αρμούς πλακιδίων, διακοσμητικές πέτρες κ.λπ. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου – σοβάδων – αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από την φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ – λάδια – σκουριά – λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Ltr)
MAR0012602	1
MAR0012603	4

MARMOLINE

MCL 200 ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Είναι ένα πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλα τα αγυάλιστα μάρμαρα. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου – σοβάδων – αρμόστοκων από διάφορες εργασίες το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από την φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ,λάδια,σκουριά,λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών κ.λπ. Είναι φιλικό προς τα ευαίσθητα μάρμαρα αξίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Ltr)
MAR0012695	1
MAR0012696	4

DAKOTA Living

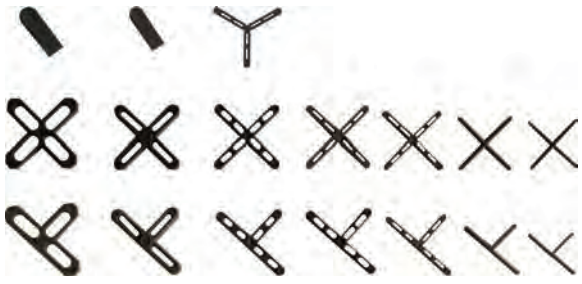

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MAC19066	Πλαστικοί Σταυροί Πλακιδίων	2mm	250τεμ.
MAC19067	Πλαστικοί Σταυροί Πλακιδίων	3mm	250τεμ.
MAC19068	Πλαστικοί Σταυροί Πλακιδίων	4mm	250τεμ.
MAC19079	Πλαστικοί Σταυροί Πλακιδίων	1mm	250τεμ.
MAC19128	Αποστάτες Πλακιδίων Μώβ	1.5mm	250τεμ.
MAC19129	Αποστάτες Πλακιδίων Γκρί	1mm	250τεμ.
MAC19148	Αποστάτες Πλακιδίων Λευκοί	2mm	250τεμ.

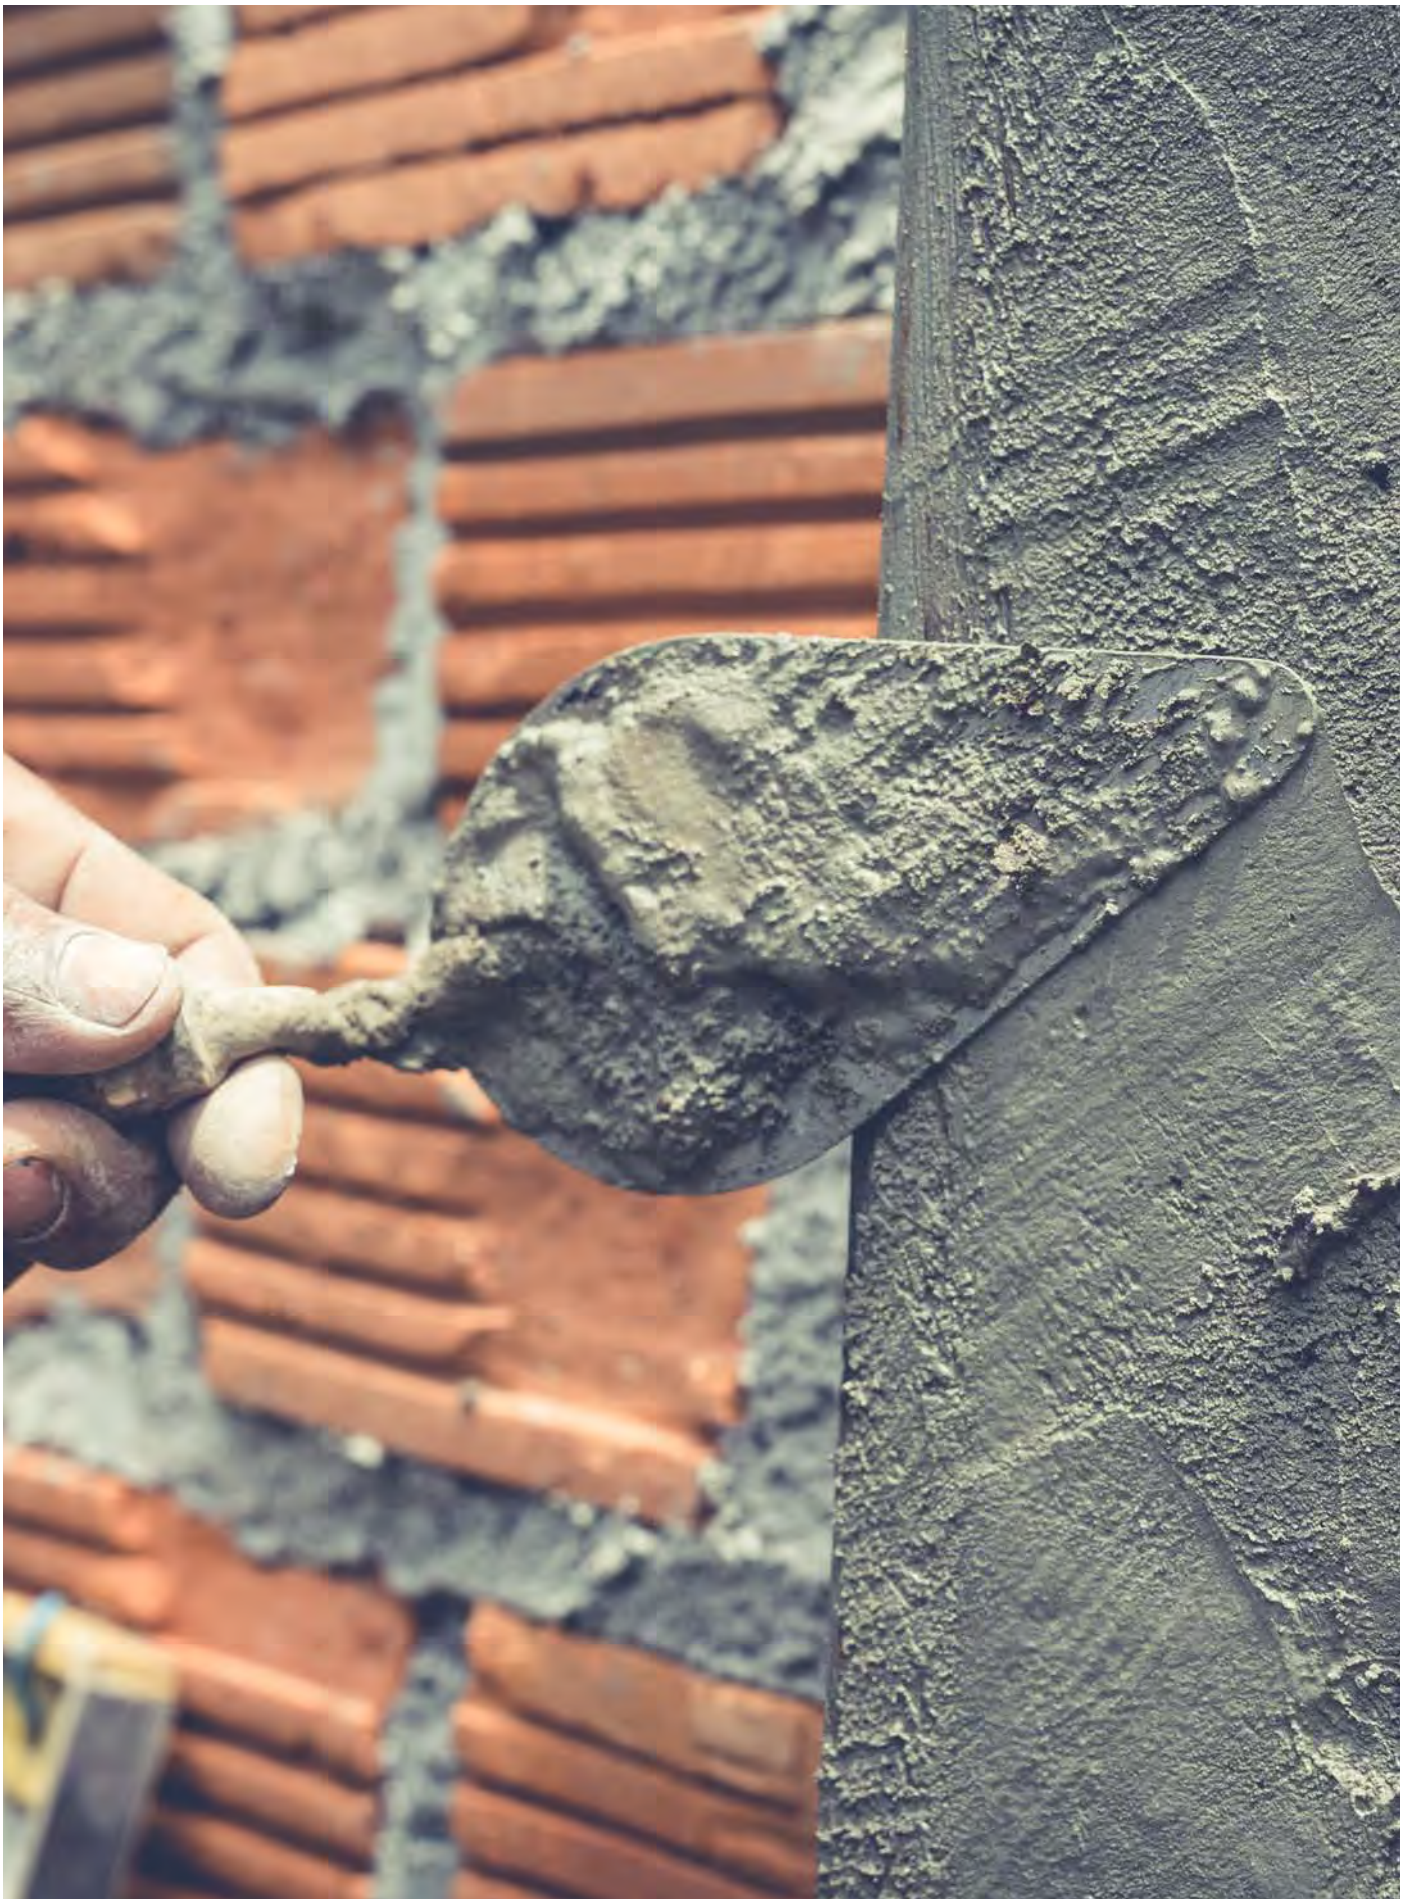

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

GB250 – ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ

Έτοιμο, ξηρό, προ – αναμεμιγμένο γαρμπιλομπετόν με βάση τσιμέντο Portland, άμμο και γαρμπίλι σκυροδέματος επιλεγμένης κοκκομετρίας, και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν τις αντοχές και τις ιδιότητες του υλικού και ελαχιστοποιούν τη διάβρωση του οπλισμού. Για την παρασκευή του απαιτείται προσθήκη μόνο νερού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011697	40kg

PYRO PRO – ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΛΑΣΠΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ

Ειδικό κονίαμα με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας αδρανή και ειδικά πρόσθετα για το χτίσιμο και την σωστή αρμολόγηση των πυρότουβλων. Εξαιρετικά μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις εστίες των τζακιών, φούρνων και καπνοδόχων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012597	7kg

FLOW 200 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 1-3 cm

Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων. Χρησιμοποιείται για γέμισμα και εξομάλυνση δαπέδων δίνοντας έτοιμη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων κτλ καθώς και για δημιουργία κλίσεων. Εφαρμόζεται σε πάχος 1 – 3 cm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011794	40kg

FLOWSL 500 - ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 1-10 mm

Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων κατάλληλο για την δημιουργία επίπεδης ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαικό κτλ. Ιδανικό για γρήγορες αποκαταστάσεις καθώς ο χρόνος πήξης ορίζεται στις 3 ώρες και η βατότητα επιτρέπεται στις 24 ώρες. Εφαρμόζεται σε πάχος 1-10 mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012327	30kg

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ & ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ

bitumix

BITUMIX - ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

Το BITUMIX είναι έτοιμο ασφαλτόμιγμα από ειδικής σύνθεσης υλικό. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση συγκολλητικής στην επιφάνεια εφαρμογής καθώς και η ανάμιξη του υλικού. Είναι έτοιμο και ακίνδυνο στην χρήση του και δεν απαιτείται καμία προετοιμασία της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει απώλεια υλικού, εφαρμόζεται χωρίς ειδικό εξοπλισμό ή ειδικευμένο προσωπικό και η απόδοση στην κυκλοφορία της επισκευασμένης επιφάνειας, είναι άμεση.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Περίπου 25kg/m² σε 1cm βάθους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
BITUMIX	Δοχείο 25kg
BITUMIXBAG	Σάκκος 25kg

bitumix

BITUMAC - ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ, ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το BITUMAC είναι μίγμα τροποποιημένης ασφάλτου με ελαστομερή πρόσθετα, ορυκτές ίνες, ειδικά πρόσθετα, οργανικούς διαλύτες και αδρανή υλικά. Είναι ασφαλτική μαστίχη ψυχρής εφαρμογής με εξαιρετική πρόσφυση τόσο σε πορώδεις όσο και σε λείες επιφάνειες. Το BITUMAC παρακολουθεί τις συνήθεις παραμορφώσεις του αρμού από τις θερμοκρασιακές συστολοδιαστολές, λόγω των θερμοπλαστικών ιδιοτήτων του. Είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όμως στη χρήση πετρελαιοειδών.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση ενδεικτικά κυμαίνεται από 120-130gr/m, για αρμό διαστάσεων πλάτους **και βάθους ενός εκατοστού (1χ1).**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
BITUMAC5	5kg
BITUMAC10	10kg
BITUMAC20	20kg

bitumix

BITUCRACK - ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΩΝ, ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επισκευή ρωγμών στα ασφαλτικά οδοστρώματα. Το BITUCRACK είναι ένα ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα με συνθετικές ρητίνες και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά την εξάτμιση του υδατικού μέσου, είναι ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Έχει υψηλή ελαστικότητα, καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα, ικανότητα να γεφυρώνει και να στεγανοποιεί ρωγμές του οδοστρώματος. Δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων, είναι όμως ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες και λάδια. **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Περίπου 0,3kg/m ανάλογα με το μέγεθος της ρωγμής**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
BITUCRACK18	18kg

MARMOLINE

BS 18 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

Λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, γκρι τσιμεντοειδές κονίαμα, κατάλληλο για την αισθητική επισκευή (στοκάρισμα)στοιχείων του εμφανούς σκυροδέματος. Περιέχει ρητίνες που βελτιώνουν τη συγκόλληση με το υπόστρωμα και αυξάνουν την ελαστικότητα και την υδατοστεγανότητα. Δεν περιέχει ασβέστη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011845	5kg
MAR0011698	25kg

ALCHIMICA BUILDING CHEMICALS

HYGROSMART BUILDING F ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ R3

HYGROSMART® - BUILDING F είναι υψηλής τεχνολογίας επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού, ινοπλισμένο και ειδικά τροποποιημένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλες αντοχές με εύκολη εφαρμογή και εξαιρετική εργασιμότητα. Είναι ιδανικό για επισκευές ατελειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας. Επίσης ενδείκνυται για διαμόρφωση λουκιών σε δώματα. Κονίαμα κατηγορίας R3, σύμφωνα με το Ευρωπαικό Πρότυπο EN 1504-03. Κατανάλωση 1,7 kg/m2/mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE723002025700	25kg

MARMOLINE NEW

REPACRETE R3– ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το REPACRETE είναι ένα ινοπλισμένο ρητινούχο, θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα, μη συρρικνούμενο εμπλουτισμένο με χαλαζιακά αδρανή, με άριστη συνάφεια με το σκυρόδεμα. Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και είναι κατάλληλο για μεσαίου πάχους δομητικές επισκευές, σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Κλάσεως R3 σύμφωνα με το EN 1504-3.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0044058	25kg

ALCHIMICA BUILDING CHEMICALS

HYGROSMART®-BUILDING-45-ΤΗΙΧΟ R4 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Είναι ένα υψηλής τεχνολογίας επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού κατηγορίας R4, ινοπλισμένο και ειδικά τροποποιημένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλες αντοχές με εύκολη εφαρμογή και εξαιρετική εργασιμότητα. Έχει άριστη πρόσφυση, πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και έντονη θιξοτροπική συμπεριφορά. Δυνατότητα εφαρμογής μεγάλου πάχους χωρίς ρηγματώσεις σε ένα χέρι σε κάθετες ή οριζόντιες επιφάνειες. Κατάλληλο για επισκευή αποσαθρωμένου σκυροδέματος, ατελειών οπλισμένου σκυροδέματος εκτεθειμένου σε οξειδωτικό ή θαλασσινό περιβάλλων, πλήρωση άκαμπτων αρμών και τη δημιουργία λουκιών σε δώματα. Προτεινόμενη **Κατανάλωση : 17,5 kg/m²/cm πάχους εφαρμογής.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE735002025700	25kg

MARMOLINE NEW

THIXOCRETE R4 - ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικά υψηλών αντοχών, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης. Συνίσταται για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10 40mm. Εφαρμόζεται με μυστρί ή με εκτόξευση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0021258	5kg
MAR0012682	25kg

MARMOLINE

FLUIDCRETE R4 - ΡΕΥΣΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ

Χυτό, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης κονίαμα με βάση το τσιμέντο, κατάλληλο για δομικές επισκευές και αγκυρώσεις. Κατάλληλο για κατασκευή μανδυών και επισκευή δομικών στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή της μεθόδου ξυλοτύπων και έγχυσης (χυτεύσεις). Εφαρμόζεται σε πάχος βάθος τουλάχιστον 10 mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012628	25kg

MARMOLINE NEW

SV 101 - ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο, λευκό, ταχύπηκτο, βιομηχανικό, επισκευαστικό κονίαμα σοβά μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011848	5kg
MAR0011788	25kg

MARMOLINE

MSTEEL 44 - ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα προστασίας του οπλισμού του σκυροδέματος από τη διάβρωση. Περιέχει τσιμέντο και αναστολείς διάβρωσης ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η προστασία του οπλισμού ενώ χρησιμοποιείται και ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή επιχρίσματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012584	1kg

ALCHIMICA BUILDING CHEMICALS

HYGROSMART®-FER - ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Είναι ένα τσιμεντοκονίαμα, με τροποποιημένα πολυμερή και αναστολείς διάβρωσης για εφαρμογή σε ράβδους οπλισμού έναντι της διάβρωσης αλλά και ως βελτιωτικό πρόσφυσης επισκευαστικών τσιμεντοειδών κονιαμάτων. Κατάλληλο για την προληπτική προστασία των οπλισμών από τη διάβρωση, για προστασία του σιδηρού οπλισμού σε επιδιορθώσεις οπλισμένου σκυροδέματος. Επίσης χρησιμοποιείται ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος. Κατανάλωση ως αντιδιαβρωτική προστασία : 2,0 kg/m² ανά πάχος εφαρμογής, **Κατανάλωση ως γέφυρα πρόσφυσης : 2,0 kg/m² ανά mm πάχους εφαρμογής.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE734002004700	4kg

MARMOLINE

AQUATA – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Έτοιμο, γκρι, υπέρ ταχείας πήξης βιομηχανικό επισκευαστικό κονίαμα, με αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα, την ακαριαία πήξη και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012583	1 Kg

decotric

WASSER DICHT-WATER STOP ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(ml)
DECO128021-1567	750 ml
DECO128014-1567	375 ml

ALCHIMICA BUILDING CHEMICALS

EPOXY RESIN-21-T - ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Είναι μία εποξειδική θιξοτροπική πάστα δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με άριστες συγκολλητικές ιδιότητες, κατάλληλη για την βιομηχανία, την ναυτιλία και τον κατασκευαστικό τομέα και χρησιμοποιείτε κυρίως ως μέσο επικόλλησης κονιαμάτων , οπλισμού , μετάλλων και σε περιπτώσεις απαιτήσεων στατικής πρόσφυσης παλαιού με νέο σκυρόδεμα, επίσης ως γεμίσματα και σφραγίσματα κοιλοτήτων και ρωγμών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE354002990700	1kg

ALCHIMICA BUILDING CHEMICALS

EPOXY RESIN-21-CLEAR - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Είναι μία εποξειδική ρητίνη δυο συστατικών, λεπτόρρευστη, χωρίς διαλύτες, με μεγάλη διεισδυτικότητα και με άριστες συγκολλητικές ιδιότητες. Εφαρμόζεται είτε σε παλαιό σκυρόδεμα όπου προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση με το νέο σκυρόδεμα, είτε εκχύνεται στις κοιλότητες και τις ρωγμές. Χρησιμοποιείτε κυρίως ως μέσο επικόλλησης κονιαμάτων , οπλισμού , μετάλλων και σε περιπτώσεις απαιτήσεων στατικής πρόσφυσης παλαιού με νέο σκυρόδεμα, επίσης ως γεμίσματα και σφραγίσματα κοιλοτήτων και ρωγμών. Κατανάλωση: Ως ενέσιμη ρητίνη ανάλογα με την εφαρμογή & ως συγκολλητική ρητίνη : 03 – 0.7 kg/m². Τα υλικά με ** διατίθενται μόνο μετά από παραγγελία σε περίπου 2 εβδομάδες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE353002990700	Α & Β Συστατικά 1 Kg
INTE350002003700	Α Συστατικό 3 Kg
INTE351002115700	Β Συστατικό 1,5 Kg
INTE350002020700	Α Συστατικό 20 Kg
INTE351002010700	Β Συστατικό 10 Kg

MACON

TEKAFIX PE 1 ANCHOR - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ταχείας ωρίμανσης, υψηλών επιδόσεων, δύο συστατικών, πολυεστερικής βάσης υλικό αγκυρώσεων. Κατάλληλο για αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και λοιπών μεταλλικών στοιχείων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία για ταχεία ωρίμανση και ανάπτυξη αντοχών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(gr)
MAC10086	Φύσιγγα 300ml

MACON

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Συνθετικές ίνες προπυλενίου που είναι αποτελεσματικές σε μίνιμουμ δοσολογίες. Για στεγανό μπετόν δεξαμενών, στεγανές τσιμεντοκονίες, οπλισμένα επιχρίσματα,αντιτριβικά δάπεδα, λεπτές διατομές κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(gr)
MAC28057	600gr/6mm
MAC28043	600gr/12mm
MAC28056	900gr/6mm
MAC28044	900gr/12mm

ΑΣΤΑΡΙΑ / ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ / ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΕΣ

MARMOLINE

MST11 – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Ακρυλικό διαφανές αστάρι νερού για την προετοιμασία των επιφανειών πριν το βάψιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης σοβά ή του χρώματος με το υπόστρωμα αποτρέποντας το ξεφλούδισμα. Διαφέρει σημαντικά έναντι των κοινών ασταριών, διότι τα σωματίδια της ρητίνης είναι δέκα φορές μικρότερα, με αποτέλεσμα να διεισδύει βαθιά μέσα στην επιφάνεια του υποστρώματος και να δημιουργεί καλύτερη αγκύρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011860	5 Kg
MAR0011861	20kg

MARMOLINE

MST22 - ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID). Χρησιμοποιείται και ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012329	5 Kg
MAR0012330	20 Kg

MARMOLINE

PRO CONTACT – ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Ειδικό, έτοιμο προς χρήση βιομηχανικό αστάρι ειδικής σύνθεσης με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, το οποίο δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση σε μη συνήθη υποστρώματα, τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012607	5 Kg
MAR0012313	20 Kg

MARMOLINE

MSTEEL 44 - ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα προστασίας του οπλισμού του σκυροδέματος από τη διάβρωση. Περιέχει τσιμέντο και αναστολείς διάβρωσης ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η προστασία του οπλισμού ενώ χρησιμοποιείται και ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή επιχρίσματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012584	1kg

ALCHIMICA BUILDING CHEMICALS

NEW

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 - ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΗ

Το UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 είναι αγκυρωτικό δύο συστατικών χωρίς διαλύτες ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα HYPERDESMO® και άλλα προϊόντα πολυουρεθανικής βάσεως της ALCHIMICA. Πολυμερίζεται ταχύτατα και είναι μη τοξικό (έχει μηδενικό Π.Ο.Ε.). Ιδανικό για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε χαμηλή υγρασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(ml)
INTE515002116700	Α Συστατικό 1,6kg
INTE516002240700	Β Συστατικό 2,4kg

MARMOLINE

MP20 – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων και σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος. Βελτιώνει την εργασιμότητά τους ενώ παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές τους. Λόγω της μελετημένης σύνθεσής του αυξάνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση τόσο των έτοιμων, όσο και των παραδοσιακών κονιαμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011855	1Kg
MAR0011856	5 Kg
MAR0011857	10 Kg
MAR0011858	20 Kg

MARMOLINE

MS33 – ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων και σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος. Βελτιώνει την εργασιμότητά τους ενώ παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές τους. Λόγω της μελετημένης σύνθεσής του αυξάνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση τόσο των έτοιμων, όσο και των παραδοσιακών κονιαμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011863	5 Kg
MAR0011862	20kg

decotric

SILIFIRN W - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

Αδιαβροχοποιητής εμποτισμού πέτρας. Βάσης σιλοξάνης, για εμποτισμό προσόψεων από συμπαγή υποστρώματα σε λιθοδομές και εμφανείς τοιχοποιίες. Απωθεί το νερό και έτσι προστατεύει από υγρασία και δυνατή βροχή. Χωρίς διαλύτες. Έτοιμος για χρήση. Έχει μεγάλη διαπερατότητα υδρατμών. Είναι άγχρωμος, διαφανής και δεν μαζεύει βρομιές. Απόδοση: Περίπου 0.4ml.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(ltr)
DECO149027-730	2.5 ml
DECO149041-730	10 ml

MARMOLINE

TCL 100 ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ,ΑΡΜΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό, κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια – cotto – πλακίδια από φυσικό και τεχνητό γρανίτη, αρμούς πλακιδίων, διακοσμητικές πέτρες κ.λπ. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου – σοβάδων – αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από την φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ – λάδια – σκουριά – λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Ltr)
MAR0012602	1
MAR0012603	4

MARMOLINE

MCL 200 ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Είναι ένα πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλα τα αγυάλιστα μάρμαρα. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου – σοβάδων – αρμόστοκων από διάφορες εργασίες το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από την φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ,λάδια,σκουριά,λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών κ.λπ. Είναι φιλικό προς τα ευαίσθητα μάρμαρα αξίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Ltr)
MAR0012695	1
MAR0012696	4

decotric

GLUTOCLEAN AF ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Συμπυκνωμένο μυκητοκτόνο πρόσθετο χρωμάτων. Με μακροχρόνια δράση απέναντι σε προσβολή από μούχλα, πρασινάδα και βακτηρίδια. Προστατεύει υδατοδιαλυτά χρώματα, κόλλες ταπετσαρίας και κόλλες για υδροχρώματα από μούχλα και βακτηρίδια. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλο και για απολύμανση υποστρωμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Ml)
DECO065411074	500ml

decotric

GLUTOCLEAN AM ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΣΠΡΕΙ

Αντιμουχλικό σπρέι. Απομακρύνει γρήγορα και σε βάθος μούχλα και πρασινάδα από όλα τα συμπαγή υποστρώματα εσωτερικού χώρου. Περιέχει χλώριο. Δρα άμεσα. Δεν περιέχει προωθητικό αέριο. Απόδοση: 50-100 ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Ml)
DECO065312074	500ml

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΣΤΟΚΟΙ

MARMOLINE

MARMOLINE FK 201 – ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα για ισχυρή πρόσφυση στις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών (EPS & XPS & Πετροβάμβακα), χρησιμοποιείται για την συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών πάνω σε επιφάνειες όπως μπετό , τούβλα σοβάς κλπ. **Συσκευασία 25Kg, Κατανάλωνση : 4,0 -7,0 kg /m² . ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και το είδος του υποστρώματος.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011770	25kg

MARMOLINE

MARMOLINE FK 202 – ΛΕΥΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Έτοιμο λευκό ινοπλισμένο κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής , ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά, αδρανή επιλεγμένης κοκομετρίας, ίνες και ειδικά πρόσθετα για την πρόσφυση στις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών, χρησιμοποιείτε ως επίχρισμα των πλακών. **Συσκευασία 25 Kg, Κατανάλωση :4,0 -4.5 kg /m².**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011768	25kg

MARMOLINE

ST10 - ΛΕΥΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο στόκκος ST10 είναι ένα λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσματος για τέλεια εξομάλυνση επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα και πορομπετόν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που πρόκειται να βαφούν. Απλώνεται εύκολα στην επιφάνεια χωρίς την ανάγκη ασταρώματος και προετοιμασία με λαδόστοκους. **Κατανάλωση: περίπου 1.0Kg κονιάματος ανά m² για πάχος 1mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012693	20 kg
MAR0012753	5 kg

decotric

GLUTOFILL WF ΛΕΥΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Επισκευαστικό κονίαμα, λευκό ρητινούχο υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδας και γεμιστικό αρμού. Λευκό ρητινούχο υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδας και γεμιστικό αρμού. Για εσωτερικούς χώρους σε βάση γύψου ενισχυμένου με μεθυλοκυτταρίνη. Καθιστά τις επιφάνειες λείες, κατάλληλες για κόλλημα ταπετσαρίας ή βάψιμο. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για γέμισμα σχισμών και οπών σε σοβάδες και τοιχοποιίες, για σπατουλάρισμα γυψοσανίδων καθώς και για χειροτεχνήματα. Αναμιγνύεται εύκολα χωρίς σβόλους. Έχει μεγάλη σταθερότητα, καλυπτική ικανότητα και πρόσφυση. Δεν μαζεύει, δεν σκάει και δεν φουσκώνει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
DECO064102074	10	1
DECO064103074	5	2
DECO064104074	4	5
DECO064106074	1	25

decotric

GLUTOFILL WG ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Ενισχυμένο λευκό ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα σπάτουλας. Για εσωτερικούς χώρους σε βάση γύψου και ενισχυμένο με συνθετική ρητίνη, έχει εξαιρετικές συνδετικές ιδιότητες για το έτοιμο μπετόν και άλλα πολύ λεία υποστρώματα. Είναι ιδανικό για λείανση μεγάλων επιφανειών και ως συγκολλητικό ή γεμιστικό για γυψοσανίδες χωρίς ανάγκη χρήσης ενισχυτικής ταινίας. Έχει τέλεια πρόσφυση. Εφαρμόζεται σε πολύ λεπτή στρώση χωρίς να χρειάζεται συμπληρωματικό σπατουλάρισμα. Συνδέει σε οποιοδήποτε πάχος στρώσης ομοιόμορφα και χωρίς σχισμές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
DECO039020-102	10	1
DECO039037-102	5	2
DECO064205074	4	5
DECO064206074	1	25

decotric

DECOFILL AUSSEN ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

Λευκό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα για εξωτερικούς χώρους. Για τη βελτίωση σοβάδων και μπετόν. Κατάλληλο και για εσωτερικούς χώρους. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σαν κόλλα για πλακάκια, τουβλά και Ytong, ακόμα και σε υγρό περιβάλλον. Ιδανικό για εμφανή μπετά. Σπατουλάρεται με ένα χέρι. Δεν σκάει και δεν μαζεύει. Αντέχει στο νερό και τις καιρικές συνθήκες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
DECO003103001	4	5
DECO003104000	1	25

decotric

DECOPLAST V30 ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

Πλαστομερές τσιμεντοκονίαμα. Για το γέμισμα ρωγμών και οπών καθώς και για τη βελτίωση και λείανση προσόψεων, τοίχων και ταβανιών. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ενισχυμένο με ρητίνη και ίνες. Έχει λευκό χρώμα. Προσδίδει ιδανική πρόσφυση σε δύσκολα και μη απορροφητικά υποστρώματα (πλαστικά χρώματα, πλακίδια, χρώματα προσόψεων) ακόμα και σε τζάμια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
DECO033102001	4	5

ΒΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

EPOXY RESIN-51-FLOORING ΕΓΧΡΩΜΗ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ,ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Για επικάλυψη δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία. **Κατανάλωση: εφαρμογή ως βαφή σε ένα ή δύο χέρια 0.25-0.35 Kg/m2 ανά στρώση .**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE356740005700	Α συστατικό 5kg grey
INTE357002001700	Β συστατικό 1kg

HYPERFLOOR -2K - ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Το HYPERFLOOR - 2K είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο υλικό επίστρωσης, βάσης πολυουρεθάνης, δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με ελαστικότητα και υψηλή αντοχή στην τριβή. Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση και κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών και εφαρμόζεται σε μεγάλο πάχος (2-5mm).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE390002145700	Α συστατικό 4.5 kg
INTE391001155700	Β συστατικό NEUTRAL 15.5 kg

AQUASMART TC FLOOR PROTECT- ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΤΙΝΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το υλικό συνίσταται ιδιαίτερα ως προστατευτικό επίχρισμα (προστασία UV, τριβής και λεκέδων) πάνω απο αυτοεπιπεδούμενα πολυουρεθανικά και εποξειδικά δάπεδα. Χρωματίζεται εύκολα με πάστες νερού του εμπορίου, σε ποσοστό 5-10% κατα βάρος ανάλογα με την απόχρωση. Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: 0.150-0.30 kg/m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
INTE424002160700	Α συστατικό 0,16kg
INTE425002800700	Β συστατικό 0,8kg

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ U-NAILS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ('χmm)
UN05/8X13	5 kg	5/8"X13
UN03/4X13	5 kg	3/4"X13
UN1X13	5 kg	1"X13
UN11/4X14	5 kg	1¼"X13
UN2X20G	5 kg	2X20
UN265X25G	5 kg	2,65X25
UN25X376G	5 kg	25X3,76
UN375X376G	5 kg	37,5X3,76

ΤΣΙΓΚΟΒΕΛΟΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mmX')
N9X2.5X5KG	525 (8X3,125kg)	3,75x2,5

ΑΡΣΑΛΟΒΕΛΟΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
N3.5X50G	1 kg	3,5X50
N3.5X50GS	100pcs	3,5X50
N3X19G	1 kg	4X75

ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
N03/4X6	5kg & 25kg	3/4"X6
N07/8X11	5kg & 25kg	7/8"X11R
N1X11	5kg & 25kg	1"X11R
N11/4X11	5kg & 25kg	1¼"X11R
N11/2X11	5kg & 25kg	1½"X11R
N1X14	5kg & 25kg	1"X14F
N11/4X14	5kg & 25kg	1¼"X14F
N11/2X14	5kg & 25kg	1½"X14F
N2X14	5kg & 25kg	2"X14R
N03/4X16	5kg & 25kg	3/4"X16F
N1X16	5kg & 25kg	1"X16F
N11/4X16	5kg & 25kg	1¼"X16F
N11/2X16	5kg & 25kg	1½"X16F
N2X16	5kg & 25kg	2"X16F
N2X17	5kg & 25kg	2"X17F
N21/2X17	5kg & 25kg	2½"X17F
N3X18	5kg & 25kg	3"X18F
N4X19	5kg & 25kg	4"X19F
N5X20	5kg & 25kg	5"X20F
N6X22	5kg & 25kg	6"X22F

ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
STEELSTRIP	16X0.4

ΤΕΛΛΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
WIREB/ACUTGALV	0.90	365/450

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΒΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DAKTER266300/150	6-18mm	150 τεμάχια

QINW/BARROWSILVER

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΜΑΞΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
QINW/BARROWSILVER
QINW/BARROWSMALL
QINW/BARROW55X52

QINW/BARROW55X52

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
QINWHEEL4.00-8	Τροχός Μεγάλος
QINWHEEL3.50-4PU	Τροχός για χειράμαξο γεμάτος
QINWHEEL4-8PU	Τροχός γεμάτος μεγάλος
QINWHEELGARDEN	Τροχός για αμαξάκι κήπου
QINAXLEWITHPIN	Άξονας τροχού

NEW

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
SYR002	23mm μεμβράνη χειρός 1.8kg - L: 150M BOX 6 ROLLS	
SYR003	17mm μεμβράνη μηχανής 16kg - L: 1500M	

ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
QINHT1850	1140X510X560X300

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
CORNERBEAD260	260X36X36mm
CORNERBEAD280	280X36X36mm

ΠΛΕΓΜΑ ΣΟΥΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(m)
MMG20X60	0.20X60
MMG30X60	0.30X60

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΣΟΥΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ(gr/m2)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(m)
FM10X10X20	110	0.20X50

NEW

ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΚΙΛΟ
SYR004	HEAVY DUTY BAGS (20KG/BOX)	

EB
A.Epiphaniou
ECOBEST

ECOBEST

ECOBEST - ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ECOBEST

Το σύστημα Ecobest αποτελείται από συναρμολογούμενα πάνελ βιομηχανικής παραγωγής, που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία τοιχοπληρώσεις για εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία και προσφέρει μέγιστη δυνατή θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η οπλισμένη τοιχοποιία Ecobest παράγετε στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.

Η Εφαρμογή των πάνελ Ecobest είναι κατάλληλη για οικιστικές, βιομηχανικές κα εμπορικές κατασκευές καθώς επίσης σε κάθε τύπου Φέρων Οργανισμό , όπως σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος , μεταλλικές και σύμμεικτες κατασκευές προσφέροντας μεγάλη αρχιτεκτονική ευελιξία. Υπερτερώντας σε σύγκριση με συμβατικές τοιχοποιίες, το σύστημα τοιχοποιίας Ecobest έχει αυξημένες αντισεισμικές και μηχανικές αντοχές και προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργεια με ψηλά και βιοκλιματικά οφέλη.

Τα πάνελ τοιχοποιίας Ecobest διατίθενται σε πάχη από 3 έως και 30cm και σε ύψος μέχρι και 8m κάθε φορά κατά παραγγελία ανάλογα με της αρχιτεκτονικές ανάγκες τις κάθε κατασκευής. Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης και τις τοιχοποιίας και την αγκύρωση τις στον σκελετό, προχωράμε με την επικάλυψη του σκελετού της κατασκευής μας με πάνελ επικάλυψης Ecobest, επιτυγχάνοντας αμφίδρομη μόνωση και μία ομογενή εξωτερική επιφάνεια κτιρίου ,εξαλείφοντας τις παραδοσιακές ρωγμές μεταξύ σκελετού και τοιχοποιίας.

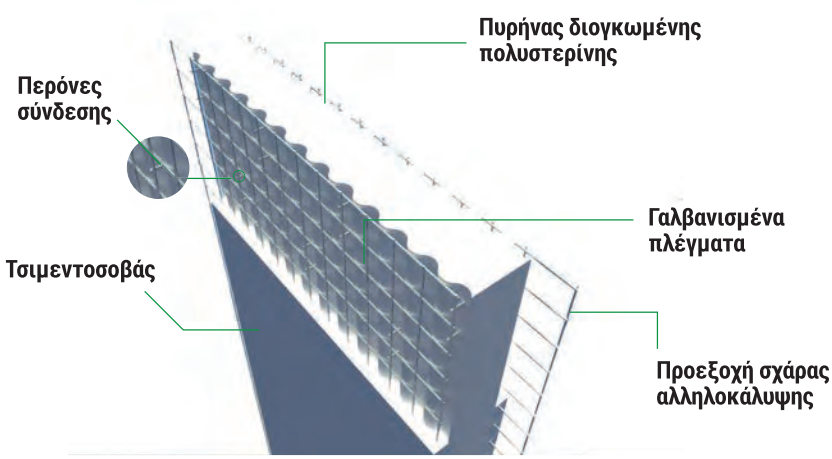

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η τοιχοποιία Ecobest, προσφέρει πολύ χαμηλό u-value (συντελεστή θερμοπερατότητας) με αποτέλεσμα να προκύπτει μέχρι και 50% εξοικονόμηση ενέργειας σε ανάγκες θέρμανσης και ψύξης σε σύγκριση με άλλα συστήματα θερμομόνωσης, προσφέροντας μεγάλη οικονομία τόσο σε ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και σε πετρέλαιο θέρμανσης. Αντισεισμικό και Ανθεκτικό. Η οπλισμένη τοιχοποιία Ecobest προσφέρει αυξημένες μηχανικές αντοχές και μεγαλύτερη απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας σε σύγκριση με παραδοσιακές τοιχοποιίες τούβλου.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ

Μέσω της μόνιμης αγκύρωσης της στον σκελετό του κτιρίου και χάρη στο μικρό της βάρος, η οπλισμένη τοιχοποοιία Ecobest προσφέρει αυξημένες μηχανικές(στατικές) αντοχές και σημαντικά μεγαλύτερη απορρόφηση σεισμικής ενέργειας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τοιχοποιίες. Η τοιχοποιία Ecobest βελτιώνει ουσιαστικά την βιωσιμότητα και την αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΥΡΟΣ

Η τοιχοποιία Ecobest διαθέτη μεγάλη πυραντοχή, καθώς η αντίσταση πυρός της είναι αυξημένη περισσότερο από 2 φορές σε σχέση με συμβατική τοιχοποιία. Δοκιμές πυραντοχής που πραγματοποιήθηκαν σε πάνελ απέδειξαν ότι η πυραντοχή αυτών είναι μεγαλύτερη του REI 170 λεπτά και ανήκει στη κατηγορία Αντοχή Πυρός A2 που δεν συμβάλει στη επέκταση και ανάπτυξη πυρκαγιάς βάση του EN 13501-1/2002.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Η τοιχοποιία Ecobest είναι η πιο οικονομική λύση στην αγορά σήμερα σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη τοιχοποιία με αντίστοιχες ιδιότητες θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, ενώ με την μείωση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου προκύπτει οικονομία στο εργατικό κόστος. Λόγω του ότι οι ενεργειακές απώλειες κατά την λειτουργία του κτιρίου είναι σχεδόν μηδενικές, μειώνεται σημαντικά το κόστος λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης όπως και το κόστος των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ΚΑΘΑΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Ecobest μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν καθαρή τεχνολογία λόγω των χαμηλών εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα (carbon footprint) κατά τη διάρκεια της παραγωγής του όσο και για τα ψηλά ενεργειακά οφέλη που προσφέρει. Επίσης μειώνει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς βασίζεται σε χρήση φιλικών προς το περιβάλλον και πλήρως ανακυκλώσιμων υλικών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ

Τα πάνελ Ecobest προσφέρουν μεγάλη αρχιτεκτονικά ελευθερία και προσαρμόζονται εύκολα σε δύσκολου τύπου τοιχοποιίας όπως π.χ. κυκλικά τοιχία , καμάρες και ακανόνιστου γεωμετρικού σχήματος τοιχοποιίες.

ΕΛΑΦΡΥ

Χάρη στο μικρό βάρος των πάνελ Ecobest, μειώνεται μέχρι και 60% το φορτίο τις τοιχοποιίας συγκριτικά με συμβατικές τοιχοποιίες με αποτέλεσμα την μείωση της επιβάρυνσης του σκελετού τις οικοδομής, βοηθώντας σημαντικά την στατική συμπεριφορά του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού. Επίσης λόγω του μικρού τους βάρους, δεν απαιτούνται ανυψωτικά μηχανήματα στο εργοτάξιο.

ECOBEST

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Λόγω των εξαιρετικών ηχομονωτικών ιδιοτήτων που διαθέτει το σύστημα Ecobest μπορεί να είναι κατάλληλο και για επαγγελματικούς χώρους τέτοιων απαιτήσεων.

ΜΕΙΩΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

Χάρη στην παρουσία του δομικού πλέγματος και της επικάλυψης του σκελετού με πάνελ επικάλυψης Ecobest σε συνέχεια με την τοιχοποιία, αυξάνονται οι μηχανικές αντοχές του σοβά και εξαλείφουμε της παραδοσιακές ρωγμές μεταξύ σκελετού και τοιχοποιίας.

ECOBEST

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ(cm)	ΒΑΡΟΣ(KG/M2)	ΒΑΡΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑ (KG/M2)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (u-value)W/m2k
EBT100	10	6.40	116.40	0.36
EBT150	15	7.10	117.10	0.25
EBT200	20	7.80	117.80	0.19
EBT250	25	8.50	118.50	0.16
EBT300	30	9.20	119.50	0.13

PF
A.Epiphaniou
PAINTS
& FLOORS

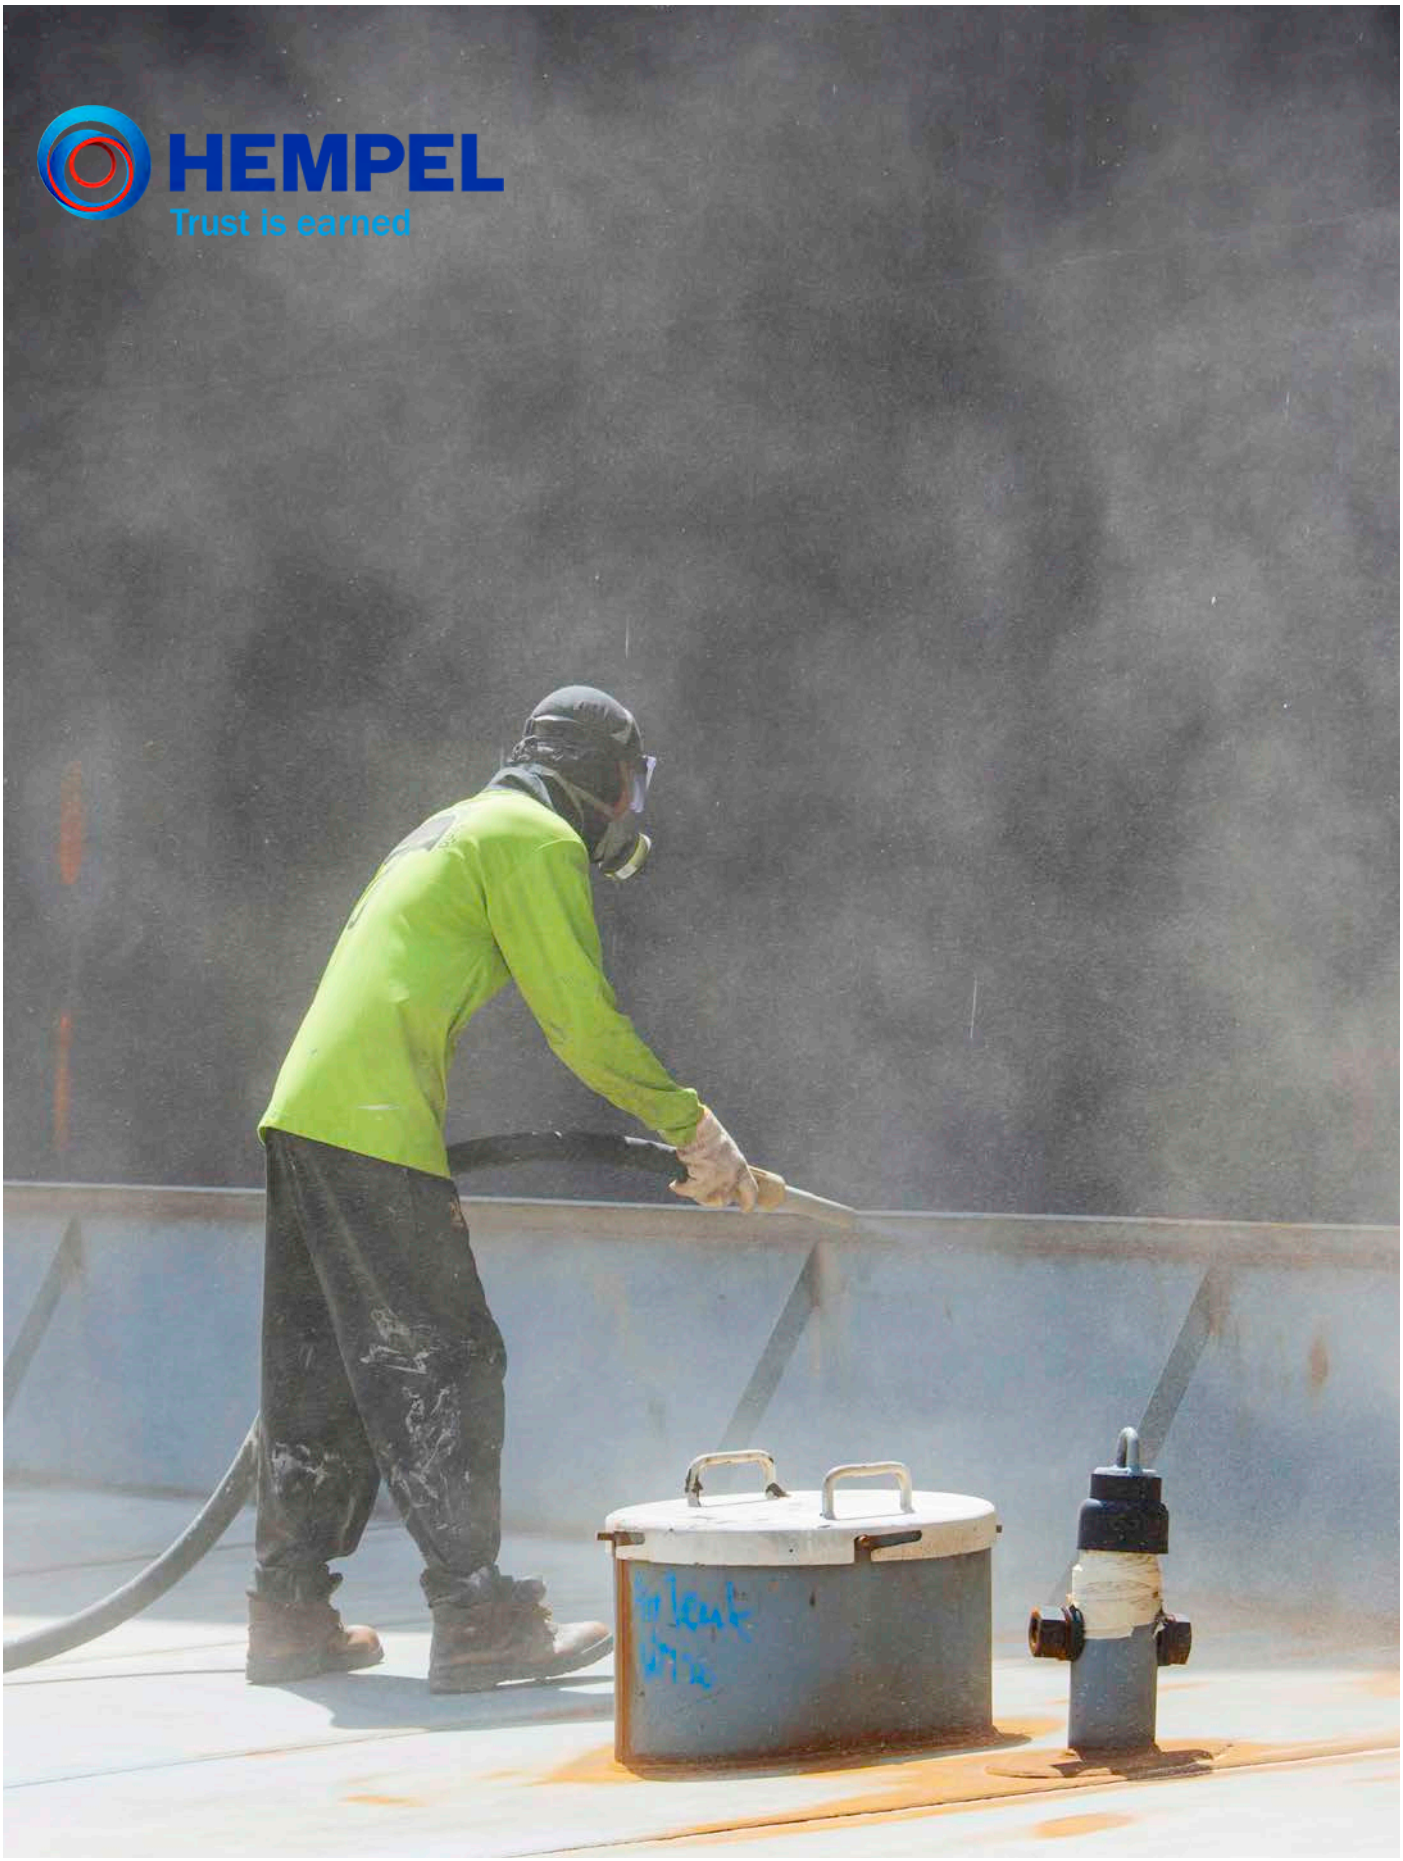

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ / ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ / ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ - SPEED-DRY ALKYD 43140

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι /τελική στρώση. Με φωσφορούχο ψευδάργυρο συνιστώμενη χρήση: ως ένα ενιαίο αντισκωριακό αστάρι / τελικό για μεταλλικές κατασκευές, γενικές εργασίες χάλυβα και μια πληθώρα εφαρμογών για τη βαριά και ελαφριά βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, όπου απαιτούνται ιδιότητες ταχείας ξήρανσης. Είναι για γενική χρήση, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του χάλυβα. Κατάλληλο για προστασία χάλυβα σε ήπια έως μέτρια ατμοσφαιρικά διαβρωτικά περιβάλλοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL4314011480002	20Ltr	Γκρίζο/Κόκκινο

ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - HEMPAQUICK ENAMEL 53840

Ταχυστέγνωτο αλκυδικό τελικό χρώμα, με καλή στιλπνότητα και διατήρηση του χρώματος. Συνιστώμενη χρήση: Ως τελικό χρώμα για χάλυβα, σε ελαφρώς έως μέτρια διαβρωτικά περιβάλλοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL53840.0001020	20Ltr	Χρωματολόγιο RAL
HMPL53840.000105	5Ltr	

ΕΛΑΙΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - HEMPEL'S SILVIUM 51570

Ελαιο-ρητινούχο χρώμα αλουμινίου γενικής χρήσης, με πολύ καλή αντανάκλαση του φωτός.Συνιστώμενη χρήση: Ως τελική στρώση σε χαλύβδινους και ξύλινους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, εκτεθειμένοι σε ελαφρώς έως μέτρια διαβρωτικά περι-βάλλοντα, στους οποίους απαιτείται απόχρωση αλουμινίου ή αντανάκλαση φωτός. Επίσης συνιστάται για ζεστές επιφάνειες, θερμοκρασίας έως και 200C0.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL5157019000005	5Ltr	Αλουμίνιο

ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΕΩΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ - HEMPATEX ENAMEL 56360

Τελικό χρώμα βάσεως ακρυλικής ρητίνης, μη χλωριωμένο, φυσικού στεγνώματος, για τέλεια στιλπνότητα και διατήρηση του χρώματος. Συνιστώμενη χρήση: Ως τελικό χρώμα για επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με συστήματα HEMPATEX, σε μέτρια έως πολύ διαβρωτικά περιβάλλοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL56360.0001020	20Ltr	Χρωματολόγιο RAL

ΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - HEMPEL'S SILICONE ALUMINIUM 56914

Πολυσιλοξανικό χρώμα με αλουμίνιο, ανθεκτικό στη θερμότητα. Συνιστώμενη χρήση: Για μακροπρόθεσμη προστασία αγωγών ζεστού νερού, αγωγών εξάτμισης, καπνοδόχων και άλλων ζεστών επιφανειών. Μέγιστη ξηρή έκθεση 600 C0.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL5691019000	5Ltr	Αλουμίνιο

ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ - HEMPINOL 10220

Ασφαλτούχο χρώμα, φυσικού στεγνώματος, με μεβράνη μεγάλου πάχους. Συνιστώμενη χρήση: Για οικονομική βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη αντιδιαβρωτική προστασία εσωτερικών και εξωτερικών χαλύβδινων χώρων που δεν εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως. Μη ανθεκτικό στη συνεχή μηχανική καταπόνεση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL1022019990	18kg	Μαύρο

ΕΠΟΞΙΚΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ - HEMPEL'S SHOPPRIMER E 15275

Εποξικό προπαρασκευαστικό πολυαμιδικό αστάρι δύο συστατικών, εμπλουτισμένο με φωσφορικό ψευδάργυρο για πρόληψη της σκουριάς. Είναι σχεδιασμένο για εφαρμογή σε αυτόματο μηχάνημα βαφής. Συνιστώμενη χρήση: Ως προπαρασκευαστικό αστάρι για λαμαρίνες και άλλες επιφάνειες δομικού χάλυβα, κατά τα στάδια αποθήκευσης και κατασκευής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL1527550890	20Ltr	Κόκκινο

ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - HEMPADUR SPEED DRY ZP 500

Το HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500 είναι δύο συστατικών εποξειδική βαφή, η οποία συνδυάζει τον υψηλό όγκο στερεών με μικρό χρόνο στεγνώματος και με ευέλικτες ιδιότητες εφαρμογής. Περιέχει φωσφορικό ψευδάργυρο για καλύτερη προστασία από τη διάβρωση. Συνιστώμενη χρήση: Το HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500 είναι κατάλληλο για χερσαία αντιδιαβρωτική προστασία των νέων μεταλλικών κατασκευών όπου απαιτείται ταχύτητα για σύντομους χρόνους επαναβαφής , όπως ο χάλυβας για τα κτίρια του εργοστασίου, στάδια, εκθεσιακά κέντρα, αεροδρόμια, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, διυλιστήρια, χημικές και πετροχημικές εγκαταστάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL1750017330	20Ltr	Γκρίζο

ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ - HEMPADUR AVANTGUARD 750

Το HEMPADUR AvantGuard 750 είναι ένα εποξικό αστάρι δύο συστατικών με ενεργό ψευδάργυρο και ανταποκρίνεται σε απαίτηση του ISO 12944 Part 5, 2007 και Level 3, type II του SSPC Paint 20, 2002. Μπορεί να αξιοποιήσει το ASTM D520, type II zinc dust.Συνιστώμενη χρήση: Ως μακράς διαρκείας αστάρι πολλαπλών εφαρμογών για τη προστασία χάλυβα σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
-	10Ltr	Γκρί

ΕΠΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ - HEMPADUR 15553

Εποξικό πολυαμιδικό χρώμα δύο συστατικών. Όταν σκληραίνει, δημιουργεί μια εύκαμπτη επίστρωση με καλή πρόσφυση και αξιόλογη αντοχή στην τριβή και την κρούση. Περιέχει φωσφορικό ψευδάργυρο. Σκληραίνει σε θερμοκρασία μέχρι -10 Co. Συνιστώμενη χρήση: Ως αστάρι για συστήματα HEMPATEX, HEMPADUR και HEMPATHANE, για γαλβανισμένες, αλουμινένιες και ανοξείδωτες επιφάνειες, σε μέτρια εώς πολύ διαβρωτικά περιβάλλοντα. Ενδείκνυται επίσης όταν η επιφάνεια δεν μπορεί να γίνει τραχιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL1555311630020	20Ltr	Off-white
HMPL155531163005	5Ltr	Off-white

NEW

ΕΠΟΞΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ – HEMPADUR EASY 47700

Hempadur Easy 47700 είναι εποξικό χρωμα υψηλού πάχους μεμβράνης, το οποίο όταν ξηρανθεί τελείως δημιουργεί μια επιφάνεια ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή και στο θαλλασινό νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL477001148020	20Ltr	Καφετί/Κόκκινο

ΕΠΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - HEMPADUR MASTIC 45880

Εποξικό πολυαμιδικό χρώμα δύο συστατικών, υψηλού όγκου στερεών και με μεβράνη υψηλού πάχους. Δημιουργεί μία σκληρή και γερή επίστρωση, έχει καλές ιδιότητες αδιαβροχοποίησης και σκληραίνει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συνιστώμενη χρήση: Ως σύστημα χρώματος καλής διεισδυτικότητας που δεν χρειάζεται αστάρωμα (selfpriming), ή ως ενδιάμεση ή τελική επίστρωση σε συστήματα χρώματος υψηλής αντοχής, όπου απαιτούνται χαμηλές ΠΟΕ και μεγάλο πάχος της μεβράνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL45880.0001020	20Ltr	Χρωματολόγιο RAL
HMPL45880.000105	5Ltr	Χρωματολόγιο RAL

ΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (NOVOLAC) - HEMPADUR 85671

Φαινολική αμινική εποξική (novolac) επίστρωση δύο συστατικών, με πολύ καλή πρόσφυση και αντοχή στην υψηλή θερμοκρασία, το νερό και τα χημικά. Συνιστώμενη χρήση: Ως εσωτερική επένδυση σε δεξαμενές, αγωγούς ζεστού νερού, άλμης, αργού πετρελαίου. Για την επένδυση δεξαμενών πόσιμου νερού. Ως αστάρι σε συγκεκριμένα συστήματα χρώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL85671-1115020	20Ltr	Ελαφρύ Γκρίζο
HMPL85671-1163020	20Ltr	Off-White
HMPL85671-5090020	20Ltr	Κόκκινος

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - HEMPATHANE TOP COAT 55210

Ακρυλικό πολυουρεθανικό τελικό χρώμα, δύο συστατικών, σκλήρυνσης με αλειφατικό ισοκυανικό, με καλή στιλπνότητα και διατήρηση του χρώματος. Συνιστώμενη χρήση: Ως τελικό χρώμα για την προστασία του δομικού χάλυβα σε πολύ διαβρωτικά περιβάλλοντα, όπου απαιτείται η διατήρηση της στιλπνότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
HMPL55210.0001020	20Ltr	Χρωματολόγιο RAL
HMPL55210.000105	5Ltr	Χρωματολόγιο RAL

THINNER ΓΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗ ΕΠΟΞΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - THINNER 08450

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
HMPL084500000002	20Ltr
HMPL084500000001	1Ltr
HMPL0845000000005	5Ltr
HMPL0845000000075	0.75Ltr

THINNER ΓΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - THINNER 08080

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
HMPL0808000000002	20Ltr
HMPL0808000000000	5Ltr
HMPL0808000000075	0.75Ltr

ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - HEMPACORE AQ 48860

Το HEMPACORE AQ 48860 είναι ένα ενός συστατικού υδατοδιάλυτο χρώμα, χωρίς χλώριο φυσικού στεγνώματος, φυσική ξήρανση διογκωμένου επιστρώματος για την παθητική πυροπροστασία του δομικού χάλυβα κατά κυτταρινικής φωτιάς . Δεν έχει VOC (σύμφωνα με το ISO11890-2) και είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε βιομηχανικές μονάδες, δημόσια κτίρια, στάδια, εκθεσιακούς χώρους. Συνιστώμενη χρήση: 1.Ως διογκούμενη πυροπροστασία για δομικό χάλυβα στο εσωτερικό. Χρησιμοποιείται μέχρι προϋποθέσεις C2 (ISO 12944-2: 1998): κατάλληλο για I-δοκάρια, I-στήλες και κοίλα είδη με στήλες. 2.Ως τοπική επισκευή για κατεστραμμένες περιοχές όπου πρόσφατα εφαρμόστηκε HEMPACORE AQ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	
-	20Ltr	Λευκό	-

ΧΡΩΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ - HEMPAFIRE PRO 315 FAST DRY

Το Hempafire Pro 315 Fast Dry είναι μια διογκούμενη με βάση τον διαλύτη επίστρωση ενός συστατικού με φυσικό στέγνωμα για παθητική πυροπροστασία του δομικού χάλυβα από πυρκαγιές από κυτταρινικό υλικό. Είναι βελτιστοποιημένη για R30 & R60 και για εφαρμογές εντός καταστήματος και επιτόπιες εφαρμογές. Η πυροπροστασία στο R90 μπορεί να είναι δυνατή ανάλογα με το έργο.
Ως διογκούμενη πυροπροστασία για δομικό χάλυβα σε εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες συντήρησης, μέχρι και τον τύπο X (EAD350402-00-1106) και τις συνθήκες C4 (ISO 12944-2). Κατάλληλο για δοκούς διατομής I, στήλες H, κοίλα τμήματα και κυψελοειδείς δοκούς.
Ως επίστρωση επισκευής και ρετουσαρίσματος για κατεστραμμένες περιοχές όπου πρόσφατα εφαρμόστηκε το Hempafire Pro 315 Fast Dry.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	
HMPL4336110000	20Ltr	Λευκό	-

ΧΡΩΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ - HEMPACORE ONE FD 43601

Το HEMPACORE ONE FD 43601 είναι ένα ενός συστατικού, βάσης διαλύτου, γρήγορου στεγνώματος πυράντοχο χρώμα για παθητική προστασία σιδηροκατασκευών εναντία σε κυτταρινική φωτιά. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συνιστώμενη χρήση: 1. Ως πυράντοχο για προστασία από φωτιά για σιδηροκατασκευές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για I - δοκούς, I - κολώνες και κοιλοδοκούς.
2. Για επισκευή και τοπικό χρωματισμό σε κατεστραμμένες επιφάνειες φρεσκοχρωμματισμένων με HEMPACORE ONE 43601. 3. Εφαρμογή μέχρι 1100 μικρά πάχους ξηρής μεμβράνης χρώματος που αντιστοιχεί σε 1466 μικρά υγρής μεμβράνης χρώματος. Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το EN 13381-8 για μέχρι 120 λεπτά προστασία από φωτιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	
-	20Ltr	Λευκό	-

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

PRO CONTACT – ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Ειδικό, έτοιμο προς χρήση βιομηχανικό αστάρι ειδικής σύνθεσης με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, το οποίο δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση σε μη συνήθη υποστρώματα, τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012607	5 Kg
MAR0012313	20 Kg

VELVET DECO SUPERIA - ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΤΟΚΟΝΙΑ

Το MARMOLINE VELVET DECO SUPERIA είναι έτοιμο προς χρήση σύστημα ρητινούχων κονιαμάτων με βάση το λευκό τσιμέντο υψηλών αντοχών. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πολύ λείας τελικής επιφάνειας, υψηλής αντοχής και αισθητικής σε δάπεδα, τοίχους κτλ. Εφαρμόζεται σε λεπτά πάχη (3 mm), προσφέρει υδαταπωθητικότητα και περιέχει ειδικής κοκκομετρίας, άριστα επιλεγμένα αδρανή και βελτιωτικά πρόσθετα για αντοχή στην τριβή. είναι κατάλληλο για εφαρμογές τόσο σε επιφάνειες από λείο μπετόν, όσο και σε παλιές επιφάνειες από παλιό πλακάκι, παλιά μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρων, σοβά, με την κατάλληλη προεργασία ανάλογα το υπόστρωμα, σε συνδυασμό με το χαλαζιακό αστάρι MARMOLINE PRO CONTACT. Οι εφαρμογές που μπορεί να έχει είναι πολλαπλές, ανάλογα την αισθητική του αρχιτέκτονα και του διακοσμητή. Βρίσκουν εφαρμογή σε καταστήματα και οικίες σε εσωτερικούς αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, σε μπάνια – σκάλες – κουζίνες – κτιστά κρεβάτια – ντουζιέρες κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0023385	VELVET DECO SUPERIA FLEX	25kg
MAR0023384	VELVET DECO SUPERIA FINISH	20kg
MAR0023388	VELVET DECO SUPERIA RESIN	5kg

POWDER COLOUR-ΦΥΣΙΚΗ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ

Φυσικές οικολογικές χρωστικές, προερχόμενες από φυσικά οξείδια μετάλλων ακίνδυνα προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Διατίθενται σε πολλά βασικά χρώματα, με τα οποία μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό τελικών αποχρώσεων της δικής σας επιλογής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΧΡΩΜΑ
MAR0012613	250gr	Μαύρο
MAR0012610	250gr	Καφέ
MAR0012612	250gr	Μπέζ
MAR0012616	250gr	Όχρα
MAR0012614	250gr	Λευκό
MAR0012609	250gr	Κόκκινο
MAR0012611	250gr	Πράσινο
MAR0012615	250gr	Μπλέ

VELVET LIQUID P.U. – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Διαφανής, αλιφατικής βάσεως πολυουρεθάνη, ενός συστατικού χωρίς διαλύτες με σατινέ/ματ φινίρισμα. Κατά την εφαρμογή πολυμερίζεται από την υγρασία του περιβάλλοντος και δημιουργεί μια ενιαία ελαστική υδρόφοβη μεμβράνη, δίνοντας στην επιφάνεια εξαιρετική αντοχή στην τριβή και σε άλλες καταπονήσεις. Είναι ανθεκτική στη UV ακτινοβολία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MAR0015230	1Ltr

VELVET LIQUID S.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MAR0012626	5Ltr

VELVET PRIMER – ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

Επαλειφόμενο διαφανές αστάρι νερού. Βελτιώνει την πρόσφυση του βερνικιού σε απορροφητικά υποστρώματα όπως η πατητή τσιμεντοκονία. Βελτιώνει την πρόσφυση του βερνικιού σε απορροφητικά υποστρώματα όπως η πατητή τσιμεντοκονία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MAR0012670	1Ltr
MAR0012669	5Ltr

MS33 – ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων και σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος. Βελτιώνει την εργασιμότητά τους ενώ παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές τους. Λόγω της μελετημένης σύνθεσής του αυξάνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση τόσο των έτοιμων, όσο και των παραδοσιακών κονιαμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011863	5 Kg
MAR0011862	20kg

POWDER COLOUR

Χρωματισμός:
Με τις 8 βασικές αποχρώσεις των χρωστικών σε μορφή πούδρας MARMOLINE POWDER COLOUR μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό τελικών αποχρώσεων της δικής σας επιλογής.

Δημιουργήστε μοναδικές αποχρώσεις
Οι προτεινόμενες αποχρώσεις προκύπτουν απο τη ανάμιξη των χρωστικών Marmoline Powder Colour με 1 συσκευασία 20kg SUPERIA 3 Finish.Οι χρωστικές αναμιγνύονται με μικρή ποσότητα καθαρού νερού.
Ρίξτε τη μισή ποσότητα τσιμεντοκονίας σιγά-σιγά στη συνολική απαιτούμενη ποσότητα νερού. Κατόπιν προσθέστε το μίγμα νερού-χρωστικής και αναδεύστε καλά. Ολοκληρώσε το τελικό μίγμα προσθέτοντας σταδιακά την υπόλοιπη ποσότητα τσιμεντοκονίας και αναδεύστε με δράπανο χαμηλών στροφών, μέχρι να πετύχετε ομοιογενή,λεπτόρρευστη μάζα, χωρίς σβώλους και με την επιθυμητή εργασιμότητα.

Σύμβολα Χρωστικών:

B Powder Colour Black / Μαύρο

G Powder Colour Green / Πράσινο

T Powder Colour Brown / Καφέ

R Powder Colour Red / Κόκκινο

C Powder Colour Blue / Μπλέ

E Powder Colour Beige Brown / Μπέζ Καφέ

Y Powder Colour Yellow Ochre / Ώχρα

W Powder Colour White / Λευκό

Δοσολογία:
Κάθε συσκευασία χρωστικής POWDER COLOUR περιέχει 250gr χρωστικής, μοιρασμένα σε 5 σακουλάκια των 50gr το καθένα.
Το σακουλάκι των 50gr αποτελεί τη βάση στον υπολογισμό της δοσολογίας.

Έτσι για παράδειγμα:
- Για το G1 υπολογίζουμε μία δόση 50gr πράσινης χρωστικής.
- Για το R2 δύο δόσεις κόκκινης χρωστικής, άρα 100gr.
- Για το B5 πέντε δόσεις μαύρης χρωστικής, άρα 250gr δηλαδή ολόκληρη τη συσκευασία.
  Αντίστοιχα στους συνδιασμούς επιλέγουμε 2 ή και περισσότερες χρωστικές,
  π.χ B1-C4 ισοδυναμεί με 1 δόση μαύρης χρωστικής και 4 δόσεις γαλάζιας.

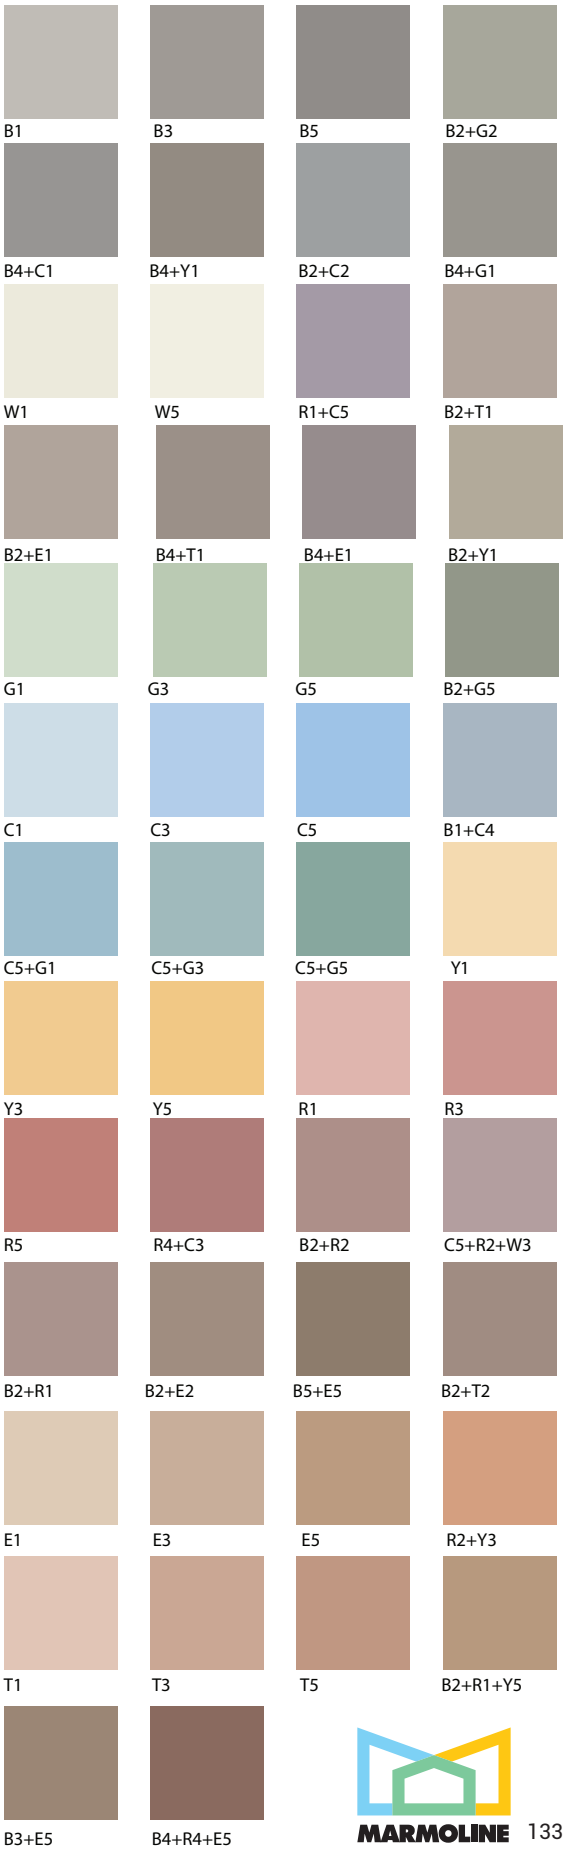

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ

MST11 – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Ακρυλικό διαφανές αστάρι νερού για την προετοιμασία των επιφανειών πριν το βάψιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης σοβά ή του χρώματος με το υπόστρωμα αποτρέποντας το ξεφλούδισμα. Διαφέρει σημαντικά έναντι των κοινών ασταριών, διότι τα σωματίδια της ρητίνης είναι δέκα φορές μικρότερα, με αποτέλεσμα να διεισδύει βαθιά μέσα στην επιφάνεια του υποστρώματος και να δημιουργεί καλύτερη αγκύρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0011860	5 Kg
MAR0011861	20kg

FLYING COLOURS INTERIOR - ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας, πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά και δίνει μια ομοιόμορφη λεία επιφάνεια ματ βελούδινης υφής. Είναι άοσμο, χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, πολύ καλή εργασιμότητα, αποτρέπει τη συγκέντρωση ρύπων, με υψηλές αντοχές στο πλύσιμο και το καθάρισμα..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΧΡΩΜΑ
MAR0012632	10Ltr	X. White
MAR0012650	3Ltr	X. White
MAR0012701	0.75Ltr	X. White

FLYING COLOURS EXTERIOR - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Απλώνεται εύκολα και δίνει μια επιφάνεια ματ, αδιάβροχη και με ικανότητα διαπνοής. Χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα, καλή εργασιμότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΧΡΩΜΑ
MAR0012629	10Ltr	X. White
MAR0012648	3Ltr	X. White
MAR0012706	0.75Ltr	X. White

SUPER PAINT - ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Ακρυλικό, ελαστομερές, προστατευτικό /μονωτικό χρώμα, με βάση ελαστομερείς, 100% ακρυλικές ρητίνες, που προσφέρει εγγύηση υψηλής προστασίας των εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΧΡΩΜΑ
MAR0012645	10Ltr	X. White
MAR0012668	5Ltr	X. White
MAR0012711	0.75Ltr	X. White

DECOR UNI PAINT - ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά και δίνει μια κλασσική λεία ματ επιφάνεια. Χαρακτηρίζεται από καλή καλυπτικότητα και εργασιμότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΧΡΩΜΑ
MAR0012664	3 lt	White
MAR0012875	0,75lt	White
MAR0009413	9 lt	White
MAR0012876	0,75lt	Extra White
MAR0012649	3 lt	Extra White
MAR0009412	9 lt	Extra White

UNI PAINT ACRYL - ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΑ

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού για εξωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από καλή καλυπτικότητα και εργασιμότητα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια, σε νέες ή επαναβαφόμενες επιφάνειες με μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0013471	0.75LT	White	
MAR0013474	3LT	White	
MAR0013475	9LT	White	
MAR0013476	0.75LT	Extra White	
MAR0013477	3LT	Extra White	
MAR0013478	9 LT	Extra White	

ST10 - ΛΕΥΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο στόκκος ST10 είναι ένα λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσματος για τέλεια εξομάλυνση επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα και πορομπετόν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που πρόκειται να βαφούν. Απλώνεται εύκολα στην επιφάνεια χωρίς την ανάγκη ασταρώματος και προετοιμασία με λαδόστοκους. **Κατανάλωση: περίπου 1.0Kg κονιάματος ανά m² για πάχος 1mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
MAR0012693	20 kg
MAR0012753	5 kg

SVR ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Έτοιμος προς χρήση λευκός ή έγχρωμος ρητινούχος σοβάς σε παστώδη μορφή. **Κατανάλωση SVR1 (1,8-2,0 Kg/m2), SVR1.5 (2,0-2,3Kg/m2), SVR2 (2,5-3,0Kg/m2)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(KG)
MAR0012306	1mm	20
MAR0012303	1.5mm	20
MAR0012309	2mm	20
MAR0012323	3mm	20

DECOFILL INSTANT

Έτοιμος επισκευαστικός στόκος ενισχυμένος με συνθετική ρητίνη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Γεμιστικός στόκος σπάτουλας για πάχη μέχρι 5 χιλιοστά. Ενισχυόμενος με ίνες. Γενικής χρήσης, γρήγορος και καθαρός. Ανθεκτικός στο νερό και τις καιρικές συνθήκες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΒΑΡΟΣ
DECO033302001	12	1Kg

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ MALER - UND REPARATURVLIES

Επιδιορθωτική και ενισχυτική ταινία. Ελαστική ταινία, ενισχυμένη με υαλόνημα, για την επιδιόρθωση μικρών σχιμών σε τοίχους και ταβάνια καθώς και για ποικίλες επισκευαστικές εργασίες που αφορούν ρωγμές σε δομικά υλικά. Είναι ιδανική για την επιδιόρθωση ατέλειων που προκύπτουν κατά το σπατουλάρισμα γυψοσανίδων. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DECO096017-960	20	10mx10cm

GLUTOFILL WF ΛΕΥΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Επισκευαστικό κονίαμα, λευκό ρητινούχο υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδας και γεμιστικό αρμού. Λευκό ρητινούχο υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδας και γεμιστικό αρμού. Για εσωτερικούς χώρους σε βάση γύψου ενισχυμένου με μεθυλοκυτταρίνη. Καθιστά τις επιφάνειες λείες, κατάλληλες για κόλλημα ταπετσαρίας ή βάψιμο. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για γέμισμα σχισμών και οπών σε σοβάδες και τοιχοποιίες, για σπατουλάρισμα γυψοσανίδων καθώς και για χειροτεχνήματα. Αναμιγνύεται εύκολα χωρίς σβόλους. Έχει μεγάλη σταθερότητα, καλυπτική ικανότητα και πρόσφυση. Δεν μαζεύει, δεν σκάει και δεν φουσκώνει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
DECO064102074	10	1
DECO064103074	5	2
DECO064104074	4	5
DECO064106074	1	25

GLUTOFILL WG ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Ενισχυμένο λευκό ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα σπάτουλας. Για εσωτερικούς χώρους σε βάση γύψου και ενισχυμένο με συνθετική ρητίνη, έχει εξαιρετικές συνδετικές ιδιότητες για το έτοιμο μπετόν και άλλα πολύ λεία υποστρώματα. Είναι ιδανικό για λείανση μεγάλων επιφανειών και ως συγκολλητικό ή γεμιστικό για γυψοσανίδες χωρίς ανάγκη χρήσης ενισχυτικής ταινίας. Έχει τέλεια πρόσφυση. Εφαρμόζεται σε πολύ λεπτή στρώση χωρίς να χρειάζεται συμπληρωματικό σπατουλάρισμα. Συνδέει σε οποιοδήποτε πάχος στρώσης ομοιόμορφα και χωρίς σχισμές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)
DECO039020-102	10	1
DECO039037-102	5	2
DECO064205074	4	5
DECO064206074	1	25

A.Epiphaniou
SAFETY

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CEMENT

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: BICJ20234

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Επάνω μέρος εμπριμέ, ανθεκτικό στο νερό. Μπροστινό μέρος (δάχτυλα) -Ατσάλι. Διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνης. Φόδρα υψηλής διαπερατότητας στον ατμό.
ΜΕΓΕΘΗ: 37-48

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CONCRETE

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: BICJ22664

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Επάνω μέρος εμπριμέ, ανθεκτικό στο νερό. Μπροστινό μέρος (δάχτυλα) -Ατσάλι. Διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνης. Φόδρα υψηλής διαπερατότητας στον ατμό.
ΜΕΓΕΘΗ: 37-48

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HAMILTON

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0350V031

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσια ασφαλείας Hamilton από τη σειρά Tornado με εφαρμογή 12 Mondopoint, αυτή η σειρά εγγυάται άνεση ακόμα και για τα πιο απαιτητικά πόδια.Με προσοχή στις πιο μικρές λεπτομέρειες, εξασφαλίζει άνεση και ευκολία στη χρήση σε κάθε τύπο κατάστασης.
ΜΕΓΕΘΗ: 37-48

eXena

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VICTORIA

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0350V032

ΣΥΝΘΕΣΗ: Δέρμα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσια ασφαλείας Victoria από τη σειρά Tornado με εφαρμογή 12 Mondopoint, αυτή η σειρά εγγυάται άνεση ακόμα και για τα πιο απαιτητικά πόδια.Ανθεκτικό στην τριβή.
ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

BICAP

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SPARROW J 4678/2B

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: BICJ4678/2BK

ΣΥΝΘΕΣΗ: Δέρμα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσια ασφαλείας SPARROW με αδιάβροχο συνθετικό δέρμα σε σπαστό εμπριμέ και υψηλή διαπερατότητα ατμών και αντοχή στη φθορά για εξασφάλιση μέγιστης άνεσης. Σύνθετη μεσαία σόλα. Χωρίς μέταλλο.
ΜΕΓΕΘΗ: 35-47

BICAP

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RAPTOR J 40795/8D

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: BICJ40795/8DK

ΣΥΝΘΕΣΗ: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσια ασφαλείας RAPTOR S3, με ύφασμα δίχτυ. Ανατομικά, με συνθετικό κάλυμμα στα δάκτυλα και στην σόλα, με ενίσχυση αστραγάλων,με αντιβακτηριδιακή εσωτερική ρυ σόλα και αδιάβροχα.
ΜΕΓΕΘΗ: 36-47

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TIGER J 40841/8D

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: BICJ40841/8DK

ΣΥΝΘΕΣΗ: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μποτάκια ασφαλείας BICAP TIGER S3, με ύφασμα δίχτυ. Ανατομικά, με συνθετικό κάλυμμα στα δάκτυλα και στην σόλα, με ενίσχυση αστραγάλων,με αντιβακτηριδιακή εσωτερική ρυ σόλα και αδιάβροχα.
ΜΕΓΕΘΗ: 36-47

ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GET FORCE LOW

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPGETFORCETB

ΣΥΝΘΕΣΗ: Ολο απο δέρμα Βοοειδών
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Τό δέρμα FIORE είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για χώρους με ακαθαρσίες απο λάδια.γράσα,καύσιμα και λιπαντικά.
ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

S0000
TOTAL BLACK

S1002
SMOKE

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GET FORCE MID

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPGETFORCEB

ΣΥΝΘΕΣΗ: Δέρμα Βοοειδών
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το παπούτσι MID είναι σταθερό και παρέχει μεγαλύτερη στήριξη του αστραγάλου και προστασία απο το κρύο. Το δέρμα FIORE είναι κατάλληλο υλικό για χώρους με ακαθαρσίες απο λάδια,καύσιμα και λιπαντικά.
ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

S0000
TOTAL BLACK

S0001
BLACK

S1000
SMOKE

ΕΛΑΦΡΥ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ONICE COMPOSITE

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0321V024

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Υποδήματα, αντιστατικά, ανθεκτικά σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, απορρόφηση ενέργειας, αντίσταση στην απορρόφηση νερού από το πάνω μέρος του παπουτσιού και σόλα αντι-διάτρησης

ΜΕΓΕΘΗ: 39-46

ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BRISTOL 18

S1P

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0606V022

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το παπούτσι BRISTOL εξασφαλίζει άνεση και πρακτικότητα χρήσης σε κάθε είδους κατάσταση. Η ελκυστική σχεδίαση, τα εκλεπτυσμένα υλικά και η σόλα διπλής πυκνότητας εγγυώνται ταυτόχρονα προστασία και design.

ΜΕΓΕΘΗ: 38-46

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CHAMPION FOBIA

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMB1323ZD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η ελαφρύτερη γκάμα της αγοράς, χάρη στη σόλα χαμηλού πάχους.
Επίπεδη εξωτερική σόλα κατάλληλη για λείες επιφάνειες.
Ανατομικός και αναπνεύσιμος εσωτερικός πάτος Air-Mix, χάρη στο υλικό EVA που προσδίδει στο παπούτσι αξιόλογες αντικραδασμικές ιδιότητες.
Ενδιάμεση σόλα: Πολυουρεθάνη
Συνιστάται για λείες επιφάνειες, Ελαφριά βιομηχανία, Αποθήκες - Logistics

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OLIMPO

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0236V002

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το χαρακτηριστικό αυτής της συλλογής είναι η ελαφρότητα που εγγυάται τόσο το κάλυμμα στα δάχτυλα T-LITE όσο και η σόλα διπλής πυκνότητας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια, εξασφαλίζει άνεση και ευκολία στη χρήση σε κάθε τύπο κατάστασης.

ΜΕΓΕΘΗ: 41-46



ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RAFA

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0370V014

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η αθλητική σειρά δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον εργαζόμενο ένα άνετο και κομψό παπούτσι.Χάρη στο σχήμα τρεξίματος, τα πόδια σας θα παραμείνουν ελαφριά όλη μέρα. Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-46



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PETE

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0371V003

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η αθλητική σειρά δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον εργαζόμενο ένα άνετο και κομψό παπούτσι.Χάρη στο σχήμα τρεξίματος, τα πόδια σας θα παραμείνουν ελαφριά όλη μέρα. Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.

ΜΕΓΕΘΗ: 41-48

NEW

SRC

ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ JET - MP3011

S1P

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMB3011B6..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Χαμηλό παπούτσι με εξαιρετικά δυναμικό σχεδιασμό, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Εφοδιασμένο με Air-Mesh/Microfiber επάνω μέρος με κλείσιμο με κορδόνια και ανακλαστικά ένθετα. Η εξωτερική σόλα E-TPU Responder/καουτσούκ παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα και απορρόφηση κραδασμών: η ενδιάμεση σόλα από διογκωμένη θερμοπλαστική πολυουρεθάνη εκτείνεται σε ολόκληρο το πέλμα του ποδιού, προσφέροντας ευελιξία και πλήρη απόκριση απορρόφησης κραδασμών.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

NEW

SRC

ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAIA COW - MB3012

S1P

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMB3012Z9..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Χαμηλό παπούτσι με εξαιρετικά δυναμικό σχεδιασμό, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Εφοδιασμένο με πλεκτό διχτυωτό επάνω μέρος εξοπλισμένο με σύστημα γρήγορου κορδονιού "Faster" και ανακλαστικά ένθετα. Η εξωτερική σόλα E-TPU Responder/καουτσούκ παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα και απορρόφηση κραδασμών

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

NEW

SRC

ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TONGA - MB3013

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMB3013ZC..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Χαμηλό παπούτσι με εξαιρετικά δυναμικό σχεδιασμό, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Εφοδιασμένο με επάνω μέρος από μικροΐνες εξοπλισμένο με σύστημα γρήγορου κορδονιού "Faster" και ανακλαστικά ένθετα. Η εξωτερική σόλα E-TPU Responder/καουτσούκ παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα και απορρόφηση κραδασμών

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

SIR SAFETY SYSTEM

NEW

SRC

ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TURKANA - MB3014

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMB3014ZC..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Χαμηλό παπούτσι με εξαιρετικά δυναμικό σχεδιασμό, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία RESPONDER που χρησιμοποιείται στην ενδιάμεση σόλα και την εσωτερική σόλα, παρέχει εξαιρετική απόκριση απορρόφησης κραδασμών, εξαιρετικά ελαφρύ και ευελιξία σε ολόκληρη την επιφάνεια του ποδιού.Αντιστατικό.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

SIR SAFETY SYSTEM

NEW

SRC

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MANHATTAN - MB3015

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMB3015ZCBG..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσι ψηλό στον αστράγαλο με εξαιρετικά δυναμικό σχεδιασμό, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Εφοδιάζεται με δερμάτινο επάνω μέρος Nubuck εξοπλισμένο με σύστημα γρήγορου κορδονιού "Faster" και ανακλαστικά ένθετα. Η εξωτερική σόλα E-TPU Responder/καουτσούκ παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα και απορρόφηση κραδασμών

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

SIR SAFETY SYSTEM

NEW

SRC

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SNAKE - MB3016

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMB3016Z9..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσι ψηλό στον αστράγαλο με εξαιρετικά δυναμικό σχεδιασμό, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Εφοδιασμένο με action nubuck δερμάτινο επάνω μέρος με κλείσιμο με κορδόνια και ανακλαστικά ένθετα. Η εξωτερική σόλα E-TPU Responder/καουτσούκ παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα και απορρόφηση κραδασμών: η ενδιάμεση σόλα από διογκωμένη θερμοπλαστική πολυουρεθάνη εκτείνεται σε ολόκληρο το πέλμα του ποδιού, προσφέροντας ευελιξία και πλήρη απόκριση απορρόφησης κραδασμών.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

NEW

SRC

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - BASALT S3 ESD SRC WR

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: CORT200882..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Τα παπούτσια ασφαλείας BASALT της SafetyJoggers είναι αδιάβροχα και εμποδίζουν την είσοδο υγρών στο παπούτσι, χωρίς μέταλλο είναι πιο ελαφριά από τα κανονικά παπούτσια ασφαλείας. Η ασφάλειά σας είναι εγγυημένη από τα S3 και SRC, κατάλληλα για εργασία σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία και παρουσία λαδιού ή υδρογονανθράκων. Αυτά τα παπούτσια προστατεύουν επίσης από τον κίνδυνο διάτρησης της σόλας και σύνθλιψης του ποδιού και η αντιολισθητική σόλα του είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των υποδημάτων ασφαλείας.

ΜΕΓΕΘΗ: 40-46

NEW

SRC

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - WORKER

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: CORT811201..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δερμάτινο μποτάκι εργασίας, αδιάβροχο, σε μαύρο χρώμα, με φόδρα από νάιλον/πλέγμα, αντιστατικό και με ανθεκτική αδιάτρητη εσωτερική μεταλλική σόλα της Safety Jogger, WORKER S3.
Η σόλα είναι τύπου S3 PU/PU, αντιολισθητική και απορροφά τους κραδασμούς.
Το υπόδημα έχει συνθετικό καπάκι στα δάχτυλα.
Κατάλληλο για χρήση στην βιομηχανία και τον χώρο των κατασκευών.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

NEW

SRC

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - X430

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: CORT870801..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Υλικό επάνω μέρος: Δέρμα
Καπάκι για τα δάχτυλα ασφαλείας: Σύνθετο
Υλικό επένδυσης: Υφασμάτινη μεμβράνη
Πόδι: αφρός SJ . Σόλα: PU/Rubber
Χαρακτηριστικά: Αναπνεύσιμο, Άνετο, Αποσβεσμένο, Χωρίς μέταλλα, Σύστημα 3-Fit
Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Αντιστατική, Ηλεκτροστατική Εκκένωση, Ψυχρή μόνωση, Καύσιμο, Απορρόφηση Ενέργειας Φτέρνας, Ανθεκτική σόλα σε λάδια & Θερμότητα, Ενδιάμεση Σόλα Ανθεκτική στη Διάτρηση, Αντιολισθητική σόλα, Αδιάβροχη

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

SAFETY JOGGER WORKS NEW

SRC

ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ X330

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: CORT870802..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Υλικό επάνω μέρος: Δέρμα
Καπάκι για τα δάχτυλα ασφαλείας: Σύνθετο
Υλικό επένδυσης: Υφασμάτινη μεμβράνη
Πόδι: αφρός SJ . Σόλα: PU/Rubber
Χαρακτηριστικά: Αναπνεύσιμο, Άνετο, Αποσβεσμένο, Χωρίς μέταλλα, Σύστημα 3-Fit
Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Αντιστατική, Ηλεκτροστατική Εκκένωση, Ψυχρή μόνωση, Καύσιμο, Απορρόφηση Ενέργειας Φτέρνας, Ανθεκτική σόλα σε λάδια & Θερμότητα, Ενδιάμεση Σόλα Ανθεκτική στη Διάτρηση, Αντιολισθητική σόλα, Αδιάβροχη
ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

eXena

SRC

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ P323

S2

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0115V007

ΣΥΝΘΕΣΗ: Διαπνέον υδατοαπωθητικό ύφασμα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το παπούτσι εργασίας P323 εξασφαλίζει άνεση και πρακτικότητα στη χρήση σε κάθε τύπο κατάστασης.
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για όλα τα επαγγέλματα που απαιτούν μεγάλη παραμονή σε όρθια θέση.
ΜΕΓΕΘΗ: 37-45

ΤΙΜΗ: 42.50

SIR SAFETY SYSTEM

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ DIELECTRIC

SBP

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMB2016ZB

ΣΥΝΘΕΣΗ: Νάιλον

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Σε πολυέστερα,με υψηλή ισχύ αποστράγγισης χάρη στην υψηλή απορροφητική ικανότητα του υφάσματος και της δομής του. Αξιοσημειώτες αντι-σόκ ιδιότητες. Εσωτερική σόλα κατασκευασμένη απο εξαιρετικά διευρυμένο υλικό EVA/RUBBER,με υψηλή αντοχή σε κραδασμούς.

ΜΕΓΕΘΟΣ: 39-47

SIR SAFETY SYSTEM



ΜΠΟΤΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ PODEANU

S1P

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIR6355000033

ΣΥΝΘΕΣΗ: Δέρμα Εμπριμέ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστατευτικά παπούτσια για συγκολλητές με ατσάλινο καπάκι και σόλα απο χάλυβα. Σόλα δύο στρώσεων πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, ανθεκτική σε λάδια και υδρογονάνθρακες, αντιστατική.Ατμοδιαπερατή επένδυση ανθεκτική στην τριβή

ΜΕΓΕΘΗ: 37-46

eXena



ΜΠΟΤΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ LIPARI 18

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0390V001

ΣΥΝΘΕΣΗ: Δέρμα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Τα παπούτσια LIPARI είναι χωρίς μέταλλο, έχει εξαιρετικά αντιολισθητική σόλα και αντοχή στη θερμότητα.Το ύφασμα του είναι ανθεκτικό στην τριβή.

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

ΜΠΟΤΑ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ: BOO01220..

ΣΥΝΘΕΣΗ: Κατασκευασμένη απο PVC
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αδιάβροχες γαλότσες πλήρως ανθεκτικές στο νερό, με αντιστατική σόλα PVC, ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες και αντιολισθητική. Χρώμα μαύρο.
ΜΕΓΕΘΗ: 37-48

ΜΠΟΤΑ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ PVC

PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ: BOO01450..

ΣΥΝΘΕΣΗ: Κατασκευασμένη απο PVC
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ποδίνα σε χρώμα λευκό. Κατάλληλη για την κηπουρική. Αδιάβροχη,Ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα.
ΜΕΓΕΘΗ: 37-47

ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ: BOO20326E

ΣΥΝΘΕΣΗ: Κατασκευασμένη απο PVC
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γαλότσες ασφαλείας PVC για απόλυτη προστασία από το νερό σε έντονο κίτρινο χρώμα, από τη σειρά WORK BOOTS της MA.CRI. Μεταλλικό έλασμα στα δάκτυλα και σόλα. Αντιστατική,αντιολιθητική,ανθεκτική σε λάδια, οξέα, λίπη.
ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ)

SIR SAFETY SYSTEM

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA2113N0

ΣΥΝΘΕΣΗ: Νιτρίλιο - μιας χρήσης
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια μιας χρήσης σε νιτρίλιο AQL 1.5. Κατάλληλο για χειρισμό τροφίμων. Εξαιρετική ευαισθησία και αίσθηση αφής, εξαιρετική εφαρμογή και άνεση. Καλή αντοχή σε χημικές ουσίες. Συσκευασία 100 τεμ.
ΜΕΓΕΘΗ: L-XL

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ AURELIA® IGNITE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CKWO850

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια νιτριλίου πορτοκαλί κορυφαίας ποιότητας που προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή σε εφελκυσμό και προστασία από το Latex και το Vinyl.
Τα γάντια προσφέρουν επιπλέον άνεση και ευελιξία.
ΜΕΓΕΘΗ: XL

BEESWIFT

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEENGL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια Νιτριλίου με υψηλό επίπεδο αντοχής σε διαλύτες και ζωικά λίπη
ΜΕΓΕΘΗ: L

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

BEESWIFT

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEENG18

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μη υποστηριζόμενο γάντι νιτριλίου.
• Συνολικό μήκος 45 cm
• Υψηλό επίπεδο αντοχής στην τριβή, τους διαλύτες και τα ζωικά λίπη.
• Φινίρισμα με βότσαλο στην παλάμη
• Χωρίς πυρίτιο και κερί
ΜΕΓΕΘΟΣ: L-XL

SIR SAFETY SYSTEM

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA1414L

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντι από εξαιρετικά λεπτό πλεκτό νάιλον ύφασμα.
Φινίρισμα: αντιολισθητική πολυουρεθάνη στην παλάμη και τα δάχτυλα.
Μανσέτα: ελαστική πλέξη.
ΜΕΓΕΘΗ: L

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ F3420

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTF3420NP10

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μέγιστη αντοχή στην τριβή.
Εξαιρετικό κράτημα σε ξηρό και λιπαρό περιβάλλον.
Συμβατό με το REACH.
Εργονομικός σχεδιασμός για μέγιστη επιδεξιότητα.
Πλεκτό χωρίς ραφή για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμών.
ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ F3220

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTF3220CH10

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μέγιστη αντοχή στην τριβή. Εξαιρετικό κράτημα σε ξηρό και λιπαρό περιβάλλον. Συμβατό με το REACH.
Εργονομικός σχεδιασμός για μέγιστη επιδεξιότητα. Πλεκτό χωρίς ραφή για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμών.
ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ N1002EBB

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPN1002EBB

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Επικαλυμμένο με νιτρίλιο γάντι, αεριζόμενος πίσω, πλεγμένος καρπός, 13G πολυεστέρας - Χαρακτηριστικά: πολύ ανθεκτικό - Πλεονεκτήματα: άνεση, αντοχή στην κοπή, λαβή, ευαισθησία, ακρίβεια, αντοχή σε υγρά - Πεδία χρήσης: ελαφριά, και χειρισμούς ακρίβειας τόσο σε ξηρό όσο και υγρό περιβάλλον παρουσία υδρογονανθράκων, λιπαντικών
ΜΕΓΕΘΗ: 10 - 11

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ F3141

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTF3141

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο. Εξαιρετικό κράτημα σε ξηρά περιβάλλοντα. Εργονομικός σχεδιασμός για μέγιστη επιδεξιότητα.
ΜΕΓΕΘΗ: 11

SIR SAFETY SYSTEM

NEW

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MAX IMPACT

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA1534Z9

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια σε πλεκτά Dytex υψηλής αντοχής.
Αντιολισθητικό φινίρισμα με προστασία πάνω μέρος δακτύλων.
Πλεκτή μανσέτα με κούμπωμα velcro. Κατάλληλο για εργασίες με υψηλό κίνδυνο κοψίματος.
ΜΕΓΕΘΟΣ: 10-11

PAYPER

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ PULSE PU6

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPULSEPU6

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Επικαλυμμένο με πολυουρεθάνη γάντι, αεριζόμενο πίσω, πλεγμένος καρπός, 13G πολυεστέρας - Χαρακτηριστικά: πολύ ανθεκτικό - Πλεονεκτήματα: άνεση, ευαισθησία, επιδεξιότητα, προστασία, ακρίβεια - Πεδία χρήσης: ελαφριά, λεπτή εφαρμογή, συναρμολόγηση ακριβείας και χειρισμός ξηρά ή ελαφρώς ελαιώδη περιβάλλοντα.
ΜΕΓΕΘΗ: 9-10-11

SAFETY JOGGER WORKS

ΓΑΝΤΙΑ JOGGER SUPERPRO B27C0

ΚΩΔΙΚΟΣ: CORT52010010

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μαύρος πολυεστέρας με μαύρη επίστρωση νιτριλίου.
Τα γάντια πολυεστέρα SUPERPRO χωρίς ραφή της Safety Jogger είναι σχεδιασμένα για ελαφριά και λεπτές εργασιακές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται επιδεξιότητα και ευαισθησία. Η μαύρη επίστρωση
παρέχει μια αξιοσημείωτη καλή πρόσφυση σε ένα ελαφρύ λιπαρό περιβάλλον.
ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ G1170

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTG1170CH

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Καλή αντοχή στην τριβή και στο σχίσιμο. Εξαιρετικό κράτημα σε ξηρό και υγρό περιβάλλον.
Συμβατό με το REACH.
Πλεκτό χωρίς ραφή για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμών.
ΜΕΓΕΘΟΣ: 10

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ RUBBERTEX

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA1421L

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντι από εξαιρετικά λεπτό πολυεστέρα υψηλής απόδοσης HPP.
Φινίρισμα: ανθεκτική στη φθορά παλάμη από καουτσούκ.
Μανσέτα: ελαστική πλέξη.
- Απωθεί τα έλαια και τα υγρά.
- Εξαιρετικό κράτημα και καλή ευαισθησία.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.
ΜΕΓΕΘΗ: L

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ SUPERGRIP

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA1425010

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντι από 100% νάιλον.
Φινίρισμα: υδατοαπωθητικός αφρός νιτριλίου.
Μανσέτα: ελαστική πλέξη.
ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ R15005

ΚΩΔΙΚΟΣ: RAIRI5005

ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ R15001

ΚΩΔΙΚΟΣ: RAIRI5001

ΜΕΓΕΘΗ: XL

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ R15005S

ΚΩΔΙΚΟΣ: RAIRI5005S

ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT 55TOP

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPILOT55TOP

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντι από μη αποφιλωμένο δέρμα βοοειδών με ρέλι. Λάστιχα για σφίξιμο στους καρπούς. - Χαρακτηριστικά: μαλακό, γερό, ανθεκτικό - Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα - Πεδία χρήσης: γενικοί χειρισμοί σε στεγνό περιβάλλον. Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια). Το ρέλι θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

ΜΕΓΕΘΗ: 10-11

ΤΙΜΗ: 4.75

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ S6180

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTS6180

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ενισχυμένη προστασία σε βασικά σημεία (παλάμη, δείκτης και αντίχειρας).
Διπλωμένη μανσέτα ασφαλείας για πιο γρήγορη ολίσθηση του γαντιού.
Ελαστικό στο πίσω μέρος για πιο στενή εφαρμογή.
Επένδυση από βαμβακερή παλάμη για καλύτερη άνεση και απορρόφηση του ιδρώτα.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CANDPPN

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECANDPPN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Στιβαρό αλλά ελαστικό.
• Μερική φλις επένδυση.
• Βαμβακερό τρυπάνι πίσω.
• Ιμάντας αρθρώσεων.
• Επικολλημένη μανσέτα με επίθεμα φλέβας

ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

NEW

ΓΑΝΤΙΑ ACTIVE ICE 1130

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTI1130..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Τεχνολογία διπλής εξαγωγής για τέλεια συνδυαστικά χαρακτηριστικά: τα αδιάβροχα χαρακτηριστικά της πλήρους λείας επίστρωσης λατέξ (1η στρώση) εμποδίζουν την είσοδο υγρού στο γάντι διατηρώντας τα χέρια σας στεγνά και καθαρά. Ενώ η επικάλυψη λάτεξ με φοινικό άμμο (2η στρώση) προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση ακόμα και σε υγρό περιβάλλον.Πλεκτό χωρίς ραφή για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμών. Προστασία από το κρύο (EN511: 2006).
ΜΕΓΕΘΗ: 10-11

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ TANK NBR4

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTANKNBR4

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: NBR γάντι, όλα επένδυση, μανίκια, βαμβακερή φανέλα - Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό - Πλεονεκτήματα: εφαρμογή, πρόσφυση, προστασία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα - Πεδία χρήσης: λάδι, λίπος, βρωμιά, υδρογονάνθρακες, λιπαντικά
ΜΕΓΕΘΗ: 10-11

ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ TFCB

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTFCB

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: NBR γάντι, όλα επικαλυμμένα, εύκαμπτος σωλήνας, Interlock 24 G επιχρισμένο βαμβάκι, απολυμαντική επεξεργασία. Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό,Πλεονεκτήματα: φορετότητα, λαβή, προστασία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα. αιχμηρά και λειαντικά υλικά, λάδια, λίπη, βρωμιά, υδρογονάνθρακες, λιπαντικά
ΜΕΓΕΘΗ: 10-11

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ (ΛΕΠΙΔΕΣ-ΓΥΑΛΙ) 01-101

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP01101

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: KYORENE Ανθεκτικό σε γάντζο γάντι 15G, αεριζόμενο πίσω, πλεγμένος καρπός, επίστρωση με νιτρίλιο - Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό - Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυση, ευαισθησία, ακρίβεια, αντοχή στην κοπή - Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση αιχμηρών, ελαφρώς λιπαρών.
ΜΕΓΕΘΗ: 10-11

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΚΟΠΗ (ΛΕΠΙΔΕΣ-ΓΥΑΛΙ) 01-301

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP01301

ΣΥΝΘΕΣΗ: 60% KYORENE 30%HPPE 7%Ελαστάν 3% Πολυέστερ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: KYORENE Επένδυση με γάντια 13G, αεριζόμενο πίσω, πλεγμένος καρπός, επικαλυμμένος με νιτρίλιο. Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυση, ευαισθησία, ακρίβεια, αντοχή στην κοπή. Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση αιχμηρών, ελαφρώς λιπαρών.
ΜΕΓΕΘΗ: 8-9-10-11

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

BEESWIFT

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ (ΛΕΠΙΔΕΣ-ΓΥΑΛΙ) PU CUT 5

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEKSPU5L

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • 65% UHMWPE (πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους) + 35% PU
• Επένδυση χωρίς ραφή.
• Επικάλυψη PU, επικάλυψη παλάμης.
• Υψηλής ποιότητας αντοχή στην κοπή.
• Εξαιρετική επιδεξιότητα.

ΜΕΓΕΘΗ: L

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EN388:2016 3121X CE II CAT

BEESWIFT

ΓΑΝΤΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GLOVEZILLA

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEGZ82LGL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μοναδικός συνδυασμός μηχανικής πλάτης με παλάμες ανθεκτικές στην τριβή.
Τα ειδικά τοποθετημένα θερμοπλαστικά ελαστικά μαξιλαράκια στο πίσω μέρος του χεριού προστατεύουν από χτυπήματα χωρίς να δημιουργούν ακαμψία. Οι μανσέτες από νεοπρένιο με κλείσιμο με γάντζο και βρόχο επιτρέπουν την ευκολία εφαρμογής και επιπλέον προστασία στον καρπό.

ΜΕΓΕΘΗ: L

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EN388:2016 3121X CE II CAT ANSI/ISEA 105-2016 A3

SIR SAFETY SYSTEM

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ) MA1818E0

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA1818E0

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διηλεκτρικά γάντια κατηγορίας 00
Παρέχεται σε ειδική σφραγισμένη θήκη από πολυαιθυλένιο.
Μήκος: 36 cm
Πάχος: mm 0,5 σε φυσικό λατέξ
Μόνωση: 2.500 V
Τάση δοκιμής απόδειξης: 2,5 kV
Τάση αντοχής: 0,5 kV
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.

ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ) MA1814E0

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA1814E0

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διηλεκτρικά γάντια κατηγορίας 0
Μήκος: 36 cm
Πάχος: mm 1,0 (ανοχή +0,6) σε φυσικό λατέξ
Μόνωση: 5.000 V
Τάση δοκιμής απόδειξης: 5 kV
Τάση αντοχής: 1,0 kV
Παρέχεται σε ειδική σφραγισμένη θήκη από πολυαιθυλένιο.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.
ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ) MA1815E0

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA181510

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διηλεκτρικά γάντια κατηγορίας 1
Μήκος: 36 cm
Πάχος: mm 1,5 (ανοχή +0,6) σε φυσικό λατέξ
Μόνωση: 10.000 V
Τάση δοκιμής απόδειξης: 10 kV
Τάση αντοχής: 7,5 kV
Παρέχεται σε ειδική σφραγισμένη θήκη από πολυαιθυλένιο.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.
ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ) MA1816E0

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA1816

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διηλεκτρικά γάντια κατηγορίας 2
Μήκος: 36 cm.
Πάχος: mm 2,3 (ανοχή +0,6) σε φυσικό λατέξ.
Μόνωση: 20.000 V
Τάση δοκιμής απόδειξης: 20 kV
Τάση αντοχής: 17 kV
Παρέχεται σε ειδική σφραγισμένη θήκη από πολυαιθυλένιο.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.
ΜΕΓΕΘΗ: 10-11

ΧΗΜΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ LA132G

ΚΩΔΙΚΟΣ: BACLA132G

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες.Το σκεύασμα νιτριλίου δεν περιέχει πρωτεΐνες λατέξ που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις
Το νιτρίλιο προσφέρει ανώτερη αντοχή σε κοψίματα: εμπλοκές: γδαρσίματα και τρυπήματα
Το νιτρίλιο δεν διογκώνεται: πέφτει ή εξασθενεί από την απορρόφηση λίπους
ΜΕΓΕΘΗ: L-XL

ΧΗΜΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BAC4053118

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μπλε και κίτρινο λαστιχένιο γάντι μεγάλου βάρους.Φυσικό λατέξ με μείγμα νεοπρενίου Προσφέρει ευαισθησία και άνεση.
Παραμείνετε ευέλικτοι και φιλικοί προς το χρήστη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Ανθεκτικό σε ορισμένα χημικά και οξέα.

BEESWIFT

ΧΗΜΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEILHW24

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Γάντι από φυσικό καουτσούκ
• Καλή μηχανική και χημική προστασία σε περιβάλλοντα βαρέως τύπου
• Υψηλή αντοχή σε ορισμένες χημικές ουσίες με βάση το νερό
• Καλή ευελιξία και ελαστικότητα που μειώνει τον κίνδυνο σχισμάτων
• Χλωριωμένο για να σκληραίνει και να καθαρίζει εύκολα την επιφάνεια του γαντιού
• Χάντρες για εύκολη εφαρμογή
ΜΕΓΕΘΗ: 9 -10

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ / ΚΡΑΝΟΙ

SIR SAFETY SYSTEM

ΚΡΑΝΟΣ COSMOS

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMD1211

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κράνος από πολυαιθυλένιο με πλεξούδα κεφαλής τεσσάρων σημείων από πολυαιθυλένιο. Με υποδοχές για τοποθέτηση ωτοασπίδων, στερέωση με ιμάντα πηγουνιού, τροχό καστάνιας για ρύθμιση μεγέθους και ιδρώτα. Βάρος 330 g.

SIRMD1211E0

SIRMD1211K1

SIRMD1211H0U

SIRMD1211P0

JSP

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVO®2

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAJF030000...

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:Το κράνος EVO®2 Comfort Plus™ συνδυάζει ένα εξαιρετικά ισχυρό κέλυφος για ανώτερη προστασία όλη την ημέρα στο ευρύτερο φάσμα περιβαλλόντων, με τα πλεονεκτήματα άνεσης του νέου συστήματος πλεξούδας Evolution® 3D Adjustment™

EVO 2

JSPAJF030000200

EVO 2

JSPAJF030000100

JSP

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVO®3

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAJF160000..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:Το κράνος EVO®2 Comfort Plus™ συνδυάζει ένα εξαιρετικά ισχυρό κέλυφος για ανώτερη προστασία όλη την ημέρα στο ευρύτερο φάσμα περιβαλλόντων, με τα πλεονεκτήματα άνεσης του νέου συστήματος πλεξούδας Evolution® 3D Adjustment™

EVO 3

JSPAJF160000200

EVO 3

JSPAJF160000100

ΣΚΛΗΡΟ ΚΡΑΝΟΣ EVO®5 OLYMPUS®

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAKF170000..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το κράνος ασφαλείας EVO®5 Olympus® συνδυάζει ένα εξαιρετικά ισχυρό κέλυφος ABS σχεδιασμένο για ανώτερη προστασία όλη την ημέρα με τα πλεονεκτήματα άνεσης του συστήματος καλωδίωσης Evolution® 3D-Adjustment™.

EVO 5
JSPAKF170000200

EVO 5
JSPAKF170000100

ΚΡΑΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ EVO®5 DUALSWITCH™

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAKS270000100

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:Κράνος βιομηχανικής ασφάλειας και αναρρίχησης EVO®5 Dualswitch™
Το EVO®5 DualSwitch™ της JSP είναι πλήρως πιστοποιημένο τόσο με το EN 397 όσο και με το EN 12492, με τη δυνατότητα να αλλάζεις μεταξύ των δύο προτύπων εύκολα με το πάτημα ενός διακόπτη. Η δύναμη απελευθέρωσης του πηγουνιού του EN 397 είναι μεταξύ 15-25 kg (περίπου). Αυτό περιορίζει τον κίνδυνο πνιγμού, ο ιμάντας του πηγουνιού έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνεται εάν πιαστεί.

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVO® VISTALENS®

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAMB170005F00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το EVO® VISTAlens® είναι ένα κράνος ασφαλείας επόμενης γενιάς με πλούσια χαρακτηριστικά που βασίζεται στην αποδεδειγμένη τεχνολογία προστασίας κεφαλής Evolution®. Ενσωματώνει μια πλήρως αναδιπλούμενη οπτική κατηγορία 1 ενσωματωμένη overspec.

ΚΟΡΔΩΝΙ ΚΡΑΝΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMD1211

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φαρδύ ελαστικό λουράκι
Απελευθερώνεται αυτόματα με δυνάμεις μεταξύ 150 και 250 Newton

ΚΡΑΝΟΣ MOUNTED COUGH GUARD

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAJF030000...

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 166:2001
Προστασία από κρούση Β βαθμού και οπτική ποιότητα κλάσης 1. Εμποδίζει τον χρήστη να αγγίζει τα μάτια και το πρόσωπο
Γρήγορος και απλός καθαρισμός με σαπούνι και νερό

EVOGUARD® M3 FORESTRY BROWGUARD SYSTEM

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPADB28A400800

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:
Ολοκληρωμένη γκάμα προσωπίδων
Αυξημένη ευελιξία
Προσαρμόσιμη εφαρμογή
Πιστοποιημένη Προστασία Ακοής
Προστασία διπλού στρώματος - EVOSpec®

EVO® COOLING SWEATBAND ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVOLUTION®

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAJA8600J0500

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμβατό με τη σειρά κρανών ασφαλείας Evolution®
Προστατεύει τον χρήστη από τη θερμική καταπόνηση για έως και 10 ώρες
Ψύχεται σε 2 λεπτά

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVOLITE®

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAJB170000100

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το πρότυπο βιομηχανικού κράνους EN 397
Ελαφρύ βιομηχανικό κράνος ασφαλείας
Σκληρό κέλυφος ABS
Ζυγίζει μόλις 300 g (ανάλογα με το μοντέλο)
Εφαρμογή ακριβείας με μοναδική ρύθμιση βάθους πλεξούδας 1-2-3 σημείων
Καστάνια τροχού Revolution®

JSPAJB170000200

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVO®3 WHEEL RATCHET

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAJF170000100

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το πρότυπο βιομηχανικού κράνους EN 397
Βιομηχανικό κράνος ασφαλείας
Σκληρό κέλυφος HDPE
Εφαρμογή ακριβείας με μοναδική ρύθμιση βάθους πλεξούδας 1-2-3 σημείων
Καστάνια τροχού Revolution®

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVOGUARD® M3 FORESTRY

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAKE24A500800

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 1731 F
Ολοκληρωμένη γκάμα προσωπίδων
Προστασία διπλού στρώματος

EVO® SUREFIT™ CARRIER

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPANK060230000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμβατό με τη σειρά κρανών ασφαλείας Evolution®
Συμβατό με τη σειρά Sonis® Helmet Mounted και τη σειρά InterGP/EX Ear Definer
Πολυκαρβονική προσωπίδα 20cm

MARTCARE® 20CM SLIM POLYCARBONATE VISOR

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPADB28A400800

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:
Ολοκληρωμένη γκάμα προσωπίδων
Αυξημένη ευελιξία
Προσαρμόσιμη εφαρμογή
Πιστοποιημένη Προστασία Ακοής
Προστασία διπλού στρώματος - EVOSpec®

BEESWIFT

B-BRAND ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBSBCBL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κομψό μοντέρνο καπέλο μπέιζμπολ από 100% βαμβάκι με οπές αερισμού. Τοποθετείται πάνω από ένα πλαστικό κέλυφος παρέχοντας ελαφριά προστασία στο κεφάλι.

BEESWIFT

ΚΑΠΕΛΟ SFTY B-BRAND ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤΑΚΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBSB..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κομψό, μοντέρνο καπέλο μπέιζμπολ με διχτυωτές πλευρές και οπές αερισμού.
• Τοποθετείται πάνω από ανθεκτικό πλαστικό κέλυφος ABS, παρέχοντας ελαφριά προστασία κεφαλής.
• 65/35% Πολυεστερικό βαμβακερό καπάκι με αντανακλαστική ταινία
• Ταιριάζει 54 cm - 59 cm περιφέρεια
• Συμμορφώνεται με το EN812: 2012

BEEBBSBCY

BEEBBSBCOR

SIR SAFETY SYSTEM

ΤΖΟΚΕΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIR38213

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Καινοτόμο τσόκευ ασφάλειας για προστασία από κτυπήματα.

EN812CE

HARDCAP™ A1+ BUMP CAP

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPABR00000N500

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Καινοτόμο τσόκευ ασφάλειας για προστασία από κτυπήματα. Ελαφρύ, μοντέρνο και με λωρίδες υψηλής ευκρίνειας.

EN812

JSPAAG000001500

ΚΡΑΝΟΣ AEROLITE

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAAG000001600

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το HardCap AeroLite® αντιπροσωπεύει την πρώτη γραμμή της καινοτομίας στη σειρά προστασίας κεφαλής JSP, παρέχοντας πλήρη προστασία στην κατηγορία του, πληρώντας τις απαιτήσεις του προτύπου EN812:2012.

FLAME RETARDANT HARDCAP™

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPABP000002100

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 812
Ανακλαστικές σωληνώσεις
Εξαερισμός για δροσιά και άνεση
Ρυθμιστής ενός χεριού που δίνει ένα πραγματικό μέγεθος που ταιριάζει σε όλους
Terry Toweling Sweatband
Πλήρης πλενόμενη και αφαιρούμενη προστατευτική επένδυση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ / ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

ΩΤΟΑΣΜΠΙΔΑ BILSOM MACH 1

ΚΩΔΙΚΟΣ: BAC1010421

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διηλεκτρικός σχεδιασμός, χαμηλό βάρος με φαρδιά μαξιλαράκια ακουστικών. Η οικονομική λύση για σωστή προστασία.

SNR 23 db

BEESWIFT

ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ BED 1 - B-BRAND

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBED1

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Premium πτυσσόμενο προστατευτικό αυτιού.
• Εξαιρετικά άνετο με εξαιρετικά μεγάλα μαξιλαράκια αφρού.
• Η ρυθμιζόμενη κεφαλή με επένδυση επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή.
• Καλή απόδοση εξασθένησης.
• Συμμορφώνεται με το EN352-1:2002

SNR 33 db

BEESWIFT

ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ QED27

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEQED27

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστασία ακοής κορυφαίας ποιότητας με προστατευτικά αυτιών πάνω από το κεφάλι.Το απλό σύστημα κωδικοποίησης χρώματος υποδεικνύει γρήγορα το επίπεδο εξασθένησης εντός του εύρους.
• Μοναδικός σχεδιασμός κυπέλλου
• Επενδυμένος κεφαλόδεσμος για την άνεση του χρήστη για μεγάλα χρονικά διαστήματα
• Μαλακά αφρώδες μαξιλάρια αυτιών για άνεση του χρήστη
• Εύκολη ρύθμιση του κεφαλόδεσμου
• Μπορεί να διπλωθεί για εύκολη αποθήκευση

SNR 27 db

BEESWIFT

ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ QED33

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEQED33

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστασία ακοής κορυφαίας ποιότητας με προστατευτικά αυτιών πάνω από το κεφάλι.Το απλό σύστημα κωδικοποίησης χρώματος υποδεικνύει γρήγορα το επίπεδο εξασθένησης εντός του εύρους.
• Μοναδικός σχεδιασμός κυπέλλου
• Επενδυμένος κεφαλόδεσμος για την άνεση του χρήστη σε μεγάλες χρονικές περιόδους
• Μαλακά αφρώδες μαξιλάρια αυτιών για άνεση του χρήστη
• Εύκολη ρύθμιση του κεφαλόδεσμου
• Μπορεί να διπλωθεί για εύκολη αποθήκευση

SNR 33 db

JSP

ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ SONIS® COMPACT LOW

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAEB0300AY000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανεση
Προσαρμογή
Ρυθμιζόμενοι βραχίονες από χάλυβα
Διαθέσιμο κιτ υγιεινής

SNR 32 db

JSP

ΩΤΟΑΣΜΠΙΔΑ SONIS®1 DEFENDERS

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAEB0100CY800

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Για ελαφριά μέχρι μέτρια βιομηχανική χρήση.

SNR 26 db

ΩΤΟΑΣΜΠΙΔΑ SONIS®1

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAEB0100AY800

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Ανεση
• Προσαρμογή
• Ρυθμιζόμενοι βραχίονες από χάλυβα
• Διαθέσιμο κιτ υγιεινής

SNR 27 db

ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ QED

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEQED301

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ωτοασπίδες μιας χρήσης αφρού
• Συμμορφώνεται με το EN352-2:2002

SNR 39 db

ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ PU FOAM SOUNDSTOPPER™

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAEE090000200

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 352-2
Αυτορυθμιζόμενο για ελαχιστοποίηση της πίεσης στον ακουστικό πόρο και για μεγιστοποίηση της προστασίας από τον θόρυβο

SNR 36

BEESWIFT

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBEP25N

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ • 3 ηχομονωτικές ωτοασπίδες τριών αυλάκων
• Ευχερής εφαρμογή στον ακουστικό πόρο
• Επαναχρησιμοποιήσιμες
Ειδικά διαμορφωμένες για εύκολη εφαρμογή
Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN352-2: 2002

SNR 27db

BEESWIFT

ΩΤΟΑΣΜΠΙΔΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEQED301C

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Ωτοασπίδες μιας χρήσης αφρού
• Συμμορφώνεται με το EN352-2:2002
• Με καλώδιο

SNR 39 db

BEESWIFT

ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ ΩΤΟΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEQED301CD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Ωτοασπίδες μιας χρήσης αφρού
• Συμμορφώνεται με το EN352-2:2002
• Ανιχνεύσιμο με καλώδιο

SNR 39 db

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ PU FOAM SOUNDSTOPPER™ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAEE090060200

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 352-2

SNR 36 db

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ MAXIFIT PRO™ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAEE110060200

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 352-2
Θήκη μεταφοράς για υγιεινή & αποθήκευση.

SNR 32 db

BEESWIFT

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEQED301BP

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Ωτοασπίδες μιας χρήσης αφρού
• Συμμορφώνεται με το EN352-2:2002
• SNR 39db, H=38, M=37, L=34

BEESWIFT

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ MOLDEX 7625 MELLOWS

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEM7625

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο υλικό και με σπατάλη μόνο 2%, ο διανομέας τοποθετεί την προστασία στο επίκεντρο του εργατικού δυναμικού.
Τα βύσματα παραμένουν υγιεινά καθώς ο μηχανισμός του διανομέα αντικαθίσταται αυτόματα με κάθε αναπλήρωση.
• Περιέχει 250 ζεύγη Moldex MelLows (Μικρό)
• Μόνο σταθμός διανομής
• Η βάση στήριξης διατίθεται ξεχωριστά και απαιτείται για όλους τους σταθμούς Moldex

SNR 22 db

BEESWIFT

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΥ MOLDEX 7060

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEM7060

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Βάση τοίχου για σταθμούς (περιλαμβάνει εξαρτήματα)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΟΡΑΣΗΣ

ΓΥΑΛΙΑ ACTIVE VISION

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTV110 / ACTV111

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Οικονομικά γυαλιά ιδανικά για ουσιαστική προστασία.Ελαφρύ και εύχρηστο
Αντοχή στις γρατσουνιές
Γράμμα Τ στο πλαίσιο και τα σημάδια του φακού για προστασία από κρούση σε ακραίες θερμοκρασίες (-5°C & +55°C)

ACTV110

ACTV111

ΓΥΑΛΙΑ ANTISCRATCH

ΚΩΔΙΚΟΣ: CON520110000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γυαλιά με τυπική φωτεινότητα.
Υλικο φακού Πολυανθρακικό.
Χαμηλή ενεργειακή επίδραση (F)

EN166 and EN170

ΓΥΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: CON568010000 / CON568010102

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστατεύει από τις κρούσεις και την υπεριώδη ακτινοβολία. Μακροχρόνια χρήση καθώς δεν αλλοιώνεται ή κουράζεται Αρ αποχρωματισμός UV προστασία
Εφαρμογές
Σε καλές συνθήκες ορατότητας. σε μηχανολογικές εργασίες

CON568010000

CON568010102

BEESWIFT

ΓΥΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECTAS / BEECTASS2GY / BEECTASS2Y

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εξαιρετικά ελαφρύ
• Πολυανθρακικό περιτύλιγμα γύρω από τον φακό
• Χαμηλή κρούση
• Μονόπλευρος βραχίονας
• Συμμορφώνεται με το EN166:
• Οπτική κατηγορία: 1
• FT - (Χαμηλή ενέργεια κρούσης σε ακραίες θερμοκρασίες)
• 2C-1.2 - Φίλτρο UV

BEECTAS

BEECTASS2GY

BEECTASS2Y

BEESWIFT

ΓΥΑΛΙΑ BOSTON

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBBS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Περικλείει καθαρό θέαμα επισκεπτών.
• Πολυκαρβονικός φακός.
• Αεριζόμενοι πλαϊνοί βραχίονες.
• Χαμηλή κρούση
• Πλάτος 157mm.
• Συμμορφώνεται με το EN166:
• Οπτική κατηγορία: 1
• F - (Ενέργεια χαμηλής πρόσκρουσης)

JSP NEW

ΓΥΑΛΙΑ STEALTH™ 16G AMBER

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPASA92016..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 166 1.F
Το πιο ελαφρύ μας θέαμα
Ποιοτικός φακός
Ολοκληρωμένη γέφυρα μύτης
Άγκυρα με κορδόνι γυαλιού
PremierShield™
Hardia+™

JSPASA920161200

JSPASA920163000

JSPASA920161300

BEESWIFT

ΓΥΑΛΙΑ RICHMOND

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBRICS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Περιτυλίξτε γύρω από γυαλιά γυαλιά μονόχρωμου φακού τύπου "one piece moulding".
• Ενσωματωμένη γέφυρα μύτης.
• Ανθεκτικά στις γρατσουνιές.
• Πλαϊνοί βραχίονες καστάνιας για διευκόλυνση της ακριβούς τοποθέτησης.
• Ενημερωτική συσκευασία «σημείων πώλησης».
• Συμμορφώνεται με το EN166:
• Οπτική κατηγορία: 1
• F - (Ενέργεια χαμηλής κρούσης)
• 5-3.1 - Φίλτρο UV
• K - Ανθεκτικό στις γρατσουνιές

ΤΙΜΗ: 5.10

BEESWIFT

ΓΥΑΛΙΑ YALE

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBYSS2GY

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εξαιρετικά ελαφρύ
• Σχεδιασμός με περιτύλιγμα
• Περιγραμμένο σχήμα
• Πολυανθρακικός φακός (φακός PC)
• Μαλακή γέφυρα μύτης
• Αντιολισθητικές χρωματιστές λαστιχένιες μύτες
• Συμμορφώνεται με το EN166:
• Οπτική κατηγορία: 1
• F - (Χαμηλή ενέργεια κρούσης)
• 5-2,5 - Φίλτρο UV

JSP

ΓΥΑΛΙΑ RIGI™

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSP1RIG23CKN / JSP1RIG23SKN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μεγάλο οπτικό πεδίο
Μεγάλη γκάμα φακών
Βέλτιστη Κάλυψη
Εξαιρετικά ελαφρύ
Λυγίστε επίπεδο, λεπτό κρόταφο
Χωρίς πίεση

ΤΙΜΗ: 12.00

JSP1RIG23CKN

JSP1RIG23SKN

JSP NEW

ΓΥΑΛΙΑ STEALTH™ 8000 AMBER

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPASA79..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 166 1.F.K
Με βάρος μόλις 26 γρ
Περιτυλιγμένος πολυκαρβονικός φακός καμπύλης 9 βάσεων
Τεμάχιο μύτης PVC
Ναοί ελέγχου τάσης χαμηλού προφίλ
Προστασία UVA, UBV και UVC

JSPASA790161200

JSPASA790166400

JSPASA790161300

BEESWIFT

ΧΗΜΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ CLEAR

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBCG

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πολυκαρβονικός φακός
• Σκελετός από PVC.
• Άνετο.
• Ελαφρύ.
• Έμμεσοι αεραγωγοί.
• Συμμορφώνεται με το EN166:
• Οπτική Κατηγορία:1
• B - (Μεσαία ενέργεια κρούσης)
• 2C-1.2 - Φίλτρο UV

BEESWIFT

B-BRAND SG-604 GOGGLE CLEAR

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBSG604

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Πολυκαρβονικός φακός
• Σκελετός από PVC.
• Άνετο.
• Ελαφρύ.
• Έμμεσοι αεραγωγοί.
• CAT II
• Συμμορφώνονται με το EN166:
• Οπτική κλάση: 1
• BT - (Μέση ενέργεια κρούσης σε ακραίες θερμοκρασίες)
• 2C-1.2 - Φίλτρο UV

ΓΥΑΛΙΑ GOGGLE EVO® Single Lens

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAGM020623000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αντιθαμβωτικό και ανθεκτικό στις γρατσουνιές με προστασία UV
Χαμηλού προφίλ, ελαφρύ με μαλακό περίβλημα από αφρό EVA
Προστασία από σκόνη, πιτσίλισμα υγρών, λιωμένο μέταλλο και ακραίες θερμοκρασίες
Συμβατό με συνταγογραφούμενους φακούς χρησιμοποιώντας RX Inserts For EVO® Goggles

EVOGUARD® C1 INDUSTRIAL VISOR

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPADA240060000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 166 & EN 170
UV Protection - UV 2C-1.2
A - Αξιολόγηση επιπτώσεων

MESH VISOR POLYCARBONATE HARNESS

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRFB1115

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πλήρες αναποδογυρισμένο προστατευτικό γείσο. Αποτελείται από πολυανθρακική ασπίδα και άκρο ενισχυμένο με αλουμίνιο. Το κέλυφος είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος και περιφέρεια και έχει επένδυση
με μετωπική ιδρώτα. Ύψος 20 cm.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/425 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

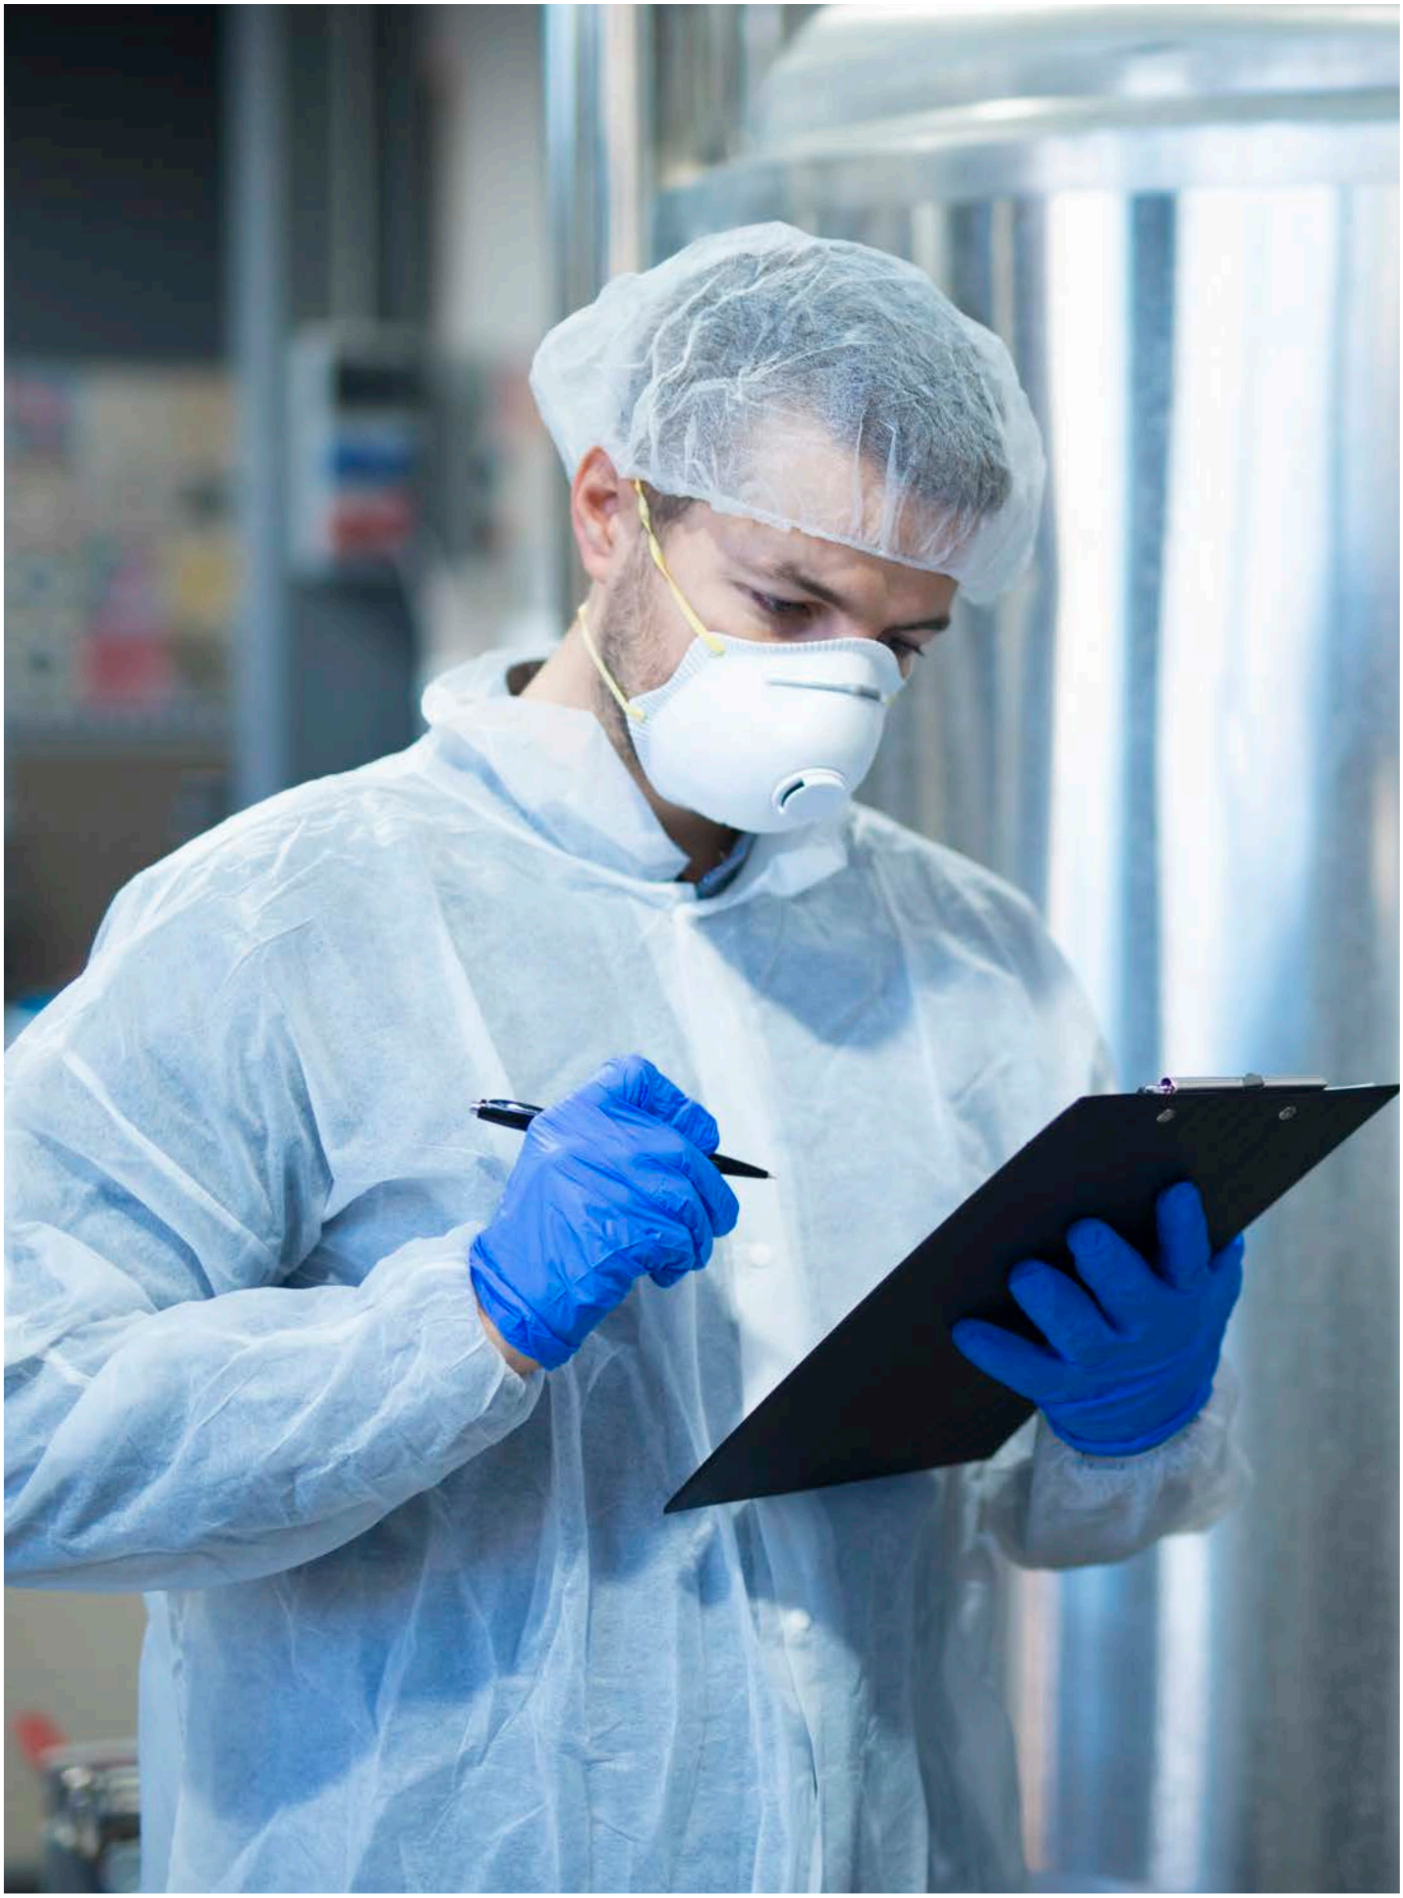

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ / ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: MARMASK

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κουτί των 50.

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FFP1 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBEG110001B00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μια οικονομικά αποδοτική λύση για τις κατασκευές και τη βιομηχανία με κύριο μέλημα την προσαρμογή στο σκοπό
Η JSP δεν συμβιβάζεται με τις αυστηρές διαδικασίες δοκιμών παρτίδας, διασφαλίζοντας ότι μια μάσκα Martcare® περνάει από τους ίδιους κλάδους με την υπόλοιπη σειρά JSP
Ρυθμιζόμενο κομμάτι μύτης - Επιτρέπει την εφαρμογή της μάσκας γύρω από το προφίλ της μύτης βοηθώντας την εφαρμογή του προσώπου
Απόδοση φιλτραρίσματος: 80%
Συμμορφώνεται με: EN149: 2001+A1:2009

JSPBGA172202N00

JSPBGA802206N00

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SPRINGFIT™ 425ML FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBGA172202N00

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SPRINGFIT™ FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ TYPHOON

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBGA802206N00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η διπλωμένες επίπεδες μάσκες μιας χρήσης επιτυγχάνουν ασυναγώνιστη ασφαλή εφαρμογή. Μοναδική δομή ενδοσκελετού
Η βαλβίδα Unique Typhoon™ έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αντίσταση στην αναπνοή, τη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας
Συμπαγές και εύκολο στην τσέπη.

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP2

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBGV120000Q00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Επίπεδη αναπνευστική συσκευή κάθετης αναδίπλωσης με ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης με επένδυση από αφρό, εκτεταμένη κάλυψη του πηγουνιού. Χυτευόμενη γέφυρα μύτης και αφρώδες επίθεμα στο εσωτερικό για άνεση και πιο σταθερή εφαρμογή. Εναλλάξτε τον ρυθμιστή σε κάθε ιμάντα για να επιτύχετε αποτελεσματική εφαρμογή στο πρόσωπο.
Συμμορφώνεται με το EN 149
FFP2 - 94% ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ MARTCARE® FFP2 VALVED

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBEH120001A00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προσφέρει καθορισμένο συντελεστή προστασίας (APF) 10 x όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας (WEL) για λεπτές μη τοξικές σκόνες, ίνες και νέφη. Συμμορφώνεται με το EN149

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ DISPOSABLE VERTICAL FOLD FLAT MASK FFP2

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBGV120000T00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 149
Γέφυρα μύτης με επένδυση από αφρό
Διπλώνει Επίπεδη
Εναλλαγή προσαρμογής
(Συσκευασία: Κουτί 2pcs)

JSPBGV120000Q00 (Συσκευασία: Κούτι 40pcs)

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP2

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBEK150001A00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Molded Dust Mask Μίας Χρήσης Για λεπτές σκόνες και νέφη, αερολύματα με βάση στερεά και υγρά. Μαλακό, άνετο και ελαφρύ Απλό σχήμα κυπέλλου Διπλοί ελαστικοί ιμάντες κεφαλής και εύκαμπτη λωρίδα μύτης με επένδυση από αφρό για εξασφάλιση στεγανοποίησης προσώπου και επιπλέον άνεση Οι εκδόσεις με βαλβίδες για βελτιωμένη εκπνοή και άνεση.

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ MARTCARE® MOULDED MASK FFP3 VALVED

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBEH130001M00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η μάσκα με βαλβίδα FFP3 ελαχιστοποιεί την αντίσταση στην αναπνοή και μεγιστοποιεί την ικανότητα μεταφοράς σκόνης, την προστασία από λεπτές σκόνες, αναθυμιάσεις και ίνες και υδατικά νέφη. Συμμορφώνεται με το EN149

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ BLS ZERO (MOLDED)

ΚΩΔΙΚΟΣ: CON033ZER030

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Οι κλασσικές μάσκες P3, προσφέρουν προστασία αναπνοής 99% ενώ η BLS με τη σειρά ZERO 99,22%. Διαθέτει καινοτόμο εξωτερικό υλικό (τύπου δίχτυ) το οποίο εξασφαλίζει την προστασία του φίλτρου από σκόνη και υγρά.

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FFP3 (FOLDED)

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBEB130101A00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Σχέδιο με βαλβίδες
Διπλώνει επίπεδα όταν δεν χρησιμοποιείται
Εργονομικό τρισδιάστατο σχήμα
Ρυθμιζόμενο κομμάτι μύτης
APF 20 x Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SPRINGFIT™ (FOLDED) TYPHOON FFP3

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBGA182206000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η διπλωμένη επίπεδη μάσκα μιας χρήσης επιτυγχάνει ασυναγώνιστη ασφαλή εφαρμογή
Μοναδική δομή ενδοσκελετού
Η βαλβίδα Unique Typhoon™ έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αντίσταση στην αναπνοή, τη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας
Συμπαγές και εύκολο στην τσέπη

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBEK130002M00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 149:2001+A1:2009 FFP3V NR D
Βαλβίδα εκπνοής
Μύτη με επένδυση από αφρό
Ρυθμιζόμενοι ιμάντες 4 σημείων

ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FORCE® 8-800

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBHT0030L5000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μία από τις πιο ελαφριές, καλά ισορροπημένες μάσκες για προστασία του αναπνευστικού. Παρέχει στήριξη τεσσάρων σημειών ταχείας αποδέσμευσης δέχεται όλο το φάσμα φίλτρων.

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FORCE®10 Typhoon™

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBPB003204000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Διατίθεται σε Small, Medium ή Large για τέλεια εφαρμογή
• 2 φίλτρα
• Συμβατό με φίλτρα PressToCheck™ (Δεν περιλαμβάνονται)
• Βαλβίδα εκπνοής Typhoon™ για μειωμένη αντίσταση στην αναπνοή (Εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)
• Σχεδιασμένο για εύκολη συντήρηση
• Μία από τις πιο ελαφριές μάσκες για ολόκληρο το πρόσωπο της αγοράς.
ΒΑΛΒΙΔΑ εκπνοής TYPHOON™
Η μοναδική βαλβίδα Typhoon™ έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αντίσταση στην αναπνοή, τη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FORCE8 ΚΑΙ FORCE10

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBMN....

FILTER P3 : Αποτελεσματική προστασία απο τις σκόνες.
FILTER A2P3 : Αποτελεσματική προστασία απο τις σκόνες. Πρακτικό για χρήση σε ματαλλεία, κατασκευές, χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες.
FILTER ABEK1P3 : Αποτελεσματική προστασία απο τις σκόνες. Πρακτικό για χρήση σε ματαλλεία, κατασκευές, χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες. Επίσης ιδανικό για την προστασία των επαγγελματιών υγείας από λοιμώξεις από ιούς του αναπνευστικού. Η βαλβίδα Typhoon μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας

JSPBMN990001700
FILTER P3

JSPBMN740000600
FILTER A2P3

JSPBMN750000600
FILTER ABEK1P3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SPARTAN™ FAR 1101

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR1101

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας ενός σημείου.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αυτή είναι μια πλεξούδα ενός σημείου, ώστε να την προσαρτήσετε στο σύστημα ασφαλείας σας χρησιμοποιώντας τον δακτύλιο D στο πίσω μέρος μαζί με το κορδόνι. Τόσο οι ιμάντες στο στήθος όσο και στα πόδια είναι πλήρως ρυθμιζόμενοι, ενώ υπάρχουν και ιμάντες που τυλίγονται γύρω από τα πόδια σας, για άνεση και επιπλέον ασφάλεια. Η ζώνη συμμορφώνεται με το EN 361:2002

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SPARTAN™ FAR 1102

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR1102

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας δύο σημείων.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το KIT περιέχει: μπροστινή και πίσω πλεξούδα στερέωσης 2 σημείων, κορδόνι ανακοπής πτώσης που απορροφά ενέργεια 1,8 m με καραμπίνερ με βιδωτό πορτάκι και γάντζο σκαλωσιάς, όλα περιέχονται σε μια εύχρηστη τσάντα με κορδόνια .Το Fall Arrest Lanyard συμμορφώνεται με το EN355: 2002

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PIONEER™ FAR 1104

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR1104

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας δύο σημείων.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ζώνη 2 σημείων με ρυθμιζόμενους ιμάντες στα πόδια.Ιμάντες καθίσματος & ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου πολυεστερικός ιμάντας 44 mm με αντοχή θραύσης 23 kN. Ανακοπή πτώσης μήκους 2 μέτρων, Παρέχεται με υφαντή τσάντα με κορδόνια

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SPARTAN™ 1 FAR 0301

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0301

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας ενός σημείου
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ρυθμιζόμενοι ιμάντες στήθους και ποδιών. Ετικέτες επιθεώρησης και οδηγίες που προστατεύονται σε μαύρη θήκη PVC
Πλαστικά εξαρτήματα συγκράτησης για να κρατούν τα λουριά τακτοποιημένα.
Η πλεξούδα συμμορφώνεται με το EN361:2002
Αξιολογείται στα 140 κιλά

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SPARTAN™ 2 FAR 0302

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0302

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας δύο σημείων
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ολόσωμη ζώνη 2 σημείων Spartan
Με ένα ραχιαίο εξάρτημα D-ring και μπροστινές υφασμάτινες θηλιές για ανακοπή πτώσης
Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ποδιών.Πίσω αγκυροβόλιο

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SPARTAN™ 3 FAR 0303

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0303

ΣΥΝΘΕΣΗ: Ζώνη προστασίας 3 σημείων.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ζώνη με επένδυση με θήκες εργαλείων και 2 πλευρικούς δακτυλίους D για τοποθέτηση εργασίας.Ένδειξη πτώσης για εύκολο έλεγχο. 2 σημεία αγκύρωσης
Ρυθμιζόμενοι ιμάντες στήθους και ποδιών
Ετικέτες επιθεώρησης και οδηγίες προστατευμένες σε μαύρη θήκη PVC
Πλαστικά εξαρτήματα συγκράτησης για να κρατούν τα λουριά τακτοποιημένα.Η πλεξούδα συμμορφώνεται με το EN361:2002 και το EN358:1999

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FAR 0401

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0401

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας ενός σημείου.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Άνετο πλέγμα αερισμού
Πλήρως ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου, στήθους και μηρού.Πόρπες γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολο φόρεμα. Ετικέτες επιθεώρησης και οδηγίες προστατευμένες σε μαύρη θήκη PVC
Συμμορφώνεται με το EN 361: 2002
Αξιολόγηση 140 kg

K2™ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PREMIUM 5 ΣΗΜΕΊΩΝ FAR 0403

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0403

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πόρπες γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολο φόρεμα
Εργονομική ζώνη για τοποθέτηση εργασίας
Ζώνη ανάρτησης με κοιλιακό σημείο στερέωσης
Συμμορφώνεται με το EN 361:2002, το EN 813:2008 και το EN 358:1999 Αξιολογείται στα 140 kg

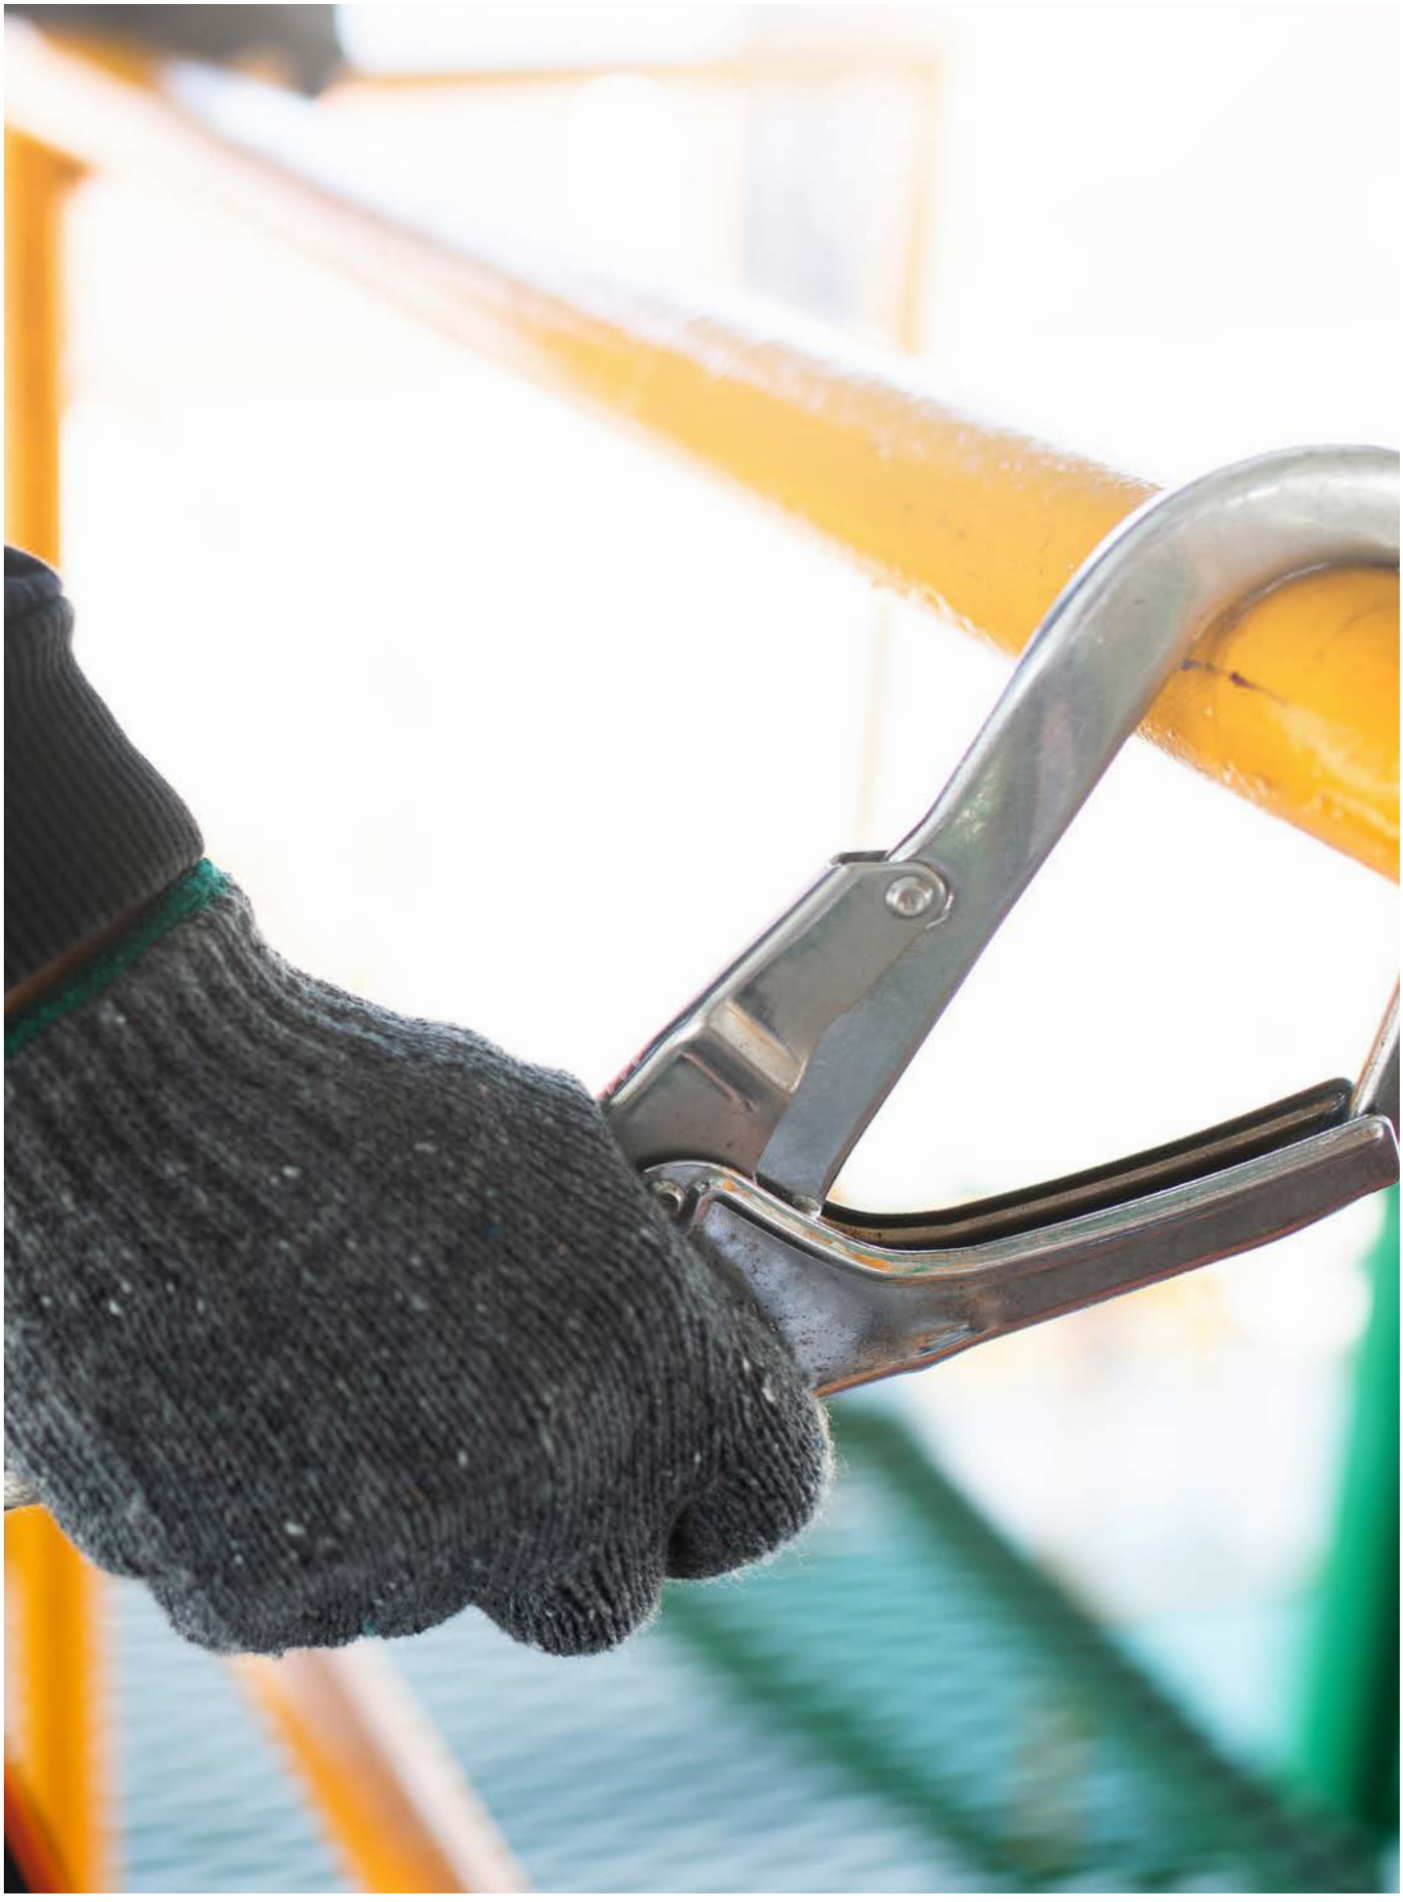

ΙΜΑΝΤΕΣ / ΣΧΟΙΝΙΑ / ΓΑΝΤΖΟΙ

ΚΟΡΔΩΝΙ SPARTAN™ FAR 0305

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0305

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1 συνδετήρα + 1 γάντζους
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κορδόνι με ιμάντες ενσωματωμένο με αμορτισέρ
Πολυεστερικός ιμάντας πλάτους 30 mm
Μήκος: 2μ.
Ένδειξη πτώσης στον απορροφητή ενέργειας
Έρχεται με 1 βιδωτό σύνδεσμο πύλης από κράμα χάλυβα & 1 γάντζο σκαλωσιάς από κράμα χάλυβα
Συμμορφώνεται με το EN355:2002

ΚΟΡΔΩΝΙ SPARTAN™ 2M TWIN FALL ARREST LANYARD FAR 0307

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0307

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1 συνδετήρα + 2 γάντζους
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κορδόνι αποσβεστήρα κραδασμών υψηλής ποιότητας ανακοπής πτώσης με 1 ατσάλινο καραμπίνερ και 2 ατσάλινο γάντζο σκαλωσιάς
Κορδόνι πλάτους 30 mm με υφασμάτινες θηλιές και στα δύο άκρα
Μήκος κορδονιού: 2μ
1 καραμπίνερ πύλης βιδωτής από κράμα χάλυβα: Άνοιγμα πύλης 18mm
2 Γάντζος σκαλωσιάς από κράμα χάλυβα: Άνοιγμα πύλης 50,8 mm
Το κορδόνι συμμορφώνεται με το EN360:2002
Οι σύνδεσμοι συμμορφώνονται με το EN362:2004

ΚΟΡΔΟΝΙ PIONEER™ 2M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FAR0208

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0208

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 358:1999
Πολυεστερικός ιμάντας 33 mm
Ρυθμιζόμενο έως 2 μέτρα
Ελαφρύ βάρος
Παραδίδεται με 2 συνδετήρες αλουμινίου τετάρτου στροφής αιχμάλωτου, Άνοιγμα πύλης: 22 mm,
Συμμορφώνεται με το EN 362:2004 Κλάση T

ΚΟΡΔΩΝΙ SPARTAN™ FAR0309

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0309

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN355:2002
Κορδόνι με ιμάντες ενσωματωμένο με αμορτισέρ
Πολυεστερικός ιμάντας πλάτους 30 mm με υφασμάτινες θηλιές και στα δύο άκρα
Μήκος: 2 m.
Ένδειξη πτώσης στον απορροφητή ενέργειας
Συνοδεύεται από 2 βιδωτά βύσματα πόρτας από κράμα χάλυβα

ΙΜΑΝΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRFD1543

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ιμάντας με σημείο αγκύρωσης από πολυεστέρα, διαμέτρου 30 mm, περιφέρειας 3 m. Όταν διπλασιάζεται, το μήκος είναι 1,5 m.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ SPARTAN™ FAR0308

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0308

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ρυθμιζόμενο έως 2 μέτρα
Κατασκευασμένο από στριμμένο σχοινί 3 κλώνων πολυαμιδίου 14 mm
Μαύρο και κόκκινο ιχνηθέτη στο σχοινί
Χειροκίνητος ρυθμιστής τύπου δακτυλίου από σφυρήλατο κράμα χάλυβα
Έρχεται με 2 βιδωτές συνδέσεις πύλης από κράμα χάλυβα
Συμμορφώνεται με το EN 358:1999

PIONEER™ 2M SINGLE FALL ARREST LANYARD FAR0206

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0206

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κορδόνι σχοινιού Kernmantle διαμέτρου 11 mm με αμορτισέρ
Μαύρο & κόκκινο ιχνηθέτη στο σχοινί
Ένδειξη πτώσης
Μήκος: 2 m
Συνοδεύεται από σύνδεσμο αλουμινίου 1 τετάρτου στροφής & 1 γάντζο σκαλωσιάς αλουμινίου
Συμμορφώνεται με το EN 355:2002

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ FAR0420

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0420

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Σχοινί πυρήνα 12 mm υψηλής ποιότητας
Μέγιστο μήκος 2μ
Διαθέτει προστατευτικό σχοινιού 60cm για μακροζωία του προϊόντος
Μη ανοιγόμενη λαβή σχοινιού από αλουμίνιο
Έρχεται με 2 βιδωτές συνδέσεις πύλης από κράμα χάλυβα
Συμμορφώνεται με το EN358:1999

ΣΧΟΙΝΙ KERNMANTEL LANYARD 2 M

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRFD1512

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κορδόνι σχοινιού Kernmantel, μήκους 2 m (διάμετρος 11 mm), με 1 πλευρικό βρόχο και 1 Standard καραμπίνερ.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.

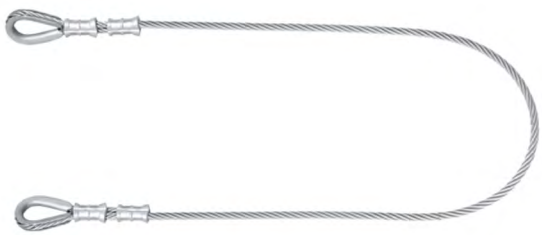

ΣΦΕΝΔΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ FAR 0505

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0505

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 795:2012
Τύπος B
Μήκος: 2μ
Γαλβανισμένο σύρμα 8mm
Επικάλυψη PVC
Φορτίο θραύσης 23 kN

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ LIFELINE ΚΑΘΕΤΗ + ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ + FF2

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0701

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πλάτος ιμάντων 21 mm με αμορτισέρ
Συνοδεύεται από βύσματα αλουμινίου 2 τετάρτων περιστροφής
Συμμορφώνεται με το EN 360:2002, ονομαστική για 140 kg
Οριζόντια χρήση (Sharp Edge CNB/P/11.060:2014) & χρήση συντελεστή πτώσης 2 στο όριο των 100 kg

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΥΤΟΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΣ LIFELINE 5M

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0705

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μήκος σύρματος: 5 m
Ένδειξη πτώσης για εύκολο έλεγχο
Γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα διαμέτρου 4,5 mm
Ατσάλινο περιστρεφόμενο κουμπωτό άγκιστρο με ένδειξη φορτίου
Συνοδεύεται από 1 βιδωτή υποδοχή αλουμινίου
Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 360:2002 για 140 kg

ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0901

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 362:2004
Κλάση A/T
Γάντζος σκαλωσιάς αλουμινίου τύπου αυτόματου κλεισίματος & αυτόματου κλειδώματος
Ασημί από κράμα αλουμινίου
Άνοιγμα πόρτας 60mm
Φορτίο θραύσης 22 kN

ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ KARABINER

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0902

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 362:2004
Κατηγορία B & M
Γαλβανισμένο Κίτρινο/Χρυσό
Άνοιγμα πόρτας 18mm
Φορτίο θραύσης 25 kN

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ TWIST LOCK KARABINER

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0905

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 362:2004
Κλάση B
Υποδοχή τύπου αυτοκλεισίματος & αυτόματου κλειδώματος
Μαύρο με κόκκινο παξιμάδι
Άνοιγμα πόρτας 21 χλστ
Φορτίο θραύσης 23 kN

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-PRC-10007

Barcode : 9555526006018

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ύψος: 1m - Βάρος: 8kg

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-RST-780

Barcode : 5291811003969

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: H780XO75MM

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-RST-F1

Barcode : 5291811003952

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: H75XØ100MM

ΦΛΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-B3

Barcode : 9555526006155

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 2 μπαταρίες

BATTERY6V

Barcode : 5291811005895

ΗΛΙΑΚΟ ΦΛΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-B12

Barcode : 5291811003945

ΣΗΜΑ STOP

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-HTB

Barcode : 5291811003921

ΔΙΧΤΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: DAKRET04101RE

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μήκος 50M - ΥΨΟΣ 1M

ΜΠΑΡΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-YC03

Barcode : 5291811003938

ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-H3 / XIANYF-H1

Barcode : 5291811003914 / 9555526579079

XIANYF-H3
120X10X10CM

XIANYF-H1
80X10X10CM

STOP ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-RWL-J5

Barcode : 5291811003976

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διαστάσεις : 180x10cm

STOP ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-RWL-LC02

Barcode : 9555526296198

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διαστάσεις : 49X10cm

ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΔΡΟΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-G4 / XIANYF-G4E

Barcode : 6901810079368 / 5291811005758

XIANYF-G4
1000X350X50mm

XIANYF-G4E
Τερματικό 250x350x50mm

ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΔΡΟΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-G12A / XIANYF-G12E

Barcode : 9555526447415 / 9555526579901

XIANYF-G12A
500X350X50mm

XIANYF-G12E
Τερματικό 175x350x50mm

ΠΙΝΑΚΊΔΑ ΟΛΙΣΘΗΡΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-BB-03

Barcode : 5291811005765

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΗΝ ΠΑΡΚΑΡΕΤΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-BB-02

Barcode : 5291811005772

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: COM...

Άσπρη/Κόκκινη 50MM/66MT
COM5002

Άσπρη/Κόκκινη 60MM/66MT
COM5004

ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: COM...

Άσπρη/Κόκκινη 50MM/100MT
COM590BRSSPED/P

Άσπρη/Κόκκινη 50MM/500MT
COM555BRSPED/P

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: COM4047
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: H.25MMX18MT

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYF-TM80

Barcode : 6900207579900

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ø800MM

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: SAVSP...

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κατάλληλος για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Είναι κατασκευασμένος απο πλαστικό ώστε να μην σπάει με αποτέλεσμα να αντέχει σε κτυπήματα.

Διαστάσεις: 60cm
SAVSPS60

Διαστάσεις: 80cm
SAVSPS80

ΦΑΡΟΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIAN...

Φάρος με 1 Μπαταρία
XIANYF-B18

Φάρος με 2 Μπαταρίες
XIANYF-A

Μπαταρία
BATTERY6V

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Regular Fit
Αδιάβροχο
Μεγάλο Μέγεθος
Αντιανεμικό

ΜΠΟΥΦΑΝ HISPEED

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPHISPEED

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δίχρωμο υψηλής ορατότητας σακάκι με 3M ζώνες, αποσπώμενα μανίκια, φερμουάρ πλαστικό με ολισθητήρα μέταλλο ,με αναδιπλούμενη κουκούλα, ελαστικά ρεβέρ, δύο μπροστινές τσέπες, μία τσέπη στο στήθος με φερμουάρ και το κινητό τηλέφωνο
ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

YELLOW/NAVY BLUE

ORANGE/NAVY BLUE

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Αντιανεμικό

ΜΠΟΥΦΑΝ HURRICANE

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPHURRICANE

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μπουφάν βροχής σε μεγάλη ορατότητα με ζώνες 3M, μανίκια ρεγκλάν, πλήρες φερμουάρ στο νάιλον και πτερύγιο με πιεστικές πιέσεις, κουκούλα που κλείνει στο κολάρο, κορδόνι στη μέση, ίσια μανίκια με ελαστική εσωτερική μανσέτα, δύο θήκες φακών με κλαπέτο.
ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

FLUORESCENT YELLOW

FLUORESCENT ORANGE

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Αντιανεμικό

ΜΠΟΥΦΑΝ PADDOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPADDOCK

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δίχρωμο σακάκι υψηλής ορατότητας με αντανακλαστικές λωρίδες, πλήρες φερμουάρ με κλαπέτο, κουκούλα με πτυσσόμενο γιακά, ελαστική μέση και μανσέτες, δύο μεγάλες μπροστινές τσέπες με πτερύγιο και Velcro, θήκη κυττάρων και δαχτυλίδι
ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

YELLOW/NAVY BLUE

ORANGE/NAVY BLUE

BEESWIFT

ΓΙΛΕΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEWCENG...

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γιλέκο υψηλής ορατότητας με μπροστινό κούμπωμα τύπου velcro.
ΜΕΓΕΘΗ: S-7XL

ORANGE

YELLOW

BEESWIFT

ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΓΙΛΕΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEHVMW...

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Πολυεστερικό ελαστικό διχτυωτό ύφασμα
• Μπροστινό κούμπωμα με γάντζο και βρόχο
• EN ISO 20471
Κλάση 2 υψηλής ορατότητας (S+)

YELLOW

ORANGE

PAYPER

ΓΙΛΕΚΟ MASTER

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPMASTER

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Υψηλής ορατότητας γιλέκο, λεπτή κοπή, μοντέλο τζιν με ζώνες 3M, μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ, δύο μπροστινές τσέπες καγκουρό με σύστημα κλειδώματος και κλείσιμο μεταλλικών κουμπιών, δύο θήκες θωρακισμένων με σύστημα κλειδώματος, αποσπώμενο και αναδιπλούμενο κάτοχο εμβλήματος, κάτοχο του τηλεφώνου.

BIG SIZE Μεγάλο Μέγεθος
Regular Fit
Σύστημα Κλειδώματος
3M Scotchlite
CE II CAT
SBS ZIPPER

YELLOW

ORANGE

Regular Fit

Σύστημα Κλειδώματος

ΓΙΛΕΚΟ EXPERT

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPEXPERT

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Υλικό υψηλής ορατότητας με ζώνες 3M, μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ, δύο εμπρός τσέπες καγκουρό με σύστημα κλειδώματος και κλείσιμο Velcro, μία τσέπη στο στήθος.
ΜΕΓΕΘΗ: M-XL

YELLOW

ORANGE

ΓΙΛΕΚΟ EXECUTIVE

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEHVMWEXEC...

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100%Πολυέστερ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γιλέκο υψηλής ορατότητας με μπροστινό κούμπωμα με γάντζο και βρόχο.
Class 2 high visibility (s+)
Class 1 high visibility (XS)
ΜΕΓΕΘΗ: XS-4XL

ORANGE

YELLOW

Μεγάλο Μέγεθος

Regular Fit

Σύστημα Κλειδώματος

ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ SHIP

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSHIP

ΣΥΝΘΕΣΗ: 50% ΒΑΜΒΑΚΙ 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κοστούμι υψηλής ορατότητας με αντανακλαστικές λωρίδες, κεντημένο φερμουάρ με κεντρικό διπλό ολισθητήρα, ελαστική μέση στο πίσω μέρος. Τριπλή ενίσχυση ραφής στον καβάλο και στο εσωτερικό πόδι. Δύο τσέπες μεγάλου μεγέθους, δύο τσέπες στο στήθος, μία από τις οποίες είναι κλειστή με ένα πτερύγιο και ένα δακτύλιο στήριξης, μία θήκη για στυλό, μία πίσω θήκη με πτερύγιο, μία υποδοχή μέσου δεξιάς πλευράς. Ελαστικές μανσέτες.
ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

ORANGE

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ AVENUE

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPAVENUE..

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με κοντό ώμο και με αντανακλαστικές λωρίδες, καλυμμένες ραφές ραφής.
ΜΕΓΕΘΗ: S-2XL

ΤΙΜΗ: 19.20

ORANGE

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ GUARD+

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPGUARD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό δίχρωμο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ GUARD+ WINTER

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPGUARDWINTER

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό δίχρωμο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού. Ανδρικό δίχρωμο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ

Regular Fit

Αδιάβροχο

Αντιανεμικό

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ SET-NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPNYLON

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αδιάβροχο κοστούμι, που αποτελείται από σακάκι με φερμουάρ,κουκούλα που κλείνει στο γιακά, ίσιο κάτω μανίκι, πίσω μπαλώματα. Παντελόνια με ελαστική μέση και δύο τσέπες. Ενιαία φερμουάρ.

ΜΕΓΕΘΗ: M-XXL

YELLOW

FLUORESCENT ORANGE

GREEN

Regular Fit

Αδιάβροχο

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ OCEAN

ΚΩΔΙΚΟΣ: MC4312

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αδιάβροχο με σφραγισμένες ραφές. Κλείσιμο με κουμπιά και εσωτερικό πτερύγιο, κουκούλα με κορδόνι περίσφιξης, δύο αδιάβροχες τσέπες με πτερύγιο, ελαστικές αντιανεμικές μανσέτες.

ΜΕΓΕΘΗ: L-2XL

HI-VI RAINSET ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPOXFORDO

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αδιάβροχο κοστούμι, που αποτελείται από σακάκι με φερμουάρ, κουκούλα που κλείνει στο γιακά, ίσιο κάτω μανίκι, πίσω μπαλώματα. Παντελόνια με ελαστική μέση και δύο τσέπες. Ενιαία φερμουάρ.

YELLOW

ORANGE

SIR SAFETY SYSTEM

VIRUS 8500 COVERALL ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMC3439K1

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανθεκτικό στο σκίσιμο, μηχανική προστατευτική φόρμα από πολυπροπυλένιο επικαλυμμένο με διαπνέον μικροπορώδες φιλμ, που προσφέρει προστασία από τη σκόνη και εν μέρει από τα υγρά. Το υλικό του προσφέρει προστασία έναντι μολυσματικών παραγόντων. Κλείνει με φερμουάρ με πτερύγιο και ελαστική κουκούλα, μανσέτες, ζώνη και αστραγάλους.

PAYPER

PP-U-01 COVERALL ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPPU01

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φόρμα προστασίας, μίας χρήσης, από «μη υφασμένο ύφασμα», με κουκούλα, λάστιχα στους καρπούς, στους αστραγάλους και στη μέση, κλείνει μπροστά με φερμουάρ. Χαρτοκιβώτιο 50 τεμαχίων, έκαστο σε ξεχωριστή σακούλα.

BEESWIFT

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΝΑΥΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEENBDTSY

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:
- Ελαφρύ νάιλον
- Επένδυση PVC στο εσωτερικό
- Ελαστική μέση
- Πρόσβαση στις πλαϊνές τσέπες
- Στήριγμα με καρφιά στους αστραγάλους
- Πλήρως κολλημένες ραφές

Regular Fit

Αναπνεόν ύφασμα

NAVY BLUE

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ SHELL

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSHELL

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πουκάμισα με ανοιχτό λαιμό, ελαστικά στις μανσέτες, κάλυμμα κλειστού κουμπιού, δύο τσέπες και τσέπη με θήκη smartphone, κάτοχος εμβλήματος, στήριγμα στυλό και πτερύγιο κλεισίματος velcro.
ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

NAVY BLUE

ΦΟΡΜΑ TROLLEY

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTROLLEY

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ιμάντες με άφθονη νεφρική προστασία, ελαστικοί ιμάντες και πόρπη με αυτόματο κλείσιμο, πλαϊνό άνοιγμα με κουμπιά και κλείσιμο φερμουάρ, ελαστική ζώνη μέσης. Δερμάτινα ραφή και εσωτερικό πόδι διπλής βελόνας. Θωρακισμένη τσέπη με θήκη καρτών και κλείσιμο με φερμουάρ, δύο μπροστινές τσέπες και τσέπη με στυλό, δεξιά τσέπη και πίσω τσέπη με κλείσιμο και Velcro.
ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

NAVY BLUE

ΦΟΡΜΑ COVER

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPCOVER

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Καλυμμένες φόρμες διπλής κατεύθυνσης με κεντρικό φερμουάρ,ελαστική στους καρπούς και στο πίσω μέρος. Δύο τσέπες, δύο τσέπες στο στήθος
ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

ΠΥΡΙΜΑΧΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Regular Fit

Αναπνεόν ύφασμα

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DEFENDER 2.0

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPDEFENDER2

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% βαμβακι+2% ηλεκτροστατικες ινες
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα και ηλεκτρικά τόξα, κατάλληλο για συγκολλητές. Εφαρμοστή ζώνη πιο ψηλή πίσω για καλύτερη κάλυψη, με λάστιχο στο πλάι και θηλιές στη μέση, μπροστά με φερμουάρ και κουμπί-σούστα. Διπλές αντικρυστές και ενισχυμένες ραφές σε όλο το πόδι, έξω και πίσω. Μπροστινές τσέπες με κλασικό κόψιμο, δύο τσέπες με πολλαπλές θήκες και μία τσέπη με φερμουάρ, δύο τσέπες πίσω, όλες με καπάκι που κλείνει με velcro. Ανακλαστικές ταινίες 3M στην πίσω τσέπη
ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

Regular Fit

Αναπνεόν ύφασμα

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DEFENDER REFLEX

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPDEFENDERR

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% βαμβακι+2% ηλεκτροστατικες ινες
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:Παντελόνι από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύκαυστο, ανθεκτικό σε ηλεκτρικά τόξα και κατάλληλο για συγκολλητές, με διπλή ανακλαστική ταινία, εφαρμοστή ζώνη πιο ψηλή πίσω για καλύτερη κάλυψη, με λάστιχο στο πλάι και θηλιές στη μέση, μπροστά με φερμουάρ και κουμπί-σούστα. Διπλές αντικρυστές και ενισχυμένες ραφές σε όλο το πόδι, έξω και πίσω. Μπροστινές τσέπες με κλασικό κόψιμο, δύο τσέπες με πολλαπλές θήκες και μία τσέπη με φερμουάρ, δύο τσέπες πίσω, όλες με καπάκι που κλείνει με velcro. Ανακλαστικές ταινίες 3M στην πίσω τσέπη.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

PAYPER

Regular Fit

Αναπνεόν ύφασμα

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ TOTAL PRO 2.0

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTOTAL-PRO2

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% βαμβακι+2% ηλεκτροστατικες ινες
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φόρμα από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα και ηλεκτρικά τόξα, κατάλληλο για συγκολλητές. Φερμουάρ μπροστά με διπλό οδηγό και καπάκι που κλείνει με velcro. Μανίκια με ραφές και μανσέτα με λάστιχο και λουράκι velcro για να σφίγγει περισσότερο. Πίσω με λάστιχο στη μέση και πιέτες για ευκολία κινήσεων. Διπλές αντικρυστές ραφές, ενισχυμένες στα μανίκια, στο πλάι και στην πλάτη. Δύο τσέπες στη μέση, μία τσέπη στο στήθος δεξιά με θήκη για στυλό και δύο τσέπες πίσω, όλες με καπάκι που κλείνει με velcro. Ανακλαστικές ταινίες 3M στους ώμους, στην πλάτη και στην πίσω τσέπη. Πλαστική αποσπώμενη θήκη για κάρτες.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

BEESWIFT

CAT. II

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECFRASBB

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:
• 220 γραμμάρια 99% βαμβάκι, 1% αντιστατικές ίνες
• επιβραδυντικό φλόγας/αντιστατικό
• αντανακλαστική ταινία FR. (Σκανδιναβική σχεδίαση)
• Κρυφό φερμουάρ μπροστά στο λαιμό
• Δύο τσέπες στο στήθος, ορειχάλκινο κλείσιμο με φερμουάρ
• Δύο τσέπες στους γοφούς, κατακόρυφη πρόσβαση
• Μία πίσω τσέπη με μπάλωμα στους γοφούς με πτερύγιο
• Μία απλή τσέπη με μπάλωμα στους γοφούς
• Τσέπη με κανόνα
• Μισή ελαστική μέση
• Απλές μανσέτες και αστράγαλοι
ΜΕΓΕΘΗ: 36-58

ORANGE

NAVY BLUE

Regular Fit

Αναπνεόν ύφασμα

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ PROTECTOR

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPROTECTOR2

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% βαμβακι+2% ηλεκτροστατικες ινες
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πανωφόρι τύπου τζιν από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα και ηλεκτρικά τόξα, κατάλληλο για συγκολλητές. Με διπλές αντικρυστές ραφές, ενισχυμένες στα μανίκια, στο πλάι και στην πλάτη. Δύο τσέπες στη μέση και μία τσέπη στο στήθος δεξιά με θήκη για στυλό, όλες με καπάκι που κλείνει με velcro. Εφαρμοστή πλάτη για καλύτερη κάλυψη, που σφίγγει με velcro, μανίκια με ραφές και μανσέτα με λάστιχο και λουράκι velcro για να σφίγγει περισσότερο. Φερμουάρ με καπάκι μπροστά και κουμπιά-σούστες. Ανακλαστικές ταινίες 3M στους ώμους και στην πλάτη. Πλαστική αποσπώμενη θήκη για κάρτες.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPABP000002100

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 812
Ανακλαστικές σωληνώσεις
Εξαερισμός για δροσιά και άνεση
Ρυθμιστής ενός χεριού που δίνει ένα πραγματικό μέγεθος που ταιριάζει σε όλους
Terry Toweling Sweatband
Πλήρης πλενόμενη και αφαιρούμενη προστατευτική επένδυση

ΔΙΑΦΟΡΑ

BEESWIFT

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBKP02

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Προστατεύει από βασικούς μηχανικούς κινδύνους
• Ρυθμιζόμενοι ιμάντες γονάτων
• Μόνο για ελάχιστους κινδύνους

BEESWIFT

ΚΟΡΔΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECFL90

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δαντέλα επίπεδης μπότας μήκους 90 cm

BEESWIFT

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΟΡΔΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECRL140

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Στρογγυλή δαντέλα μπότας
• 140cm μήκος
• Μαύρο

ΚΑΛΤΣΕΣ PATRICK

ΚΩΔΙΚΟΣ: CORTS0542

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Οι κάλτσες έχουν σχεδιαστεί για να αισθάνεσαι άνετα ενώ εργάζεσαι και επειδή κάθε πόδι είναι διαφορετικό, υπάρχει ένας ελαστικός κα ενισχυμένος αστράγαλος έτσι ώστε οι κάλτα εργασίας να ακολουθεί ανατομικά το σχήμα κάθε ποδιού.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3 ζευγάρια

ΠΑΤΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BICINSOLES

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εσωτερική σόλα τριών συστατικών, κατασκευασμένη σε ανοιχτά κελιά ψηλά πολυουρεθάνη πυκνότητας,
ΜΕΓΕΘΗ: 39 - 47

ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECM0150

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κιτ Πρώτων Βοηθειών οχήματος δημόσιας υπηρεσίας (PSV)
Περιέχει:-
• 1 x σημείωμα καθοδήγησης
• 2 x επίδεσμος προσαρμογής (50 x 45 mm)
• 1 x επίδεσμος προσαρμογής (75 x 45 mm)
• 3 x μεγάλος αποστειρωμένος επίδεσμος (180 x 180 mm)
• 2 x Αποστειρωμένο επίθεμα για τα μάτια
• 30 x Ποικιλία αποστειρωμένων αδιάβροχων σοβάδων
• 10 x μαντηλάκια καθαρισμού χωρίς οινόπνευμα
• 1 x ζευγάρι γάντια βινυλίου μιας χρήσης
• 12 x καρφίτσες ασφαλείας
• 1 x ψαλίδι Tuffcut
• 2 x Μη υφαντό τριγωνικό επίδεσμο

BEESWIFT

ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 50 ΑΤΟΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECM0250

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το κιτ περιλαμβάνει:
• Όλο το περιεχόμενο που πληροί τις απαιτήσεις του κιτ HSE 1-50 ατόμων. ΣΥΝ:
• Θήκες πλυσίματος ματιών για τραυματισμούς ματιών και πληγές
• Αναζωογόνηση για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
• παγοκύστη για καταπραϋντικά χτυπήματα και μώλωπες
• Ψαλίδι και τσιμπιδάκι για κοπή και θραύσματα
• Κουβέρτα από αλουμινόχαρτο για διατήρηση της θερμοκρασίας • Δάχτυλα, δάχτυλα και επιδέσμους για τραυματισμούς χεριών και δακτύλων
• Υποαλλεργική μικροπορώδης ταινία
ΚΑΙ ΑΛΛΑ...

BEESWIFT

ΚΟΥΤΙ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECM0700

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Eye Wash Station
• 2 x 500ml Eye Wash Solution
• 2 x Eye Bandages
• Clear Plastic Case Carry
• Βάση στήριξης στον τοίχο

BEESWIFT

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ 500ML

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECM0710

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: •• Μπουκάλι για πλύσιμο ματιών
• Αποστειρωμένο διάλυμα πλύσης ματιών έκτακτης ανάγκης
• Φιάλη 500ml
• Χλωριούχο νάτριο BP 0,9%w/v.
• Μόνο για άρδευση

BEESWIFT

ΖΕΛΕ ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECM0376

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πολυτελές μεγάλο επαναχρησιμοποιήσιμο υφασμάτινο πακέτο ζελέ Ζεστό-Κρύο.
Κρυοθεραπεία:
• Φυλάσσετε στην κατάψυξη για 1 ώρα για χρήση για κρύα θεραπεία
• Κρύα θεραπεία που χρησιμοποιείται για μείωση πρηξίματος, πονόδοντο, πονοκεφάλους και μείωση πυρετού Θερμοθεραπεία
• Θερμοθεραπεία που χρησιμοποιείται για μυϊκή ανακούφιση, πόνους στην πλάτη, ιγμορίτιδα, κράμπες περιόδου

BEESWIFT

ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEEY1600M

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Πλήρως ελαστικό σώμα 9" (22,8 cm) για επιπλέον σταθερή στήριξη
• Μπροστινό πάνελ με περιγράμματα ψηλής κοπής
• Μη αγώγιμα στηρίγματα από πολυπροπυλένιο
• Ρυθμιζόμενες, αποσπώμενες τιράντες
• Εύκαμπτο δέσιμο με ζιγκ-ζαγκ
• Λαστιχένια ταινία τροχιάς
• Μαύρο
• Εφαρμόζει μέση 30" - 34" (76 - 86 cm)

SIR SAFETY SYSTEM

ΚΑΠΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMC2312

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ρυθμιζόμενο πλάτος με Velcro.

SIRMC2312RB

SIRMC2312K1U

SIRMC2312P0

ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORKER

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Σύστημα Κλειδώματος
Με 3 ραφές

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPWORKER

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι για κάθε εποχή, πλαϊνά λάστιχα και θηλιές στη μέση, κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί, δυο μπροστινές τσέπες κλασσικής κοψιάς, μια πλαϊνή τσέπη LOCK SYSTEM
ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

NAVY BLUE

BLACK

SMOKE

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORKER STRETCH

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Σύστημα Κλειδώματος
Με 3 ραφές

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPWORKERST

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% Βαμβάκι + 2% ELASTAN
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι stretch, για κάθε εποχή, πλαϊνά λάστιχα και θηλιές στη μέση, κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί, δυο μπροστινές τσέπες κλασσικής κοψιάς, μια πλαϊνή τσέπη LOCK SYSTEM
ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

NAVY BLUE

BLACK

SMOKE

KHAKI

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORKER TECH

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPWORKERT

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% Πολυέστερα + 35% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι tech ,πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λειτουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα με πτερύγιο Velcro.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Σύστημα Κλειδώματος
Με 3 ραφές

NAVY BLUE

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORKER REFLEX

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPWORKER

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, μπροστινή τσέπη με σύστημα κλειδώματος και τσέπη με φερμουάρ.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Σύστημα Κλειδώματος
Με 3 ραφές

NAVY BLUE

Regular Fit — Regular Fit

BIG SIZE — Μεγάλο Μέγεθος

Σύστημα Κλειδώματος

Three needle stitching — Με 3 ραφές

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORKER SUMMER

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPWORKERS

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι summer,καλοκαιρινό, πλαϊνά λάστιχα και θηλιές στη μέση, κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί, δυο μπροστινές τσέπες κλασσικής κοψιάς, μια πλαϊνή τσέπη με σύστημα κλειδώματος, μια θήκη μέτρου.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

NAVY BLUE

BLACK

SMOKE

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FUSION

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMC1712

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η σειρά Fusion είναι:
- από ισχυρό ύφασμα, κατάλληλο για τις πιο απαιτητικές εργασίες.
- Ανθεκτικό, πρακτικό και λειτουργικό και διαθέτει μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, πολυλειτουργικές τσέπες και ανθεκτικές στη φθορά ενισχύσεις σε τεχνικό ύφασμα.
- εξοπλισμένο με λεπτομέρειες όπως οι ενισχυμένοι δρομείς και οι ενωμένες διπλές ραφές σε αντίθεση χρώματος, που εξασφαλίζουν μακροχρόνια χρήση και υψηλή ποιότητα.

Προστασία από κινδύνους βρωμιάς και επιβλαβείς ενέργειες ελαφριάς ζημιάς.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

GREY

CHAKI

NAVY BLUE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Σύστημα Κλειδώματος

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ POWER

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPOWER

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνια με βρόχους ζώνης και ελαστική μέση, φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών. Ακουστικές ραφές και εσωτερικό πόδι διπλής βελόνας, δύο κλασικά κομμένες μπροστινές τσέπες, τσέπη νομισμάτων, τσέπη δεξιάς πλευράς, τσέπη αριστερά με σύστημα κλειδώματος.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

NAVY BLUE

SMOKE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Σύστημα Κλειδώματος

Με 3 ραφές

Stretch

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ POWER STRETCH

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPOWERSTR

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% Βαμβάκι + 2% ELASTAN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνια με βρόχους ζώνης και ελαστική μέση, και κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπιά. Ραφές ενισχυμένες ραφές στον καβάλο και στο εσωτερικό του ποδιού με τριπλή βελονιά, πλευρικές ραφές με διπλή βελονιά, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

NAVY BLUE

BLACK

SMOKE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Σύστημα Κλειδώματος

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FOREST

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPFOREST

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι Forest για κάθε εποχή, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες, δύο πλαϊνές τσέπες με πτερύγιο και πιέτες.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

MILITARY GREEN

BLACK

NAVY BLUE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Stretch

Με 3 ραφές

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WEST

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPWEST

ΣΥΝΘΕΣΗ: 72% ντενιμ + 26% πολυαμιδικο + 2% ELASTAN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνια με πολλαπλές τσέπες για άντρες, τζιν με πέντε τσέπες, κλείσιμο από μέταλλο με φερμουάρ και κουμπί, ζώνες με ζώνη στη μέση,1 θήκη με σύστημα κλειδώματος

ΜΕΓΕΘΗ: 42-74

DENIM BLUE

GREY

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NEXT 400

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Σύστημα Κλειδώματος
Stretch
Με 3 ραφές
Αναπνέον ύφασμα

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPNEXTN

ΣΥΝΘΕΣΗ: 50& Πολυέστερ + 30% Βαμβάκι + 20% Elastomultiestere

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι γιούνισεξ, stretch, για κάθε εποχή, με λάστιχο στο πλάι και θηλιές στη μέση, κλείσιμο με εξατομικευμένο φερμουάρ και κουμπί. Μπροστά έχει δύο διαμορφωμένες τσέπες, ένα τσεπάκι πορτμονέ δεξιά, ένα τσεπάκι ασφαλείας που κλείνει με φερμουάρ αριστερά. Στο μπροστινό μέρος του αριστερού μπατζακιού έχει μία τσέπη με πιέτα, καπάκι που κλείνει με velcro και θήκη για κάρτες. Στο μπροστινό μέρος του δεξιού μπατζακιού υπάρχουν: ένα τσεπάκι-θήκη κινητού με αντανακλαστικό σιρίτι και μία τσέπη με πιέτα.

ΜΕΓΕΘΗ: 42-64

NAVY BLUE/BLACK

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NEXT 4W

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Σύστημα Κλειδώματος
Stretch
Με 3 ραφές
Αναπνέον ύφασμα

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPNEXT

ΣΥΝΘΕΣΗ: 90% Ναύλον + 10% Elastan

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι γιούνισεξ, "4 way stretch", για κάθε εποχή, με λάστιχο στο πλάι και θηλιές στη μέση, κλείσιμο με εξατομικευμένο φερμουάρ και κουμπί. Μπροστά έχει δύο στρογγυλεμένες τσέπες, ένα τσεπάκι πορτμονέ δεξιά, ένα τσεπάκι ασφαλείας που κλείνει με φερμουάρ αριστερά. Στο μπροστινό μέρος του αριστερού μπατζακιού έχει 3 τσέπες: μία οριζόντια τσέπη που κλείνει με φερμουάρ, μία τσέπη με διαμορφωμένο καπάκι που κλείνει με velcro και διαθέτει θήκη για κάρτες, μία μικρή κάθετη τσέπη που κλείνει με φερμουάρ. Στο μπροστινό μέρος του δεξιού μπατζακιού υπάρχει μία αντανακλαστική λωρίδα.

ΜΕΓΕΘΗ: 42-64

BLACK

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Σύστημα Κλειδώματος

ΒΕΡΜΟΥΔΑ CARACAS

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPCARACAS

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λειτουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

NAVY BLUE

BLACK

SMOKE

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος

ΦΟΥΤΕΡ HOUSTON

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPHOUSTON

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% Βαμβάκι + 30% Πολυέστερα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φούτερ, εσωτερικό φερμουάρ στο ίδιο χρώμα, από πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα, μανίκια με στρογγυλές άκρες,μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

BLACK

NAVY BLUE

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος

ΦΟΥΤΕΡ DALLAS+

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPDALLAS

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% Βαμβάκι + 30% Πολυέστερα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φούτερ, πλήρες φερμουάρ SBS, από πλαστικό με διπλό μεταλλικό ολισθητήρα, διπλής ραφής κουκούλα, λευκό κορδόνι περίσφιξης με ραφές,ρεγκλάν μανίκια.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

CAMOUFLAGE

NAVY BLUE

BLACK

ARMY GREEN

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος

ΦΟΥΤΕΡ PANAMA +

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPANAMA

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% Βαμβάκι + 30% Πολυέστερα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φούτερ, πλήρες φερμουάρ και κάλυμμα SBS, από πλαστικό με διπλό μεταλλικό ολισθητήρα, ρεγκλάν μανίκια, δύο τσέπες με κάλυμμα και φερμουάρ, ελαστική μέση και μανσέτες με ραβδώσεις,ενισχυμένες ραφές.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

BLACK

NAVY BLUE

SMOKE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΦΟΥΤΕΡ TORONTO

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTORONTO

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% Βαμβάκι + 30% Πολυέστερα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φούτερ, κουκούλα με ταιριαστό κορδόνι περίσφιξης,αισθητική ραφή στο λαιμό V, τσέπες σακουλών, στρογγυλό μανίκι, ελαστική μέση με ραβδώσεις και μανσέτες, ενισχυμένη ραφή.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

BLACK

NAVY BLUE

ROYAL BLUE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΦΟΥΤΕΡ ORLANDO

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPORLANDO

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% Βαμβάκι +30% Πολυέστερα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό φούτερ, με λαιμόκοψη, καλαίσθητη V-ραφή στον λαιμό.
Μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

BLACK

NAVY BLUE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΖΑΚΕΤΑ NEPAL

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPNEPAL

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ζακέτα φλις, πλήρες φερμουάρ από νάυλον, ολόσωμο μανίκι, ελαστικός καρπός και ζώνη μέσης, δύο τσέπες με καλυμμένο φερμουάρ, ενισχυμένη ραφή, ευθεία ποδιά.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

BLACK

NAVY BLUE

GREEN

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ PRINT

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPRINT

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαιμόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφερειακά πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, με πλευρική ραφή.
ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

WHITE | MELANGE GREY | BLACK | NAVY BLUE | ROYAL BLUE | STEEL GREY

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

MATCH

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ SUNSET

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSUNSET

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό μεσάτο κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαιμόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφερειακά πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

WHITE | MELANGE GREY | BLACK | MILITARY GREEN | NAVY BLUE | CAMOUFLAGE | SMOKE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ROME

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPROME

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Λεπτό κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με κοντό μανίκι με 3 χρωματιστά κουμπιά με μαργαριτάρι, πλευρικές σχισμές, ραφή ραφής που καλύπτεται με ταιριαστή κορδέλα
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

SMOKE | NAVY BLUE | BLACK

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ VENICE

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPVENICE

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

WHITE

MELANGE GREY

BLACK

MILITARY GREEN

NAVY BLUE

ROYAL BLUE

SMOKE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ SKIPPER

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSKIPPER

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κοντομάνικο ανδρικό μπλουζάκι πόλο με τρία λευκά κουμπιά,κολάρο και άκρη μανικιού με λεπτό προφίλ σε αντίθεση, κολάρο και άκρη μανικιού ελαστικό με ραβδώσεις, πλευρικές τσέπες με ενισχυμένη ραφή, καλυμμένες ραφές,
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

NAVY BLUE/WHITE

NAVY BLUE/
NEON YELLOW

BLACK/WHITE

WHITE/
NAVY BLUE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ VERONA

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPVERONA

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό μακρυμάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία ταιριαστό, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

BLACK

NAVY BLUE

SMOKE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ FLORENCE

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPFLORENCE

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό μακρυμάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

BLACK

NAVY BLUE

SMOKE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ PINETA

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPINETA

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό μακρυμάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαιμόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφερειακά πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου πλάτης με χρώμα. ραφή τεντώματος.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

BLACK

NAVY BLUE

WHITE

Slim Fit

Αναπνέον ύφασμα

Ελαστικό

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ THERMO PRO 160 SS

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTHERMO16R

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% Πολυαμιδικό + 35% Πολυέστερ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ισοθερμικά μπλουζάκια με λαιμόκοψη και κοντά μανίκια τύπου raglan.Από μαλακό και ελαστικό ύφασμα, με ελικοειδή ανάγλυφα μοτίβα στα πλευρά, ώστε να εξασφαλίζεται ο σωστός ρυθμός της αναπνοής και η σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας.
ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

ROYAL BLUE

Slim Fit

Αναπνεόν ύφασμα

Ελαστικό

BLACK

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ THERMO PRO 280 SS

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTHERMOBL

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% Βαμβάκι + 30% Πολυέστερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ισοθερμικά μπλουζάκια με λαιμόκοψη και κοντά μανίκια τύπου raglan.Από μαλακό και ελαστικό ύφασμα, με ιδιαίτερη ύφανση στο στήθος και την πλάτη, με ελικοειδή ανάγλυφα μοτίβα στα πλευρά, ώστε να εξασφαλίζεται ο σωστός ρυθμός της αναπνοής και η σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας.

ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

Slim Fit

Αναπνεόν ύφασμα

Ελαστικό

BLACK

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ THERMO PRO 240 LS

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTHERMOLS

ΣΥΝΘΕΣΗ: 66% Πολυαδιμικό + 26% Πολυέστερ + 8% ELASTAN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ισοθερμικά μπλουζάκια με λαιμόκοψη και μακριά μανίκια τύπου raglan. Από μαλακό και ελαστικό ύφασμα, με ιδιαίτερη ύφανση στο στήθος και την πλάτη, με ελικοειδή ανάγλυφα μοτίβα στα πλευρά, ώστε να εξασφαλίζεται ο σωστός ρυθμός της αναπνοής και η σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας.

ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

Slim Fit

Αναπνεόν ύφασμα

Ελαστικό

BLACK

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ THERMO PRO 240 LPANT

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTHERMOLPBL

ΣΥΝΘΕΣΗ: 66% Πολυαμιδικο+ 26% Πολυέστερ + 8% ELASTAN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ισοθερμικά παντελόνια με ελαστική μέση και ελαστικά κάτω άκρα. Με σούρα στο μπροστινό και πίσω μέρος, προσαρμόζεται επακριβώς κάτω από τον καβάλο, για μια τέλεια ανατομική εφαρμογή. Πιετάκια στο μπροστινό και στο πίσω μέρος των ποδιών ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή διαπνοή των μυών.

ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Αναπνεόν ύφασμα

ΓΙΛΕΚΟ POCKET

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPOCKET

ΣΥΝΘΕΣΗ: 80% Πολυέστερ + 20 % Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Καλοκαιρινό γιλέκο, φερμουάρ, μετωπική σύνθεση πολλαπλών τσέπης με αναστρέψιμο κάτοχο εμβλημάτων, αντανακλαστικές ταινίες στους ώμους και την πλάτη, ευρύ πίσω άνοιγμα.
ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

NAVY BLUE

CAMOUFLAGE

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Σύστημα Κλειδώματος
Με 3 ραφές

ΓΙΛΕΚΟ TUCSON

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTUCSON

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Βεστα με υφασμάτινη επένδυση διπλής όψης με επένδυση σε διπλό τόνο και επένδυση σε τζιν, μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ, μπροστινές τσέπες καγκουρό με πτερύγιο κλειδώματος με σύστημα κλειδώματος.
ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

NAVY BLUE

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Αναπνεόν ύφασμα
Αδιάβροχο
Αντιανεμικό

ΓΙΛΕΚΟ SOUTH R. 2.0

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSOUTH

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γιλεκο γιούνισεξ, φερμουάρ 8mm σε αντίθεση, όλο ελαστικό, μανσέτες και μέση με χρώματα σημαιών, δύο εξωτερικές τσέπες στο εσωτερικό
ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

BLACK

NAVY BLUE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Αντιανεμικό

ΓΙΛΕΚΟ CASUAL

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPCASUAL

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Ναύλον
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γιλέκο / κάτω μπουφάν, 8 mm πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό ολισθητήρα, λεπτές σωληνώσεις στη μέση, δύο εξωτερικές τσέπες. Στο εσωτερικό: επίστρωση πολυεστέρα με επίστρωση φτερού, τρεις τσέπες.
ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

BLACK

STEEL GREY

BLUE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Αντιανεμικό

Αναπνεόν ύφασμα

Αδιάβροχο

ΓΙΛΕΚΟ BERING

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPBERING

ΣΥΝΘΕΣΗ: 93% Πολυέστερ + 7% ELASTAN
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εργονομικό ανδρικό γιλέκο, με μακρύ φερμουάρ SBS, δύο πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ, μία τσέπη στο στήθος με συγκαλυμμένη θήκη για σήμα, κορδόνι περίσφιξης. Μια εσωτερική τσέπη και δύο φερμουάρ.
ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

NAVY BLUE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΣΑΚΑΚΙ SAFE

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSAFE

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μπουφάν με ραφή αντίθεση, ανακλαστικά ένθετα στους ώμους και την πλάτη. Μοντέλο λεπτού τζην και μπροστινό κλείσιμο με κρυμμένα πλαστικά κουμπιά.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

NAVY BLUE

SMOKE

BLACK

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΣΑΚΑΚΙ SAFE WINTER

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSAFEW

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μπουφάν με ραφή αντίθεση, ανακλαστικά ένθετα στους ώμους και την πλάτη. Μοντέλο λεπτού τζην και μπροστινό κλείσιμο με κρυμμένα πλαστικά κουμπιά. τη
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

NAVY BLUE

Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Αντιανεμικό

ΣΑΚΑΚΙ FREELANCE

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPFREELANCE

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Ναύλον
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό σακάκι πλαστικό φερμουάρ 5 χιλιοστών με μεταλλικό ρυθμιστικό, λεπτό περίγραμμα στις μανσέτες και τη μέση, δύο εξωτερικές τσέπες. Εσωτερικό: πολυεστέρας επένδυσης με αφρό, δύο τσέπες.
ΜΕΓΕΘΗ: XXS-3XL

BLACK

NAVY BLUE

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Αναπνεόν ύφασμα
Αντιανεμικό

NAVY BLUE

ΣΑΚΑΚΙ PERTH

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPERTH

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εργονομικό σακάκι δύο επιπέδων για τους άνδρες με αδιάβροχη επεξεργασία, στρογγυλό μανίκι, μακρύ κολλημένο φερμουάρ SBS, λεπτή ελαστική μανσέτα στις μανσέτες, 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Αδιάβροχο
Αντιανεμικό

BLACK

ΣΑΚΑΚΙ INDIANAPOLIS

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPINDIAN

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό σακάκι, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό ολισθητήρα, δύο πλαϊνές τσέπες, μικρή θήκη στο στήθος. Εσωτερικό: γεμισμένο και με μικροφλίς για αντίθεση
ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Αδιάβροχο
Αναπνεόν ύφασμα
Αντιανεμικό

NAVY BLUE

ΣΑΚΑΚΙ SAILING 2.0

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSAILING

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Ναύλον
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό σακάκι, φερμουάρ 8mm, ελαστικό, μανσέτες με ελαστικό και ρυθμιζόμενο καρπό, διαμορφωμένο κολάρο, δύο εξωτερικές τσέπες με κάλυμμα φερμουάρ.
ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ 308LUX

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP308LUX

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο επικάλυψη απο δέρμα Βοοειδών
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, Πλεονεκτήματα: προστασία - Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά
ΜΕΓΕΘΗ: L-XL-2XL

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΚΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS442530

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δερμάτινο σακάκι ηλεκτροσυγκολλητών (min. 1 mm)Golden Brown™ με βαμβάκι επιβράδυνσης της καύσης στην πλάτη (305 gr./m²)

ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 301R

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP301R

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο απο επικάλυψη απο δέρμα Βοειδών
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ποδιά σε βόειο κρούστα, 60x90 εκ., Ενισχυμένη δερμάτινη ενίσχυση. - Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό. Πλεονεκτήματα: προστασία.Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά
ΜΕΓΕΘΗ: U

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS442142

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Οι ποδιές είναι δερμάτινες και προορίζονται για συγκόλληση MIG/MAG κυρίως. Είναι κατασκευασμένο από δέρμα αγελάδας και συγκεκριμένα από split leather (εσωτερικό στρώμα δέρματος με πάχος 1 χιλιοστό). Έχει ιμάντα πίσω με αυτορύθμιση για να είναι πιο άνετη.Βγαινει σε 107 εκατοστά ύψος και 60 πλάτος (L) , 91cm υψος και 60cm πλάτος (M) 107cm ύψος και 80cm πλάτος (XL)

KEVLAR® 3 ply

ΜΑΝΙΚΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ GOLDEN BROWN

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS442321

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μανίκια συγκόλλησης σε απόχρωση GOLDEN BROWN .Είναι κατασκευασμένα απο δέρμα αγελάδας και συγκεκριμένα split leather . Με 3 ραφές ίνας KEVLAR . Πάχος δέρματος : min. 1mm. .Έχει επίσης λάστιχο δεσήματος στον καρπό. Το μήκος τους είναι 53 cm

KEVLAR® 3 ply

ΓΚΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 304C

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP304-40

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο απο επικάλυψη απο δερμα Βοοειδων
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστατευτικές γκέτες σε χωριστό δέρμα σε δύο μήκη: 30 cm και 40 cm. Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό. Πλεονεκτήματα: προστασία.
Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός,κατάλληλο για επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά
ΜΕΓΕΘΗ: 40cm

WELDAS® The Professional's Choice

ΓΚΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS442114

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γκέτες προστασίας παπουτσιών .Είναι κατασκευασμένα απο δέρμα αγελάδας και συγκεκριμένα split leather . Έχει 3 ραφές KEVLAR .Είναι ευαίσθητες στην περιοχή του καλαμιού έτσι ώστε να παίρνουν το σχήμα που απαιτείται . Πάχος δέρματος : min. 1mm. Βγαίνουν σε μέγεθος Φ15 cm και Υ36 cm

KEVLAR® 3 ply

PAYPER

ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ 312P

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP312P

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο απο δέρμα Βοοειδών
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κάλυμμα του συγκολλητή σε δέρμα με πτερύγια αυτιών, προστατευτικό λαιμού και τακάκια ώμου.
ΜΕΓΕΘΗ: U

PAYPER

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΙΤΩΝΙΟ ΦΛΟΙΟΥ 306C

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP306C

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο απο επικάλυψη απο δερμα Βοοειδων
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστατευτικό χιτώνιο φλοιού 40 εκ.Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό.Πλεονεκτήματα: προστασία .
Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά
ΜΕΓΕΘΗ: 40-60

WELDAS®
The Professional's Choice

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS443008LB / WLDS443009BF

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστατευτικό Χεριού Συγκολλητή με αντανακλαστική χειρολαβή θερμότητας.

KEVLAR® 5 ply

WELDAS®
The Professional's Choice

ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΠΑΝΤΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS23361...

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Από βαμβάκι που επιβραδύνει τη φωτιά.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κράνος.305 gr./m².Ανθιδρωτική λωρίδα στο μετωπιαίο μέρος.

WLDS233612

WLDS233613

WLDS233615

WELDAS®
The Professional's Choice

ΔΑΚΤΥΛΟ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS101099

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δάκτυλο TIG κατασκευασμένο από ίνες πυριτίου, με άγκιστρο και θηλειά για εξαιρετική σταθερότητα κατά την διάρκεια της συγκόλλησης. KEVLAR® 3 ply

WELDAS® The Professional's Choice

GLOVE MEDIC™ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS101911/UL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κιτ επισκευής και ενίσχυσης για γάντια χωρίς επένδυση όπως συγκόλληση TIG, οδηγούς και μηχανικά γάντια.

WELDAS® The Professional's Choice

GLOVE MEDIC™ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS102911/LI

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κιτ επισκευής και ενίσχυσης για γάντια χωρίς επένδυση όπως συγκόλληση TIG, οδηγούς και μηχανικά γάντια.

PAYPER

ΓΑΝΤΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP180-14

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δερμάτινο γάντι από δέρμα αγελάδας με δερμάτινη μανσέτα 14 cm. Γάντια συγκόλλησης, τύπου Α που προσφέρουν μέση επιδεξιότητα αλλά υψηλή προστασία στα χέρια. Κατάλληλο για όλες τις συγκολλήσεις εκτός από τη συγκόλληση TIG. Προστασία από τη θερμότητα επαφής έως 100 ° C για 15 δευτερόλεπτα.
ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ 307R

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP307R

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο απο δέρμα Βοοειδών
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Είναι κατασκευασμένα πλήρως από δέρμα και επενδεδυμένο με ύφασμα ,ενισχυμένη παλάμη επιδεικνύει καλή αντίσταση σε διάτρηση και τριβή, είναι ευέλικτο, μαλακό και διαπνέον.Είναι κατάλληλα για εργασία σε θερμό περιβάλλο και για επαφή με θερμές επιφάνειες.
ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EN 12477 TYPE A

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ 307G

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP307G

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο απο δέρμα Βοοειδών
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Είναι κατασκευασμένα πλήρως από δέρμα και επενδεδυμένο με ύφασμα ,επιδεικνύει καλή αντίσταση σε διάτρηση και τριβή, είναι ευέλικτο, μαλακό και διαπνέον.Είναι κατάλληλα για εργασία σε θερμό περιβάλλο και για επαφή με θερμές επιφάνειες.
ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EN 12477 TYPE A

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 50/70-14

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP50/70-14

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο απο δέρμα Βοοειδών
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δερμάτινο γάντι από δέρμα αγελάδας (grain δέρμα)σε παλάμη και δείκτη με δερμάτινη μανσέτα 14 cm. Γάντια συγκόλλησης, τύπου Α που προσφέρουν μέση επιδεξιότητα αλλά υψηλή προστασία στα χέρια.Κατάλληλο για όλες τις συγκολλήσεις εκτός από τη συγκόλληση TIG.
ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EN 12477 TYPE A&B

WELDAS® The Professional's Choice

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ MIG/MAG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS10208

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Απο δέρμα αγγελάδας με επένδυση COMFOflex®,ενισχυμένο αντίχειρα και με βαμβακερή μανσέτα.Φαρδιά γραμμή.
ΜΕΓΕΘΗ: L -XL

KEVLAR® 4 ply + 5 ply

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

WELDAS® The Professional's Choice

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ MIG/MAG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS102392

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια συγκόλλησης από δέρμα ώμου αγελάδας με ενισχυμένο αντίχειρα για καλύτερο χειρισμό των τσιμπίδων MIG.Βαμβακερή επένδυση για να είναι πολύ άνετο.Διάμετρος Χειρός: 229mm (L) & 241mm (XL),Μήκος: 34 cm
ΜΕΓΕΘΗ: L - XL

KEVLAR® 3 ply

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

WELDAS® The Professional's Choice

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ MIG/MAG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS102900

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια συγκόλλησης απο δέρμα αγγελάδας, φαρδιά γραμμή με επένδηση COMFOflex® και μαλλί για συγκόλληση σε υψηλή θερμοκρασία επαφής 250°C.Φόδρα μανσέτας με επιβραδυντικό φλόγα.
ΜΕΓΕΘΗ: L - XL

KEVLAR® 4 ply + 5 ply

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

WELDAS® The Professional's Choice

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS101004L

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια συγκόλλησης (TIG) εξαιρετικά ελαφριά.Φόδρα μανσέτας με επιβραδυντικό φλόγας .Πολύ μαλακό με εξαιρετική υφή.Διάμετρος Χειρός: 216mm (M), 229mm (L), 241mm (XL).Μήκος: 35 cm

ΜΕΓΕΘΗ: L

KEVLAR® 3 ply

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EN388:2016 3121X CE II CAT EN407:2004 412X4X

WELDAS® The Professional's Choice

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS101050

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: SOFTouch™ γάντι ηλεκτροσυγκολλητού, υψηλή άνεση για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης, από δέρμα κατσίκας και αγελάδος, μανσέτα από δέρμα αγελάδος. Δείκτης χωρίς ραφή για καλύτερο χειρισμό καλωδίων TIG.

ΜΕΓΕΘΗ: L - XL

KEVLAR® 4 ply

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EN388:2016 3121X CE II CAT EN407:2004 412X4X

WELDAS® The Professional's Choice

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS102050

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Χειροποίητο από λευκό δέρμα αγελάδας και μαύρο σχιστό δέρμα αγελάδας. Ύφασμα επιβραδυντικό φλόγας 520 γρ./m2 για τη μανσέτα.

ΜΕΓΕΘΗ: L - XL

KEVLAR® 3 ply

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EN388:2016 3121X CE II CAT EN407:2004 412X4X

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Ο παρόν κατάλογος καταργεί τον προηγούμενο.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

Andreas Epiphaniou

BM BUILDING MATERIALS

W WELDING

S SAFETY

EB ECOBEST

PF PAINTS & FLOORS

I INSULATIONS

Ιαπέτου 17, Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου
Λεμεσός, Κύπρος

T. 77 77 11 55

E. info@epiphaniou-group.com
W. www.epiphaniou-group.com

FOLLOW US